

2017
DURŲ KATALOGAS
1 LEIDIMAS



INVARDO[®]
durys

Atveriamė svajones...

MODULINĖS - SKYDINĖS - STIKLINĖS - SUSTUMIAMOS - TECHNINĖS - SLANKIOSIOS SISTEMOS -
STAKTOS - RANKENOS



Galvojame apie Jūsų poreikius

Šiais laikais gyvename nuolatos skubėdami, bandome atrasti ramybę, grožį ir saugų prieglobstį savo namuose ar tose vietose, kuriose dažniausiai būname. Saugumo ir harmonijos jausmas tiesiogiai veikia kasdienio gyvenimo kokybę. INVADO supranta ir gerbia šiuos poreikius. Kaip vienas iš dinamiškiausiai besivystančių Lenkijos durų ir grindjuosčių gamintojas, darome viską, kad į jūsų rankas patektų aukščiausios kokybės, individualios estetiškos išvaizdos ir funkcionalūs gaminiai. INVADO taip pat užima lyderio poziciją tarp baldų pramonės komponentų tiekėjų. Savo poziciją rinkoje kuria pasitelkusi daugiau nei dvidešimt penkis metus patirties ir nuolatinės investicijas į technologijas, personalą ir kokybės tobulinimą.

Visų pirma - kokybė

Kokybė yra svarbiausia. Šis įsitikinimas lydi kiekvieną mūsų firmos produktą nuo projektavimo pradžios iki pat gamybos proceso pabaigos. Tai patvirtina ir ISO 9001:2009 sertifikatas, kuris užtikrina, kad visi INVADO produktai atitinka Europos standartus. Aukštas gaminių ir paslaugų kokybės lygis, kartu su kaina ir garantuotu pristatymo terminu, tai pagrindiniai firmos tikslai, kurie užtikrina patikimo partnerio įvaizdį.

INVADO technologija

Pagrindiniai INVADO produktai tai durų varčios ir grindjuostės, todėl kardinaliu proveržiu firmos veikloje tapo novatoriškos laminuotų varčių gamybos technologijos "Konvejerinė durų laminavimo sistema" įdiegimas. Ši technologija jau nuo 2007 metų taikoma visų laminuotų firmos INVADO durų gamyboje. Išskirtinis šios technologijos bruožas tai paviršiaus apklįjimas be sujungimo ant užlaidos briaunos. Šio sprendimo dėka kraštai atrodo ne tik estetiški, bet ir yra kur kas atsparesni pažeidimams. Nėra atsitiktinio dangos nuplėšimo ar ištempimo rizikos - dangos siūlė paslėpta vidinėje užlaidos briaunoje ir nėra matoma iš šalies. Be to, šis sprendimas suteikia INVADO durims papildomą privalumą - varčių briaunos yra suapvalintos ir saugios vaikams ir suaugusiems. Šiandien INVADO dėl taikomos novatoriškos durų gamybos technologijos patenka į technologiškai pažangiausių Europos įmonių grupę.

Higienos sertifikatai

Sertifikavimo tikslas - užkirsti kelią į rinką vartotojų sveikatai ir gyvybei pavojų keliančioms medžiagoms ir gaminiams, arba riboti tokių gaminių naudojimo apimtį taip, kad jie nekeltų pavojaus žmonių sveikatai. Visi INVADO produktai turi higienos sertifikatus:

- vidaus durų varčios su dirbtine danga, higienos sertifikatas 195/779/21/2010;
- vidaus durų apvadai su dirbtine danga, higienos sertifikatas 170/322/193/2012;

Techniniai liudijimai

Statybinės technikos instituto techniniai liudijimai - tai dokumentai, patvirtinantys statybinių medžiagų ir gaminių tinkamumą naudoti. Pagal 1994.07.07 Statybos teisės įstatymo 10 str. (Dz. U. Nr. 89, poz. 414) su pakeitimais pagal 1997.08.22 įstatymą (Dz. U. 111, poz. 726), statybos darbus galima vykdyti tik naudojant sertifikuotas statybines medžiagas ir gaminius. INVADO patvirtina, kad parduodami gaminiai atitinka INVADO techninės dokumentacijos parametrus. INVADO gaminių techniniai liudijimai ir atitikties deklaracijos:

- skydinės ir stiklinės vidaus durys, techninis liudijimas AT-15-6702/2012;
- modulinės vidaus durys, techninis liudijimas AT-15-7089/2011;
- sulankstomos, sustumiamos ir stumdomos vidaus durys, techninis liudijimas AT-15-8997/2012;
- techninės durys Guardia (medinės vidaus lauko durys, sistema HALSPAN), techninis liudijimas AT-15-6103/2013;
- techninės durys Ignis - AT-15-8750/2011;
- sustiprintos vidaus lauko durys EGIDA, techninis liudijimas AT-15-8561/2011;
- reguliuojamos vidaus durų staktos, techninis liudijimas AT-15-5393/2015;
- P ir B tipo vidaus durų OB3 staktos, techninis liudijimas AT-15-6597/2009;
- buto durys - sistema 42 dB, techninis liudijimas AT-15-9360/2014;



Sertifikatai ir apdovanojimai



VARTOTOJO LAURAS

Prekės ženklą INVADO įvertino Lenkijos vartotojai ir skyrė jai prestižinį Vartotojo lauro ženklą.



VERSLO GAZELĖ

INVADO pelnė Verslo Gazelės apdovanojimus 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2013, 2014 ir 2015 metais. Apdovanojimas patvirtina dinamišką įmonės plėtrą ir pajamų augimą mažų ir vidutinių įmonių kategorijoje. Šis titulas suteikia papildomas garantijas klientams ir partneriams - patvirtina įmonės solidumą ir dinamišką plėtrą, bei jos produktų kokybę.



SKAIDRI FIRMA

Dun and Broadstreet Poland įteikė INVADO "Skaidrios firmos" sertifikatą. Šis apdovanojimas patvirtina įmonės gebėjimą laiku skelbti finansines ataskaitas ir jos veiklos rinkoje skaidrumą. Sertifikatas atspindi INVADO veiklą pagal gerai žinomus fair play principus.



NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ LYDERIS 2012

NAUJŲJŲ TECHNOLOGIJŲ LYDERIO 2012 titulą INVADO pelnė dėl patentuotos Invado technologijos, t.y. novatoriško durų laminavimo su paslėpta siūle metodo. „Naujųjų technologijų lyderis 2012“ - tai visos Lenkijos mastu firmos „Naujosios technologijos“ vykdoma programa. Programos tikslas - parama naujas rinkos tendencijas kuriančioms įmonėms, kurios skleidžia modernių, saugių ir funkcionalių statybų idėjas ir tuo pačių skatina viso sektoriaus augimą. Programos „Naujųjų technologijų lyderis 2012“ komisija atidžiai nagrinėjo konkurso dalyvių veiklą ir analizavo pateiktus dokumentus. Kapitulos narių sprendimu, „Naujųjų technologijų lyderio 2012“ titulas atiteko INVADO, vienai iš dinamiškiausiai besivystančių durų ir grindjuosčių gamybos įmonei, už naujų technologijų diegimą ir gamybos procesų novatoriškumą.



FSC® - ATSAKINGA MIŠKININKYSTĖ

Atsakingas medienos išteklių naudojimas ir aplinkos apsauga - vienos iš pagrindinių INVADO vystymosi sričių. Tą patvirtina ir tarptautiniai sertifikatai, gauti iš Forest Stewardship Council® 2007 metais. Jeigu norite gauti daugiau informacijos apie produktus pažymėtus FSC® ženklu, kreipkitės į INVADO atstovą.



VERTA ŽINOTI.....	4
GALIMAS ĮSTIKLINIMAS	5
SPALVŲ GAMA	6

MODULINĖS VARČIOS

Vinadio	8
Fossano.....	8
Imperia	10
Destino Unico.....	12
Livata	14
Versano	16
Nogaro	18
Tamparo	20
Linea Forte	22
Capena Inserto	24
Martina	26
Malawi.....	28
Bianco	30
Larina	32
Domino.....	34
D'Artagnan	36
Atos	38
Portos	38
Aramis.....	38

VARČIOS BE UŽLAIDOS

Plano.....	40
Quadro.....	40

SKYDINĖS VARČIOS

Salerno.....	42
Norma Decor.....	44
Torino	46
Merano.....	48
Dolce	50
Nida	50
Lido	52
Parma	54
Averno.....	54
Orso.....	56
Strada.....	58
Gemini	60
Virgo	60
Aquarius	62
Libra	62
Taurus.....	62
Sagittarius.....	64

STIKLINĖS VARČIOS

Amber.....	66
SUSTUMIAMOS VARČIOS	68

SLANKIOSIOS SISTEMOS

Montuojamos į sieną	70
Montuojamos ant sienos	71

TECHNINĖS DURYS

Egida.....	72
Ignis	74
Guardia	76
Sonus.....	78

TECHNINIAI PARAMETRAI

STAKTOS	
Reguliuojamos staktos	81
Reguliuojamos staktos modulinės durims be užlaidų	82
Standartinės staktos	83
Nematoma stakta SARA-PRO	84
Metalinės staktos apdailos sistema	86

Aksesuarai	87
Rankenos.....	87

ŽYMOS


NAUJA KOLEKCIJA	N	nauja kolekcija
NAUJAS MODELIS	N	naujas modelis / produktas
SANDĖLIUOJAMA	S	yra sandėliuojamų pozicijų

MODULINĖS IR SKYDINĖS DURYS




Konstrukciją **modulinių durų** sudaro 2 vertikalios sijos, viršutinis ir apatinis skersiniai. Varčios užpildas - įvairaus storio plokštės arba 4 mm storio stiklas. Kiekvienam modeliui galima išsirinkti dekoracinę dangą. Stiklas ir kiti užpildo elementai montuojami kartu su varčios konstrukcijos elementais, o tai teigiamai veikia visą konstrukcijos stabilumą. Vizualiai **skydinės durys** atrodo lengviau nei modulinės ir tai įtakoja jų stabilumą. Konstrukciją sudaro MDF plokštės arba klijuotos medienos rėmas. Varčios užpildas - „korys“ arba MDP plokštė už papildomą mokestį. Rėmas ir užpildas iš abiejų pusių apklijuotas 3 mm HDF plokšte ir dekoratyvine danga. Šių modelių užpildo elementai montuojami naudojant įvairaus profilio apvadus.

DURYS - SU UŽLAIDA IR BE UŽLAIDOS

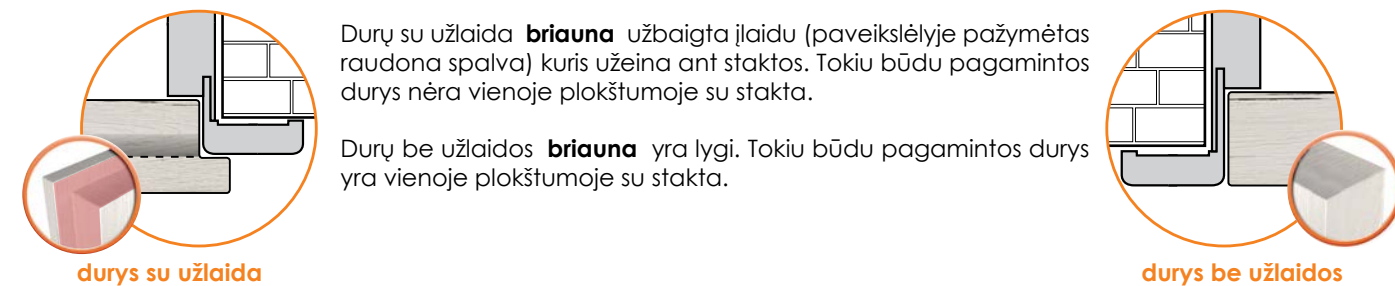

KAIRINĖS AR DEŠININĖS DURYS? KAIP ATSKIRTI?



Prieš įsigydami duris pagalvokite į kurią pusę jos turėtų atsidaryti. Saugos sumetimais vonios ar virtuvės durys montuojamos taip, kad atsidarytų į išorę. Kitų patalpų durys montuojamos taip, kad jomis būtų patogiau naudotis bei atsižvelgus į buto ar namo išplanavimą. Kitas žingsnis - sprendimas kokių durų reikia: kairinių ar dešinių. . . Ką tai reiškia? Jei vyriai montuojami dešinėje staktos pusėje, tai reiškia, kad Jums reikia dešininės varčios, o jei atvirkščiai - kairinės. Todėl prieš važiuodami į parduotuvę gerai pasiruoškite ir sudarykite reikalingų kairinių bei dešinių durų sąrašą, pažymėkite jų atidarymo kryptį.


DURŲ KAINOS SKAIČIAVIMAS

Varčios kaina daugumoje atvejų nurodyta be staktos ir rankenos (išskyrus varčias: **GUARDIA**, **SONUS**, **SLANKIOSIOS SISTEMOS**).

Tam, kad sužinoti viso komplekto kainą, atliekami tokie skaičiavimai:




GALIMAS ĮSTIKLINIMAS

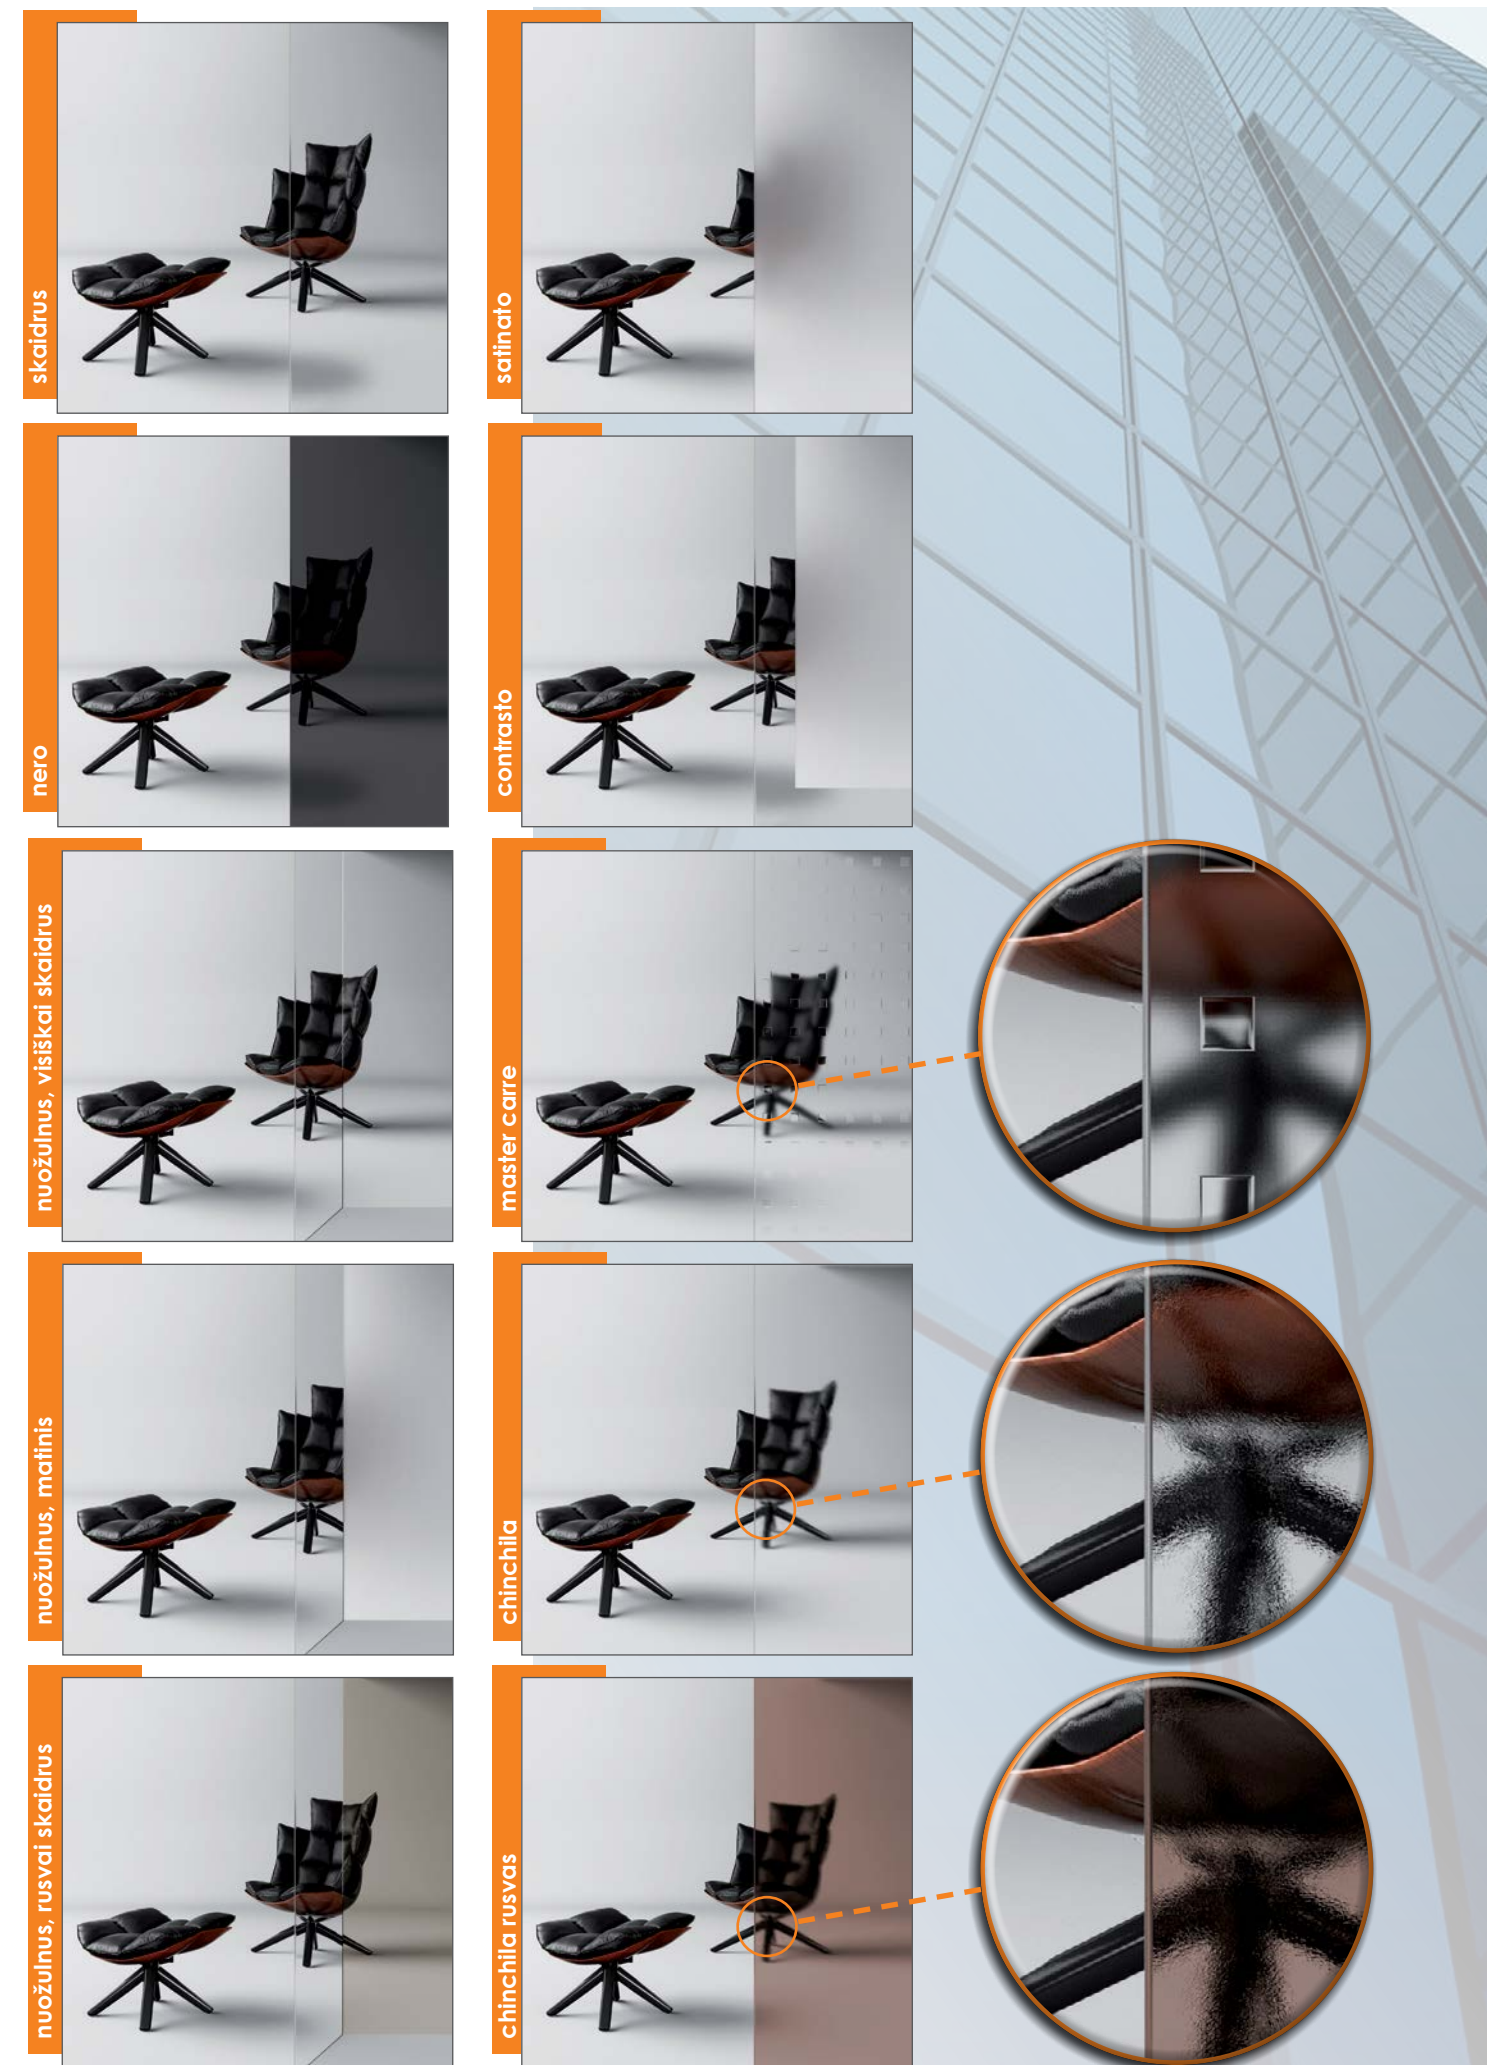

DANGOS - RAŠTAS

Visus INVADO siūlomų dangų raštus galima padalinti į tris kategorijas:

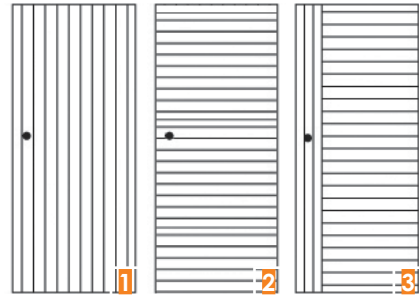

- VIENOS KRYPTIES DANGA SU VERTIKALIU RAŠTU.** Ši grupė apima daugumą INVADO siūlomų dangų. Išimty: kaštonas ir guoba (enduro), bei itališkas qžuolas ir severo qžuolas (enduro 3D).
- VIENOS KRYPTIES DANGA SU HORIZONTALIU RAŠTU:** Šiuo metu INVADO siūlo dvi šio tipo dangas. Tai: itališkas qžuolas ir severo qžuolas (enduro 3D).
- DVIEJŲ KRYPTČIŲ DANGA SU VERTIKALIU IR HORIZONTALIU RAŠTU:** Šioje dangoje sujungtos abi raštų sistemos. Šiuo metu INVADO siūlo dvi šio tipo dangas. Tai kaštonas ir guoba (enduro).

Tokia dangų klasifikacija pagal raštus galima tik skydinių varčių atveju. Dėl modulinų varčių konstrukcinių savybių elementų raštų sistema yra mišri.

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○


Dangos klasė MEDIUM 1: puikių estetinių savybių danga labai tiksliai atkartoja natūralų medienos raštą. Pasižymi puikiais atsparumo rodikliais.

Paskirtis: įvairios paskirties pastatai, gyvenamosios patalpos.



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

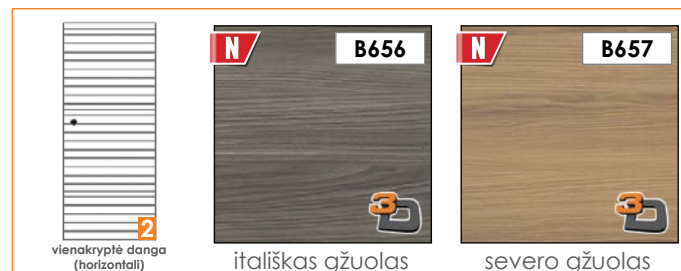

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

Dangos klasė MEDIUM 2: pagerintų atsparumo ir estetiškumo parametrai danga.

Paskirtis: įvairios paskirties pastatai, gyvenamosios patalpos.



TOPCOAT lakuota danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

Dangos klasė TOP 1 - aukštos kokybės, modernių spalvų ir pasižyminčios puikiais atsparumo parametrais danga.

Paskirtis: viešbučiai, biurai ir kiti visuomeninės paskirties pastatai



MODIFIKUOTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

Dangos klasė MEDIUM 2: pagerintų atsparumo ir estetiškumo parametrai danga. Tai natūrali danga, tausojanti aplinką.

Paskirtis: įvairios paskirties pastatai, gyvenamosios patalpos.



EF laminatas ECO-FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



Dangos klasė TOP 1 - aukštos kokybės, modernių spalvų ir pasižyminčios puikiais atsparumo parametrais danga.

Paskirtis: viešbučiai, biurai ir kiti visuomeninės paskirties pastatai

NATŪRALI danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



VINADIO IR FOSSANO

NAUJA KOLEKCIJA



Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3



Fossano 1



Fossano 2



Fossano 3



Fossano 4



Fossano 5



Fossano 6



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - AŽUOLAS ETERNO

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○



B402




B406

E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○



B462



B587



B596




B638

E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○




B541




B597



B598



B637



B639

R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●○



B439



B441

EF ECO-FANERUOTĖ


naudojimo intensyvumas: ●●●●●




B473




B474



B476



B542



B490

CPL

balta

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:



PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
VINADIO ir FOSSANO

- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais
ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įėjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaiikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščių apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]



OB3



ORS1
ORS2
ORS8



ORS7
ORS10

IMPERIA

NAUJA KOLEKCIJA



Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3



Imperia 4



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KEDRAS FORTE

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



EF ECO-FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:



PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
IMPERIA

- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: MDF plokštė, apatinio skersinio aukštis 400 mm, viršutinio skersinio aukštis 350 mm
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

viršutinis skersinis - 350 mm aukščio, apatinis - 400 mm aukščio

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštai

suapvalintos varčios vertikalios brėunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įėjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaiikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]



DESTINO UNICO



Viena populiariausių Invado durų kolekcijų - Destino Unico - pelnė „Auksinio medalio“ titulą. Ši varčių kolekcija pasižymi drąsiomis spalvų kombinacijomis, kurios suteikia galimybę kurti intriguojančias, stilizuotas erdves. Dėl šios priežasties nedvejodami registravome šį produktą į prestižinį Tarptautinės parodos BUDMA Poznańe „Auksinio medalio“ konkursą. Tarptautinės parodos BUDMA „Auksinis medalis“ tai vienas iš labiausiai vertinamų Lenkijos rinkoje apdovanojimų, kuris skiriamas už aukščiausios kokybės novatoriškus produktus. Didžiuojamės šiuo įvertinimu ir dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie durų Destino Unico gamybos ir pardavimo.



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - BALTAS AŽUOLAS

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○●



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○●




E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○●



R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●○●




EF ECO-FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



STIKLINIŲ INTARPŲ SPALVOS:

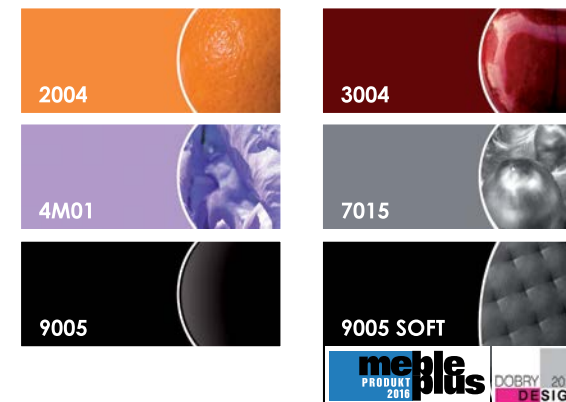

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
DESTINO UNICO

- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 3 stikliniai intarpai: pasirinktai spalvos
- 4 rėmas: MDF plokštė
- 5 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštai

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgretos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įėjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaiikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinės varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]



LIVATA



Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - EUROPINIS AŽUOLAS

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○



E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○




R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●○



EF ECO-FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
LIVATA

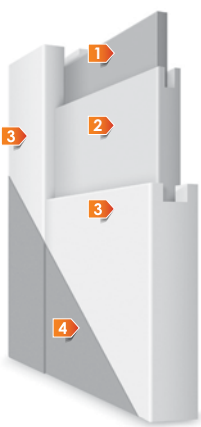

- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštai

suapvalintos varčios vertikalios brėžios (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įėjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritalkymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]



VERSANO



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - BALTA

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF ECO-FORNIR

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
VERSANO

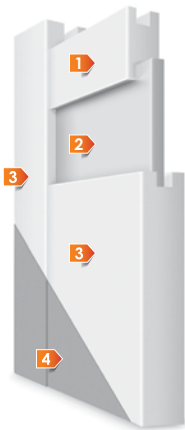

- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: MDF plokštė, apatinio skersinio aukštis 400 mm, viršutinio skersinio aukštis 350 mm
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės
skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštai
suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžegžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.
Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įpjova
varčia be rakto skylės
mokestis už plotį „100“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrio dangtelis
PVC įvorės
apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
varčios pritaiymas slankiajai sistemai
varčios be užlaidos gamyba
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:

Varčia VERSANO 6		Spalva	PLOTIS		
			60	70	80
Stand. stakta (OB3)	44*90	B596	TAIP	TAIP	TAIP
Reguliuoja- ma stakta (ORS1)	75/94	B596	TAIP	TAIP	TAIP
	95/114		TAIP	TAIP	TAIP
	120/139		TAIP	TAIP	TAIP
	140/159		TAIP	TAIP	TAIP
	160/179		TAIP	TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
Reguliuojama su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščių apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinės varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]



STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

NOGARO



Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - RETRO AŽUOLAS

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○



E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○



R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●○




EF ECO-FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
NOGARO

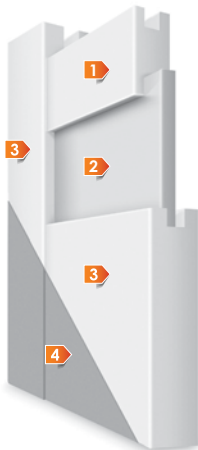

- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgęžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490 ir B596 komplekтуojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplekтуojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

- ventiliacijos įpjova
- varčia be rakto skylės
- mokestis už plotį „100“
- papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
- vyrio dangtelis
- PVC įvorės
- apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)
- kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
- varčios pritaikymas slankiajai sistemai
- varčios be ulaidos gamyba
- dvivėrių durų gamyba
- patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

- standartinė [OB3]
- Reguliuojama su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščių apvadu (80mm pločio) [ORS8]
- Modulinės varčioms be užlaidos galima komplekтуuoti su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]



STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

TAMPARO



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - ANTRACITAS

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○



E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○



R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●○



EF Eko faneruotė

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
TAMPARO

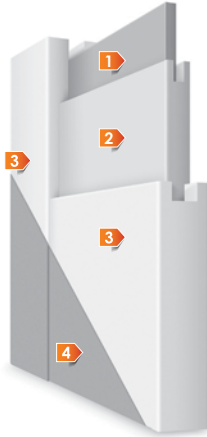

- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgęžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490 ir B596 komplekтуojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplekтуojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įpjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplekтуuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]



LINEA FORTE



SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B402 coimbra	B406 juodmedis
-----------------	-------------------

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B462 kedras forte	B587 natūralus ąžuolas	B596 balias ąžuolas	B638 retro ąžuolas
----------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B541 klimingasis ąžuolas	B597 klasikinis riešutmedis	B598 pelenų spalvos ąžuolas	B637 antracitas	B639 europinis ąžuolas
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

R danga GRUBLĖTA naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B439 riešutmedis melunga	B441 auksinis ąžuolas
-----------------------------	--------------------------

EF Eko faneruoė naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473 CLPL riešutmedis duro	B474 CLPL ąžuolas eterno	B476 CLPL pilkas ąžuolas	B542 CPL tamsi coimbra
----------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------


B490
CPL
balta

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

KONSTRUKCIJA:

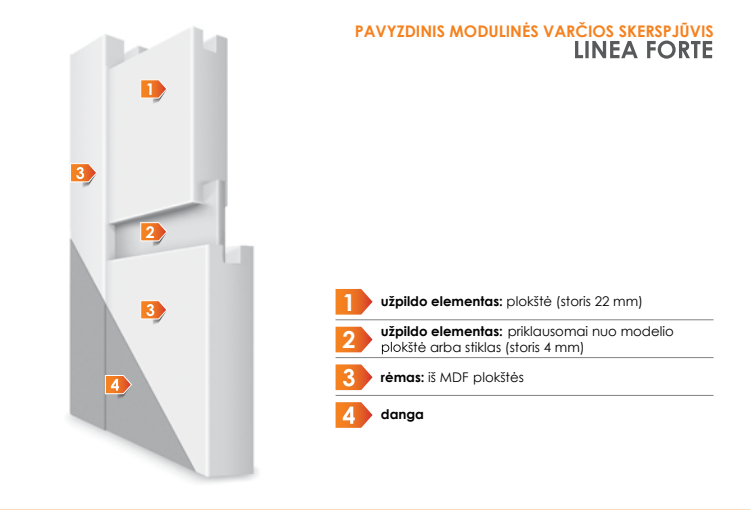

varčios rėmas iš MDF plokštės
skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikalios brėaunos (daugiau informacijos 80 psl.)
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventilacija
divivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“
divivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai „60“ - „80“; 3 vnt. varčiai „90“ - „100“
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

- ventiliacijos įpjova
- varčia be rakto skylės
- mokestis už plotį „100“
- papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
- vyrio dangtelis
- PVC įvorės
- apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)
- kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
- varčios pritalkymas slankiajai sistemai
- varčios be užlaidos gamyba
- divivėrių durų gamyba
- patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA

Varčia LINEA FORTE 5		Spalva	PLOTIS		
			60	70	80
Stand. stakta (OB3)	44*90	B462;B541 B587;B596	TAIP	TAIP	TAIP
		B462;B541 B587;B596	TAIP	TAIP	TAIP
Reguliuoja- ma stakta (ORS1)	75/94	B462;B541 B587;B596	TAIP	TAIP	TAIP
	95/114		TAIP	TAIP	TAIP
	120/139		TAIP	TAIP	TAIP
	140/159		TAIP	TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]



CAPENA INSERTO



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - AUKSINIS AŽUOLAS

SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○

B402 coimbra B406 juodmedis

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○

B462 kedras forte B587 natūralus ažuolas B596 baltas ažuolas B638 retro ažuolas

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○

B541 kilmingasis ažuolas B597 klasikinis riešutmedis B598 pelenų spalvos ažuolas B637 antracitas B639 europinis ažuolas

R danga GRUBLĖTA naudojimo intensyvumas: ●●●○

B439 riešutmedis melunga B441 auksinis ažuolas

EF Eko fanerutė naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473 CLPL riešutmedis duro B474 CLPL ažuolas eterno B476 CLPL pilkas ažuolas B542 CPL tamsi coimbra

B490 CPL balta




Aluminio juosta - 8 mm pločio

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:

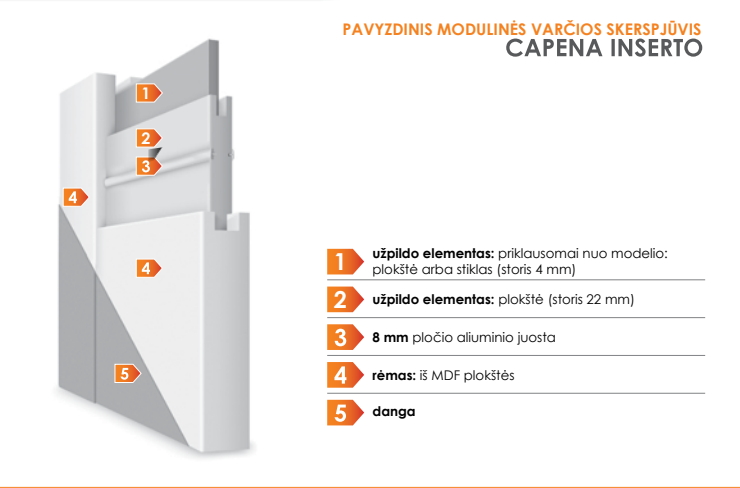

varčios rėmas iš MDF plokštės

varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

8 mm pločio aliuminio juosta

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dviverių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgręžtos skylės raktui;

spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai „60“ - „80“; 3 vnt. varčiai „90“ - „100“

Spalvos B490 ir B596 komplekтуojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplekтуojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įėjova

varčia be raktų skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dviverių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:

Varčia CAPENA INSERTO 5		PLOTIS	
		Spalva	
Stand. stakta (OB3)	44*90	B596	70 TAIP
		B596	80 TAIP
Reguliuoja- ma stakta (ORS1)	75/94	B596	TAIP
	95/114		TAIP
	120/139		TAIP
	140/159		TAIP
	160/179		TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščių apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinės varčioms be užlaidos galima komplekтуuoti su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]



MARTINA



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - RIEŠUTAS DURO

SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B402 coimbra	B406 juodmedis
-----------------	-------------------

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B462 kedras forte	B587 natūralus ąžuolas	B596 balias ąžuolas	B638 retro ąžuolas
----------------------	---------------------------	------------------------	-----------------------

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B541 klimingasis ąžuolas	B597 klasikinis riešutmedis	B598 pelenų spalvos ąžuolas	B637 antracitas	B639 europinis ąžuolas
-----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------

R danga FAKTŪRINĖ naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B439 riešutmedis melunga	B441 auksinis ąžuolas
-----------------------------	--------------------------

EF Eko faneruotė naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473 CLPL riešutmedis duro	B474 CLPL ąžuolas eterno	B476 CLPL pilkas ąžuolas	B542 CPL tamsi coimbra
B490 CPL balta			

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS MARTINA

- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio: plokštė arba stiklas (storis 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (storis 22 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės
varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikalios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija
divivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“
divivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgęžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) *(galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))*
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

- ventiliacijos įpjova
- varčia be rakto skylės
- mokestis už plotį „100“
- papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
- vyrio dangtelis
- PVC įvorės
- apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)
- kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
- varčios pritaikymas slankiajai sistemai
- varčios be užlaidos gamyba
- divivėrių durų gamyba
- patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:

Varčia MARTINA 5		Spalva	PLOTIS	
			70	80
Stand. stakta (OB3)	44*90	B587	TAIP	TAIP
		B587	TAIP	TAIP
Reguliuoja- ma stakta (ORS1)	75/94	B587	TAIP	TAIP
	95/114		TAIP	TAIP
	120/139		TAIP	TAIP
	140/159		TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinėms varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]



STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

MALAWI



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - JUODMEDIS

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○●



E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○●



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○●




R danga GRUBLĖTA

naudojimo intensyvumas: ●●●○●




EF Eko faneruotė

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

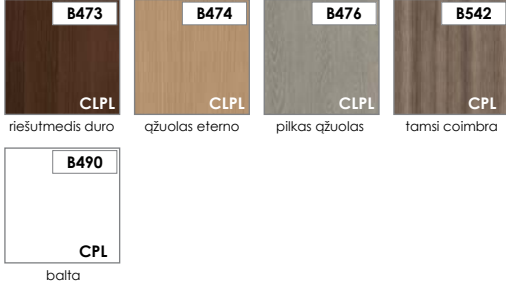

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS
VARČIOS SKERSPJŪVIS
MALAWI

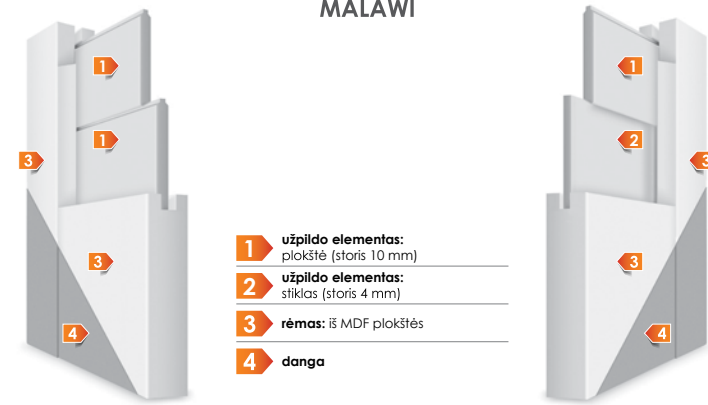

varčios rėmas iš MDF plokštės

skersinis varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikalios brėunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dviverės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgžėtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais
ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įėjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaiikymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinės varčios be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]



STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86 / ĮRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

BIANCO




spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - BALTA

SPALVOS:


EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



balta

KONSTRUKCIJA:

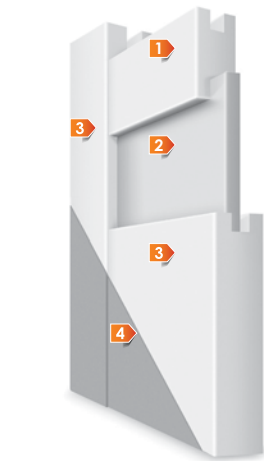

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
BIANCO

- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 33 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (storis 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės
varčios užpildas - 22 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas
laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai
suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 80 psl.**)
varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija
dviverės varčios turi užlaidos juostą (**daugiau informacijos 80 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžegžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplekтуojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplekтуojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais
ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įpjova
varčia be rakto skylės
mokestis už plotį „100“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrio dangtelis
PVC įvorės
apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)
kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
varčios pritaiymas slankiajai sistemai
varčios be užlaidos gamyba
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:

Varčios BIANCO NEVE 1 BIANCO NUBE 3		Spalva	PLOTIS		
			60	70	80
Stand. stakta (OB3)	44*90	B490	TAIP	TAIP	TAIP
	75/94	B490	TAIP	TAIP	TAIP
95/114	TAIP		TAIP	TAIP	
120/139	TAIP		TAIP	TAIP	
140/159	TAIP		TAIP	TAIP	
160/179	TAIP		TAIP	TAIP	

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
Reguliuojama su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščių apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinės varčios be užlaidos galima komplekтуoti su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]



STIKLAS:



VARČIŲ BIANCO MODELIAI SU STIKLU
NERO ARBA KONTRASTO GAMINAMI
PAGAL UŽSAKYMĄ IR JŲ REALIZACIJOS
TERMINAS YRA ILGESNIS



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

LARINA



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KILMINGASIS AŽUOLAS

SPALVOS:

Edanga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○●



kilmingasis ažuolas

Rdanga FAKTŪRINĖ


naudojimo intensyvumas: ●●●●○



auksinis ažuolas

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS
LARINA

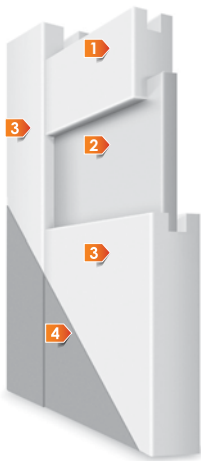

- 1 užpildo elementas: plokštė (storis 35 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (storis 10 mm) arba stiklas (storis 4 mm)
- 3 rėmas: iš MDF plokštės
- 4 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės

varčios užpildas - 35 mm storio tašai ir 10 mm storio plokštės ir (arba) 4mm storio stiklas

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (**daugiau informacijos 80 psl.**)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dviverės varčios turi užlaidos juostą (**daugiau informacijos 80 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgęžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įėjova

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

PVC įvorės

apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)

varčios pritaiymas slankiajai sistemai

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščių apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinės varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]



STIKLAS:



VARČIŲ LARINA MODELIAI SU STIKLU NERO ARBA KONTRASTO GAMINAMI PAGAL UŽSAKYMĄ IR JŲ REALIZACIJOS TERMINAS YRA ILGESNIS

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

DOMINO



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KLASIKINIS RIEŠUTMEDIS

SPALVOS:

E danga ENDURO




E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



E danga ENDURO 3D (Spec)



R danga GRUBLĖTA



EF Eko faneruotė



FN NATŪRALI danga



FM MODIFIKUOTA danga




STIKLAS:



PASTABA:
Visos DOMINO varčios komplektuojamos su grūdintu stiklu.

BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:

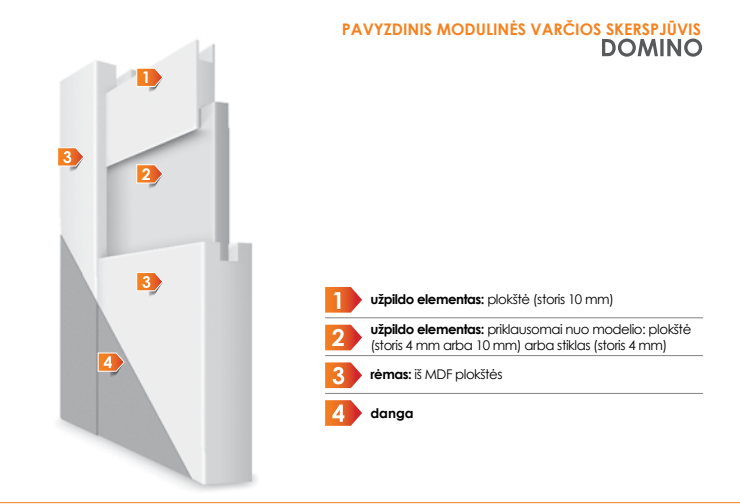

varčios rėmas iš MDF plokštės
varčios užpildas - 10 mm storio plokštė ir 4 mm storio plokštė ir (arba) stiklas
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštai
suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490, B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įėjova	apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)
varčia be rakto skylės	kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
mokėstis už plotį „100“	varčios pritaisymas slankiajai sistemai
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje	varčios be užlaidos gamyba
vyrio dangtelis	dvivėrių durų gamyba
PVC įvorės	patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:

		PLOTIS		
		60	70	80
Varčia DOMINO 4		B473;B474;B476;B490;B662	TAIP	TAIP
Varčia DOMINO 8		B474	NE	TAIP
Varčia DOMINO 15		B473;B474; B476;	NE	TAIP
Stand. stakta (OB3)	44*90	B662;B473;B474;B476;B490	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B662	TAIP	TAIP
	95/114		TAIP	TAIP
	120/139		TAIP	TAIP
	140/159		TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B473;B474; B476;B490	TAIP	TAIP
	95/114		TAIP	TAIP
	120/139		TAIP	TAIP
	140/159		TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	160/179		TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinės varčios be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]



D'ARTAGNAN



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - TAMSI COIMBRA

SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○●



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○●




R danga FAKTŪRINĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●○●



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



FN NATŪRALI danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



FM MODIFIKUOTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




STIKLAS:



STIKLO MATINĖ PUSĖ (GRAVIRUOTA) YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:

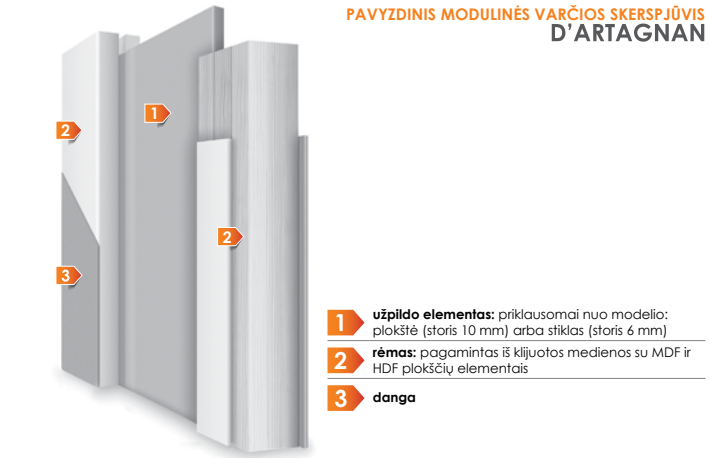

pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir HDF plokščių elementais
varčios užpildas - 10 mm storio plokštė arba 6 mm storio stiklas
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)
vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „100“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įėjova (tik modelis INTERO)
varčia be rakto skylės
mokestis už plotį „100“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrio dangtelis
varčios pritalkymas slankiajai sistemai
varčios be užlaidos gamyba
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
Reguliuojama su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2]
arba su plokščių apvadu (80mm pločio) [ORS8]
Modulinės varčios be užlaidos galima komplektuoti su plokščių apvadu (60mm pločio) [ORS7]
arba (80mm pločio) [ORS10]




Atos, Portos ir Aramis



SPALVOS:

FN NATŪRALI DANGA			
naudojimo intensyvumas: ●●●●●			
Ažuolas	NDRU	NDTE	NDOR
	Sendintas	Tikas	Riešutas
			Natūralus qžuolas
Bukas	NBBA	NBCA	NBCO
	Badi	Kalvadosas	Konjakas
			Natūralus bukas

KONSTRUKCIJA:

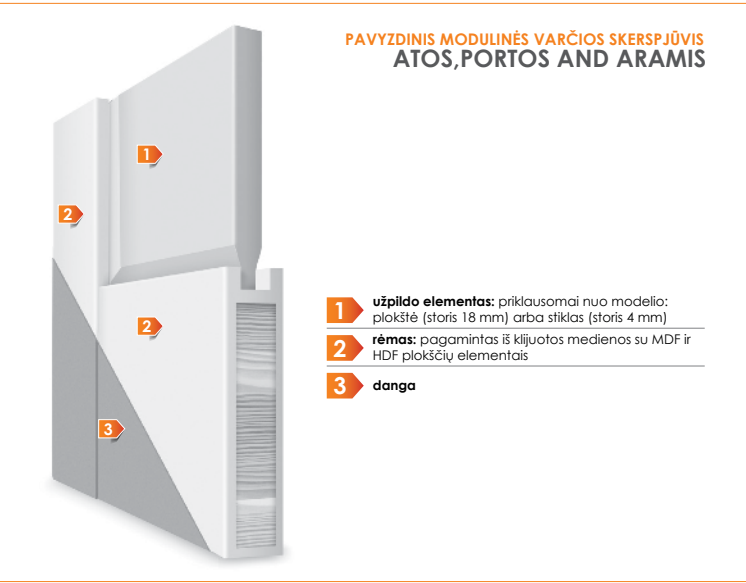

pagamintas iš klijuotos medienos su MDF ir HDF plokščių elementais

varčios užpildas - 18 mm storio plokštės arba 4 mm storio stiklai

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

divivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgęžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"

Durys be užlaidos komplektuojamos su paslėptais 3 kryptimis reguliuojamais vyriais ir magnetine spyna.

PAPILDOMA ĮRANGA:

- ventiliacijos įėjova
- varčia be rakto skylės
- mokestis už plotį „100“
- papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
- vyrio dangtelis
- PVC įvorės
- apvalios metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)
- kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, nikelis)
- varčios pritaiymas slankiajai sistemai
- varčios be užlaidos gamyba
- divivėrių durų gamyba
- patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

Reguliuojama su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS1]; su ovaliu apvadu (60mm pločio) [ORS2] arba su plokščiu apvadu (80mm pločio) [ORS8]

Modulinės varčioms be užlaidos galima komplektuoti su plokščiu apvadu (60mm pločio) [ORS7] arba (80mm pločio) [ORS10]



STIKLAS:



STIKLO MATINĖ PUSĖ (GRAVIRUOTA) YRA VYRIŲ PUSĖJE

PLANO IR QUADRO



SPALVOS:

FN NATŪRALI DANGA naudojimo intensyvumas: ●●●●○

NOAM Amerikinis riešutas

NOBO Bolivinis riešutas

FM MODIFIKUOTA DANGA naudojimo intensyvumas: ●●●●○

NDBI Balintas ažuolas

NWLA Venge

TC TOPCOAT (lakuotas paviršius) naudojimo intensyvumas: ●●●●●

Lygus baltas lakas (Be juntamo grublėtumo)

Baltas lakas (Su juntamu medžio grublėtumu)

VARČIOS PLANO CINTURA 1 IR 2 GALIMOS TIK SU LYGIU BALTU LAKU. TOPCOAT DANGA NĖRA GALIMA QUADRO VARČIOMS



Plano CINTURA 1

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS PLANO AND QUADRO

1 rėmas: iš MDF plokštės

2 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

3 HDF plokštė

4 natūrali arba lakuota danga

perforuota medžio drožlių plokštė

varčios išoriniai paviršiai padengti HDF

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 40 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „180“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

paslėpti 3 kryptimis reguliuojami vyriai

DIDELIO NAUDOJIMO INTENSIVUNMO PASTATUOSE REKOMENDUOJAMA STANDARTINĖ SPYNA

PAPILDOMA ĮRANGA:



Iliuminatorius

GALIMOS STAKTOS:

ORS4 Modulinės varčios be užlaidos PLANO ir QUADRO komplektuojamos su reguliojama stakta ir stačiai supjautu plokščių (80mm) apvadu

DIMENSIONS:

VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS		Vienvėrės durys				Dvivėrės durys						
varčia		„60“	„70“	„80“	„90“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“
s1	varčios plotis	618	718	818	918	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839
s2	angos plotis	696	796	896	996	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938
s3	išorinis staktos plotis	666	766	866	966	1286	1386	1486	1586	1686	1786	1886
s4	vidinis staktos plotis	600	700	800	900	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820
s5	staktos su apvadais plotis	784	884	984	1084	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004
h1	varčios aukštis	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)										
h2	angos aukštis	(PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)										
h3	išorinis staktos aukštis	(PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)										
h4	vidinis staktos aukštis	(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)										
h5	staktos su apvadais aukštis	(PL) 2117 / 2063 (CZ/SK)										

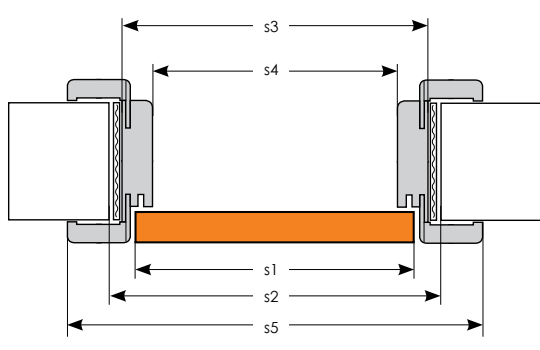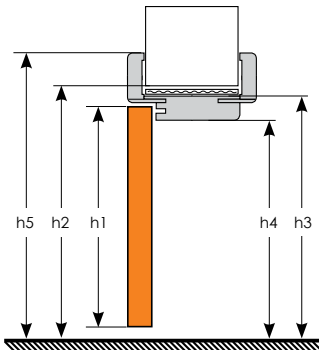

ORS4

SALERNO

NAUJA KOLEKCIJA



Salerno 1



Salerno 2



Salerno 3



Salerno 4



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - RIEŠUTMEDIS

SPALVOS:

E danga ENDURO



E danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



EF EKO FANERUOTĖ



STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

KONSTRUKCIJA:



varčios rėmas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių apkaltas HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“ dvivėrių

varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įžgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“, „110“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

ventiliacijos įvorės iš PVC

ventiliacijos įpjova


varčios pritaiymas slankiajai sistemai

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

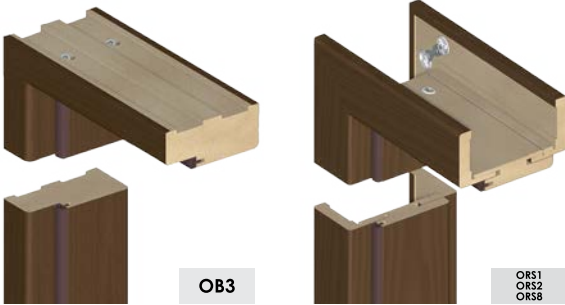

NORMA DECOR



spalvos: produktų nuotraukos - ANTRACITAS | interjeras - LINDO

SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○○○

B134	B136	B224	B339	B402
lindo (balta)	bukas	ąžuolas	riešutmedis	coimbra

B406
juodmedis

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○○○

B462	B587	B596	B638
kedras forte	natūralus ąžuolas	baltas ąžuolas	retro ąžuolas

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○○○

B541	B597	B598	B637	B639
klimingasis ąžuolas	klasikinis riešutmedis	pelenų spalvos ąžuolas	antracitas	europinis ąžuolas

N B656 N B657
itališkas ąžuolas severo ąžuolas

vienakryptė danga (horizontali)

EF EKO FANERUOTĖ naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473	B474	B476	B542	B490
CLPL	CLPL	CLPL	CPL	CPL
riešutmedis duro	ąžuolas eterno	pilkas ąžuolas	tamsi coimbra	balta

E danga ENDURO 3D (Spec) naudojimo intensyvumas: ●●●○○○

B662

PASTABA:
Spalva B662 (žemaitiškas ąžuolas) galima tik varčioje Norma1 (pločiai 60,70,80 ir 90) su standartinėmis staktomis OB3 arba (pločiai 60,70 ir 80) su reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm.
Kiti varčių ir staktų modeliai bei pločiai negalimi.

! NORMA 2 ir NORMA 3 galimi tik šie dekorai: B224;B136;B134;B339
NORMA 4 IR NORMA 5 negalimi modeliai su EKO FANERUOTĖS danga

STIKLAS:



! BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS SKERSPĖJŲIS NORMA DECOR

- 1 rėmas: iš MDF plokštės
- 2 užpildas: "korys"
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

varčios rėmas pagamintas iš MDF plokštės
užpildas - "korys" arba perforuota medžio drožlių plokštė
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte
varčios spalvos stiklo apvadas
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikaliosios brėžiančios (daugiau informacijos 80 psl.)
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „110“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įsgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490;B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:


Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
varčia be rakto skylės
mokestis už plotį „100“, „110“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrio dangtelis
ventiliacijos įvorės iš PVC
ventiliacijos įjovja
varčios pritaiymas slankiajai sistemai
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36
ventiliacijos grotelės

SANDĖLIUOJAMA:

		SPALVA		PLOTIS			
Varčia	NORMA 1	B134;B402;B462;B662	60	70	80	90	
Varčia	NORMA 1	B474;B541;B587;B596	TAIP	TAIP	TAIP	NE	
Stand. stakta (OB3)	44*90	B134;B402; B462;B596;B662	TAIP	TAIP	TAIP	TAIP	
Stand. stakta (OB3)	44*90	B474;B541;B587	TAIP	TAIP	TAIP	NE	
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B134 B402;B462; B541;B587;B662	TAIP	TAIP	TAIP	NE	
	94/115		TAIP	TAIP	TAIP	NE	
	120/139		TAIP	TAIP	TAIP	NE	
	140/159		TAIP	TAIP	TAIP	NE	
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B474;B596	TAIP	TAIP	TAIP	NE	
	94/115		TAIP	TAIP	TAIP	NE	
	120/139		TAIP	TAIP	TAIP	NE	
	140/159		TAIP	TAIP	TAIP	NE	
	160/179		TAIP	TAIP	TAIP	NE	

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

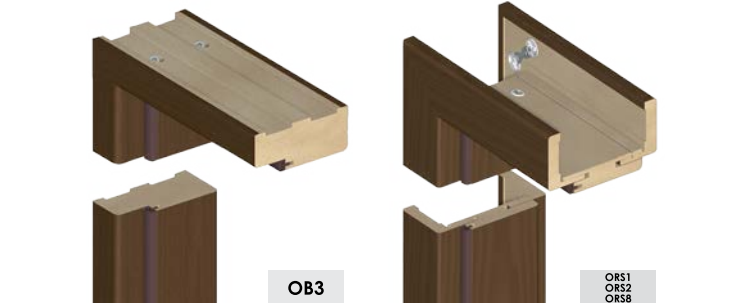



46

Technical drawings of door profiles. The left drawing shows profile OB3, which is a dark brown extrusion with a light-colored internal channel. The right drawing shows profiles ORS1, ORS2, and ORS3, which are similar but include a small circular feature on the top surface. The profiles are shown in cross-section and perspective views.

OB3

ORS1
ORS2
ORS8

 PAPILDOMA INFORMACIJA: STAKTOS PSL. 81 - 86 / IRANGA IR AKSESUARAI PSL. 87

MERANO



spalvos: produktų nuotraukos - PELENŲ SPALVOS AŽUOLAS | interjeras - COIMBRA

SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○

B136	B224	B339	B402	B406
bukas	ąžuolas	riešutmedis	coimbra	juodmedis

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○

B462	B587	B596	B638
kedras forte	natūralus ąžuolas	baltais ąžuolas	retro ąžuolas

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○

B541	B597	B598	B637	B639
kilmingasis ąžuolas	klasikinis riešutmedis	pelenų spalvos ąžuolas	antracitas	europinis ąžuolas

N B656	N B657	vienakryptė danga (horizontali)
itališkas ąžuolas	severo ąžuolas	

EF EKO FANERUOTĖ naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473	B474	B476	B542
CLPL	CLPL	CLPL	CPL
riešutmedis duro	ąžuolas eterno	pilkas ąžuolas	tamsi coimbra

B490
CPL
balta

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS SKERSPĖJŲ VIS MERANO

- 1 rėmas: iš MDF plokštės
- 2 užpildas: "korys"
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

- varčios rėmas iš MDF plokštės
- stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte
- varčios spalvos stiklo rėmelis
- laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
- suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)
- varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija
- dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įsgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be raktų skylės

mokestis už plotį „100“, „110“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrų dangtelis

ventiliacijos įvorės iš PVC

ventiliacijos įpjova

varčios pritaisymas slankiajai sistemai


dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

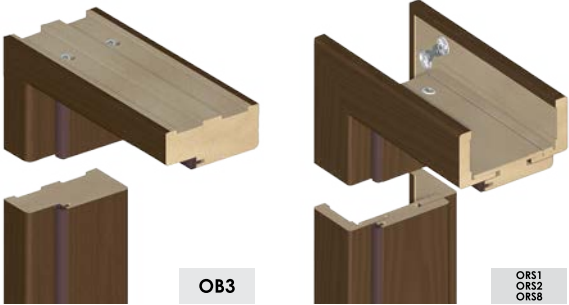

STIKLAS:


master carre (priemoka)

satino (standartas)

chinchila (standartas)

BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

DOLCE IR NIDA

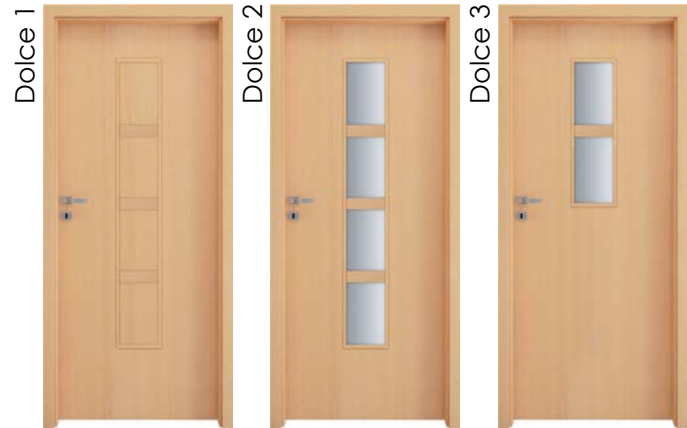

spalvos: produktų DOLCE nuotraukos ir interjeras - BUKAS, NIDA - COIMBRA

DOLCE SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○

B136 bukas	B224 ąžuolas	B339 riešutmedis	B402 coimbra	B406 juodmedis
----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○

B462 kedras forte	B587 natūralus ąžuolas	B596 baltas ąžuolas	B638 retro ąžuolas
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○

B541 kilmingasis ąžuolas	B597 klasikinis riešutmedis	B598 pelenų spalvos ąžuolas	B637 antracitas	B639 europinis ąžuolas
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

EF danga EKO FANERUOTĖ naudojimo intensyvumas: ●●●●

B473 CLPL riešutmedis duro	B474 CLPL ąžuolas eterno	B476 CLPL pilkas ąžuolas	B542 CPL tamsi coimbra	B490 CPL balta
---	---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

NIDA SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○

B224 Ąžuolas	B402 Coimbra
------------------------	------------------------

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○

B462 kedras forte	B587 natūralus ąžuolas	B596 baltas ąžuolas	B638 retro ąžuolas
-----------------------------	----------------------------------	-------------------------------	------------------------------

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○

B541 kilmingasis ąžuolas	B637 antracitas	B639 europinis ąžuolas
------------------------------------	---------------------------	----------------------------------

E danga ENDURO 3D (Spec) naudojimo intensyvumas: ●●●○

B662 žemaitiškas ąžuolas

PASTABA:
Spalva B662 (žemaitiškas ąžuolas) galima tik varčioje Nida 2 (pločiai 60, 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba reguliuojamomis staktomis sienos storiui nuo 75mm iki 159 mm. Kiti varčių ir staktų modeliai bei pločiai negalimi.

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS SKERSPĖJŲVIS DOLCE ir NIDA

- 1 **rėmas:** iš MDF plokštės
- 2 **užpildas:** "korys"
- 3 **užpildas:** perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 **HDF plokštė**
- 5 **laminatas**

varčios rėmas iš MDF plokštės
stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte
varčios spalvos stiklo rėmelis
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikalsios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacija
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**


VARČIOS MATMENYS:
vienėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
varčia be įsgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) <i>(galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))</i>
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100" Spalvos B490;B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.


PAPILDOMA ĮRANGA:
Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
varčia be rakto skylės
mokestis už plotį „100“, „110“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrio dangtelis
ventiliacijos įvorės iš PVC
ventiliacijos įjova
varčios pritaikymas slankiajai sistemai
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36

SANDĖLIUOJAMA:		PLOTIS	
Varčia NIDA 2 (su satinato stiklu)		70	80
Varčia NIDA 2 (su chinchila stiklu)		TAIP	TAIP
Stand. stakta (OB3)	44*90	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	TAIP	TAIP
	95/114	TAIP	TAIP
	120/139	TAIP	TAIP
		140/159	TAIP

GALIMOS STAKTOS:
standartinė [OB3]
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

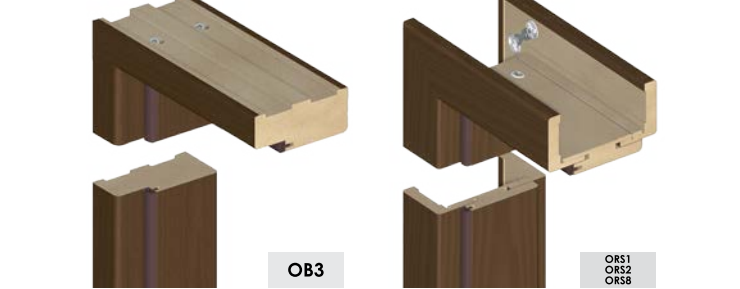

LIDO

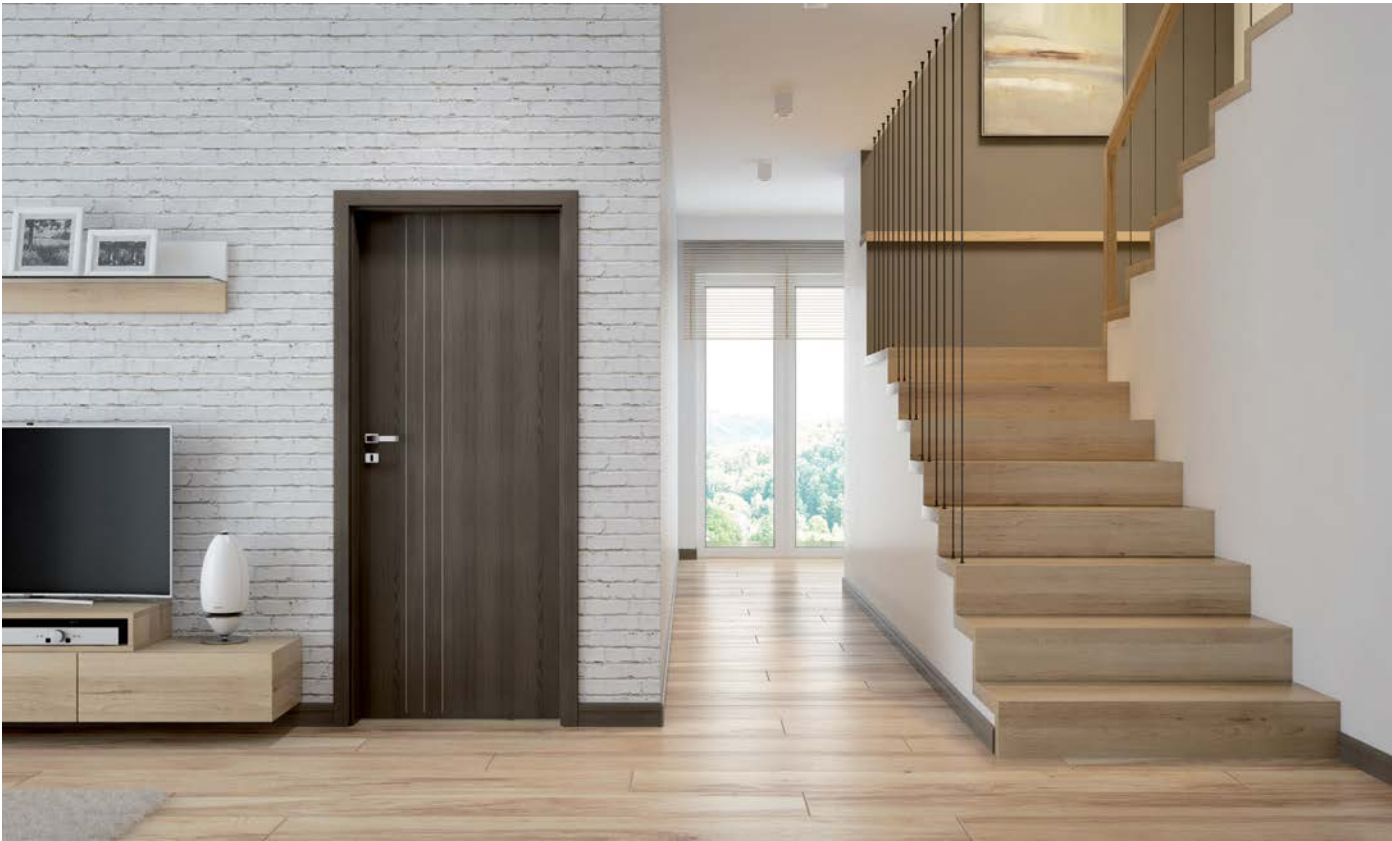

spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - ANTRACITAS

SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○

B136 bukas	B224 ąžuolas	B339 riešutmedis	B402 coimbra	B406 juodmedis
----------------------	------------------------	----------------------------	------------------------	--------------------------

E+ danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○

B462 kedras forte	B587 natūralus ąžuolas	B596 baltais ąžuolas	B638 retro ąžuolas
-----------------------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------------

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○

B541 kilmingasis ąžuolas	B597 klasikinis riešutmedis	B598 pelenų spalvos ąžuolas	B637 antracitas	B639 europinis ąžuolas
N B656 itališkas ąžuolas	N B657 severo ąžuolas	vienakryptė danga (horizontali)		

EF EKO FANERUOTĖ naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473 CLPL riešutmedis duro	B474 CLPL ąžuolas eterno	B476 CLPL pilkas ąžuolas	B542 CPL tamsi coimbra
B490 CPL balta			

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS LIDO

- 1 rėmas: iš MDF plokštės
- 2 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 3 HDF plokštė
- 4 danga

rėmas pagamintas iš MDF plokštės

užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti HDF plokšte,

aliuminio juostelės plotis - 8 mm

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**

varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**

VARČIOS MATMENYS:
vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „110“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įsgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) *(galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))*


standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:
varčia be raktų skylės
mokestis už plotį „100“, „110“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrų dangtelis
ventiliacijos įvorės iš PVC
ventiliacijos įpjova
varčios pritaikymas slankiajai sistemai
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė **[OB3]**

reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm **[ORS1]**, su ovaliu apvadu 60 mm **[ORS2]** arba plokščiu apvadu 80 mm **[ORS8]**

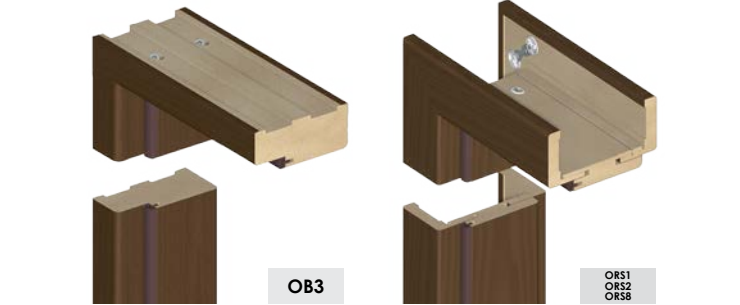

ALUMINIO juostelė - 8 mm pločio

PARMA IR AVERNO

NAUJA KOLEKCIJA



spalva PARMA: produktų nuotraukos ir interjeras - ITALIŠKAS AŽUOLAS / spalva AVERNO: produktų nuotraukos - AŽUOLAS

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO (dviejų krypčių)

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



N B656 N B657

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo:

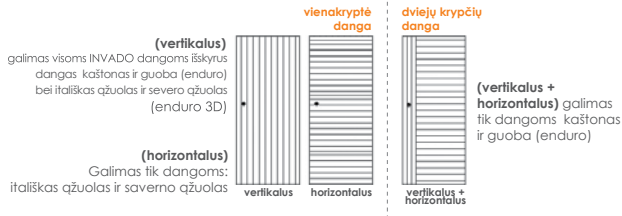


GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:

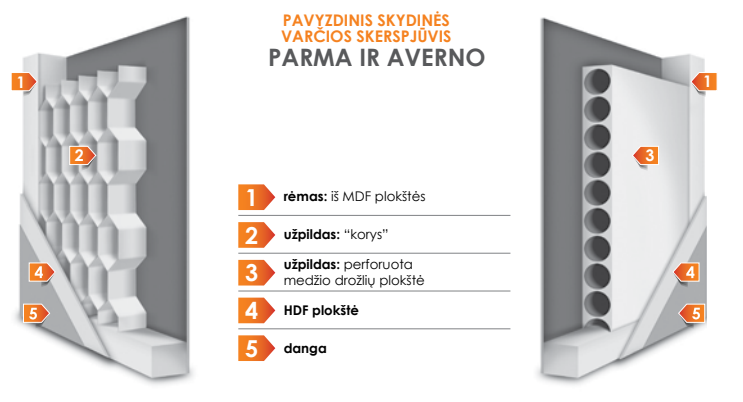

varčios rėmas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte

varčios spalvos stiklo rėmelis

laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas

suapvalintos varčios vertikalsios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacija

dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įsgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“, „110“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

ventiliacijos įvorės iš PVC

ventiliacijos įpjova

varčios pritaikymas slankiajai sistemai


dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

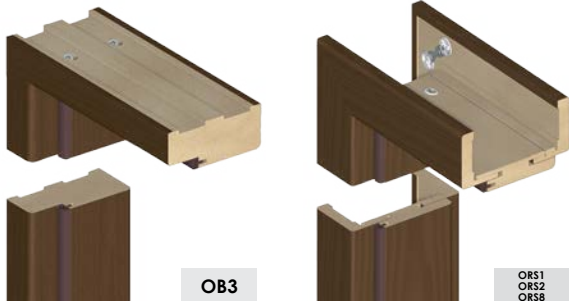

ORSO



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KILMINGASIS AŽUOLAS

SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B136	B224	B339	B402	B406
bukas	ąžuolas	riešutmedis	coimbra	juodmedis

E danga ENDURO (dviejų krypčių) naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B288	B373	dvių krypčių danga (vertikali + horizontali)
kaštonas	guoba	

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B462	B587	B596	B638
kedras forte	natūralus ąžuolas	baltas ąžuolas	retro ąžuolas

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B541	B597	B598	B637	B639
kilmingasis ąžuolas	klasikinis riešutmedis	pelenų spalvos ąžuolas	antracitas	europinis ąžuolas

N B656 **N B657** vienakryptė danga (horizontali)


itališkas ąžuolas	severo ąžuolas
-------------------	----------------

EF EKO FANERUOTĖ naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473	B474	B476	B542
CLPL	CLPL	CLPL	CPL
riešutmedis dura	ąžuolas eterno	pilkas ąžuolas	tamsi coimbra

B490
CPL
balta

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo:

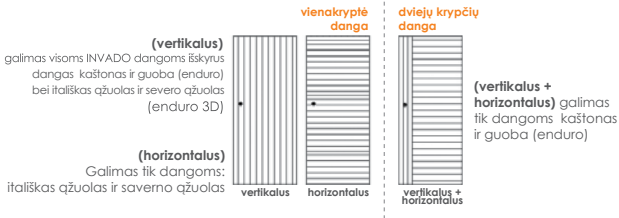

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:



- 1 rėmas: iš MDF plokštės
 - 2 užpildas: „korys“
 - 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
 - 4 HDF plokštė
 - 5 danga
- varčios rėmas iš MDF plokštės
- stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė
- rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte
- varčios spalvos stiklo rėmelis
- laminuoti šoniniai ir viršutiniai kraštai
- suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**
- varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija
- dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**

VARČIOS MATMENYS:

- vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“
- dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:


- varčia be įsgręžtos skylės raktui; spyna cilindriniam mechanizmui (WB) *(galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))*
- standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai „60“ - „80“; 3 vnt. varčiai „90“ - „100“ Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:

- Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- varčia be rakto skylės
- mokestis už plotį „100“, „110“
- papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
- vyrio dangtelis
- ventiliacijos įvorės iš PVC
- ventiliacijos įpjova
- varčios pritaisymas slankiajai sistemai
- dvivėrių durų gamyba
- patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

- standartinė **[OB3]**
- reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm **[ORS1]**, su ovaliu apvadu 60 mm **[ORS2]** arba plokščiu apvadu 80 mm **[ORS8]**

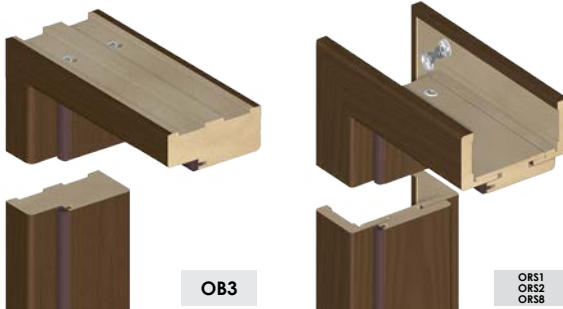

STRADA



Strada 1



Strada 2



Strada 3



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - AŽUOLAS ETERNO

SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B136	B224	B339	B402	B406
bukas	ąžuolas	riešutmedis	coimbra	juodmedis

E danga ENDURO (dviejų krypčių) naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B288	B373	dvių krypčių danga (vertikali + horizontali)
kaštonas	guoba	

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B462	B587	B596	B638
kedras forte	natūralus ąžuolas	baltas ąžuolas	retro ąžuolas

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B541	B597	B598	B637	B639
kilmingasis ąžuolas	klasikinis riešutmedis	pelenų spalvos ąžuolas	antracitas	europinis ąžuolas

EF Eko fanerutė naudojimo intensyvumas: ●●●●●


B473	B474	B476	B542
CLPL	CLPL	CLPL	CPL
riešutmedis duro	ąžuolas eterno	pilkas ąžuolas	tamsi coimbra

B490

CPL

balta

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo:

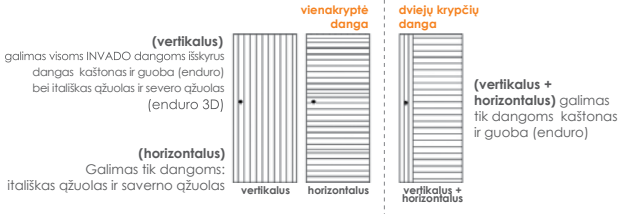

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:



varčios rėmas iš MDF plokštės
stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte
varčios spalvos stiklo rėmelis
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)
varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacija
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

varčia be įsgręžtos skylės raktui:
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spyną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė

varčia be rakto skylės

mokestis už plotį „100“, „110“

papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje

vyrio dangtelis

ventiliacijos įvorės iš PVC

ventiliacijos įjova

varčios pritaikeymas slankiajai sistemai

dvivėrių durų gamyba

patentuotas cilindras 31/36


SANDĖLIUOJAMA:

Varčia STRADA 3		Spalva	PLOTIS	
			70	80
Stand. stakta (OB3)	44*90	B462;B541	TAIP	TAIP
		B462;B541	TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	75/94	B462;B541	TAIP	TAIP
	95/114		TAIP	TAIP
	120/139		TAIP	TAIP
	140/159		TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

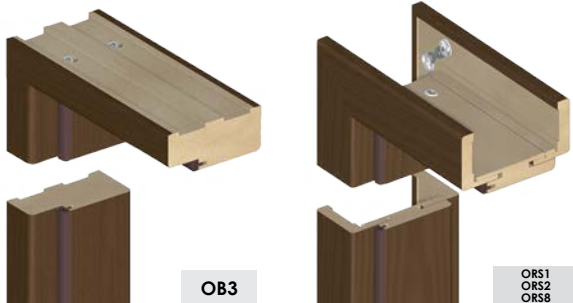

GEMINI IR VIRGO



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KAŠTONAS

SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B136	B224	B339	B402	B406
bukas	ąžuolas	riešutmedis	coimbra	juodmedis

E danga ENDURO (dviejų krypčių) naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B288	B373		dviejų krypčių danga (vertikali + horizontali)
kaštonas	guoba		

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B462	B587	B596	B638
kedras forte	natūralus ąžuolas	baltas ąžuolas	retro ąžuolas

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B541	B597	B598	B637	B639
kilmingasis ąžuolas	klasikinis riešutmedis	pelenų spalvos ąžuolas	antracitas	europinis ąžuolas

N danga ENDURO 3D (Spec) naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B656	B657		vienakryptė danga (horizontali)
itališkas ąžuolas	severo ąžuolas		

E danga ENDURO 3D (Spec) naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B662

PASTABA:
Spalva B662 (žemaitiškas ąžuolas) galima tik varčioje Virgo 1 (pločiai 70 ir 80) su standartinėmis staktomis OB3 arba reguliuojamomis staktomis sienos storui nuo 75mm iki 159 mm. Kiti varčių ir staktų modeliai bei pločiai negalimi.

EF danga EKO FANERUOTĖ naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473	B474	B476	B542	B490
CLPL	CLPL	CLPL	CPL	CPL
riešutmedis dura	ąžuolas eterno	pilkas ąžuolas	tamsi coimbra	baila

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo:

(vertikalus)
galimas visoms INVADO dangoms išskyrus dangas: kaštonas ir guoba (enduro) bei italiskas ąžuolas ir severo ąžuolas (enduro 3D)

(horizontalus)
Galimas tik dangoms: italiskas ąžuolas ir severo ąžuolas

(vertikalus + horizontalus)
galimas tik dangoms: kaštonas ir guoba (enduro)

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUSĖ YRA VYRIŲ PUSĖJE

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS SKYDINĖS VARČIOS SKERSPJŪVIS GEMINI IR VIRGO

1 rėmas: iš MDF plokštės
2 užpildas: "korys"
3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
4 HDF plokštė
5 danga

varčios rėmas iš MDF plokštės
stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokštė
varčios spalvos stiklo rėmelis
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos **(daugiau informacijos 80 psl.)**
varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacija
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą **(daugiau informacijos 80 psl.)**

VARČIOS MATMENYS:
vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“ dvivėrių

varčių plotis nuo „120“ iki „200“


STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:
varčia be įsgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) *(galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))*

standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490;B596 ir B662 komplektuojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:
Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
varčia be rakto skylės
mokestis už plotį „100“, „110“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrio dangtelis
ventiliacijos įvorės iš PVC
ventiliacijos įjova
varčios pritalkymas slankiajai sistemai
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36

Varčia VIRGO 1 (su satinato stiklu)		PLOTIS	
		70	80
Stand. stakta (OB3)		TAIP	TAIP
Reguliuojama stakta (ORS1)	44*90	TAIP	TAIP
	75/94	TAIP	TAIP
	95/114	TAIP	TAIP
	120/139	TAIP	TAIP
	140/159	TAIP	TAIP

GALIMOS STAKTOS:
standartinė **[OB3]**
reguliuojama su plokščių apvadu 60 mm **[ORS1]**, su ovaliu apvadu 60 mm **[ORS2]** arba plokščių apvadu 80 mm **[ORS3]**

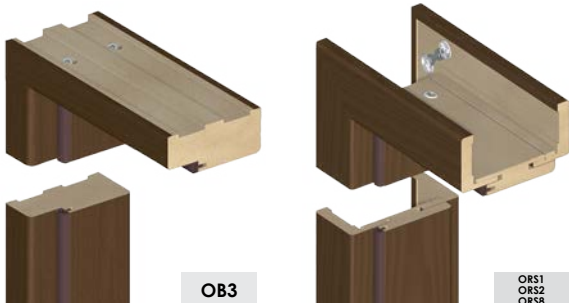


AQUARIUS, LIBRA IR TAURUS




VARČIA TAURUS SIŪLOMA
TIK SU DVIEJŲ KRYPTIŲ DANGA
- KAŠTONAS IR GUOBA

spalvos ir produktų nuotraukos - KAŠTONAS

SPALVOS:

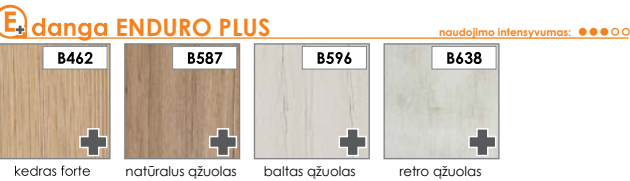

rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo:

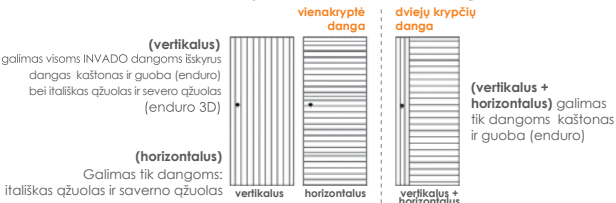


GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS
ITALIŠKO AŽUOLO IR AŽUOLO SEVERO SPALVOS GALIMOS TIK VARČIAI AQUARIUS

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

KONSTRUKCIJA:

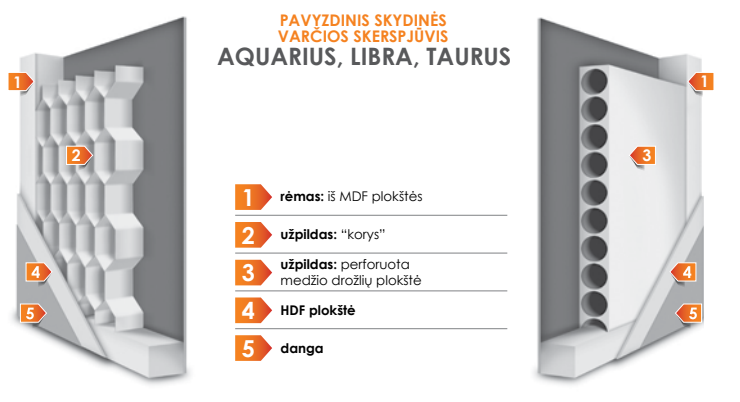

varčios rėmas iš MDF plokštės
stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte
varčios spalvos stiklo rėmelis
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikaliosios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)
varčią galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:


varčia be įsgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplekтуojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:

Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
varčia be rakto skylės
mokestis už plotį „100“, „110“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrio dangtelis
ventiliacijos įvorės iš PVC
ventiliacijos įpjova
varčios pritaisymas slankiajai sistemai
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

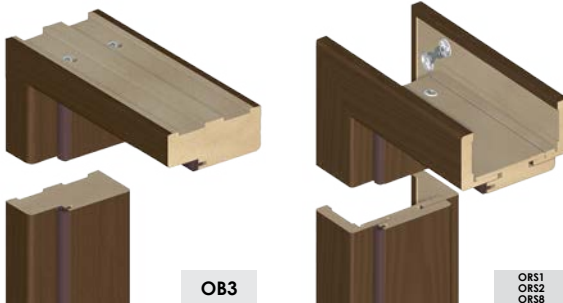

SAGITTARIUS



Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 3



spalvos ir produktų nuotraukos - GUOBA

SPALVOS:

E danga ENDURO



E danga ENDURO (dviejų krypčių)




E danga ENDURO PLUS




E danga ENDURO 3D



EF danga EKO FANERUOTĖ



rašto kompozicija priklauso nuo dangos tipo:

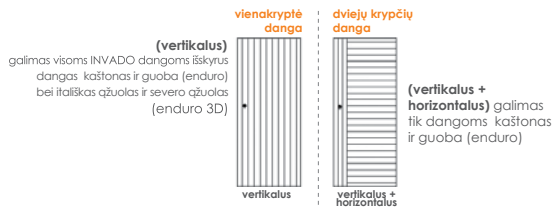


GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS

STIKLAS:



BLIZGIOJI STIKLO PUŠĖ YRA VYRIŲ PUŠĖJE

KONSTRUKCIJA:

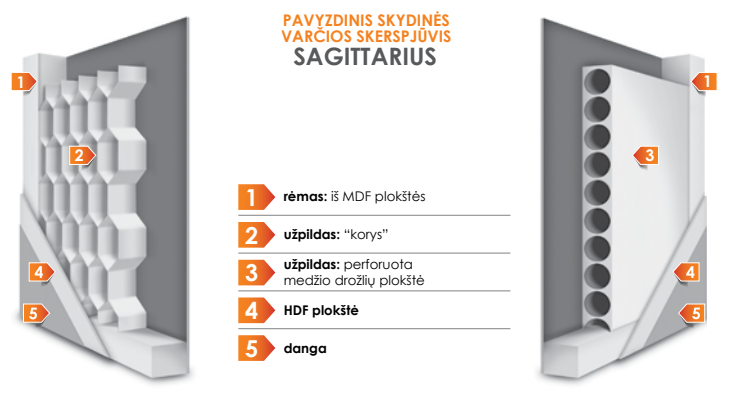

varčios rėmas iš MDF plokštės
stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba perforuota medžio drožlių plokštė
rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengtas HDF plokšte
varčios spalvos stiklo rėmelis
laminuoti šoniniai ir viršutinis kraštas
suapvalintos varčios vertikalsios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)
varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventilacija
dvivėrės varčios turi užlaidos juostą (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrių varčių plotis nuo „60“ iki „110“
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:


varčia be įsgręžtos skylės raktui;
spyna cilindriniam mechanizmui (WB) (galimas keitimas į spygną vonios užraktui (WC))
standartiniai prisukami vyriai 13,5/9 - 2vnt. Varčiai "60" - "80"; 3 vnt. varčiai "90" - "100"
Spalvos B490 ir B596 komplekтуojamos su 3 vyriais.

PAPILDOMA ĮRANGA:


Užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
varčia be rakto skylės
mokestis už plotį „100“, „110“
papildomas vyris „60“ - „80“ varčioje
vyrio dangtelis
ventiliacijos įvorės iš PVC
ventiliacijos įpjova
varčios pritaiymas slankiajai sistemai
dvivėrių durų gamyba
patentuotas cilindras 31/36

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

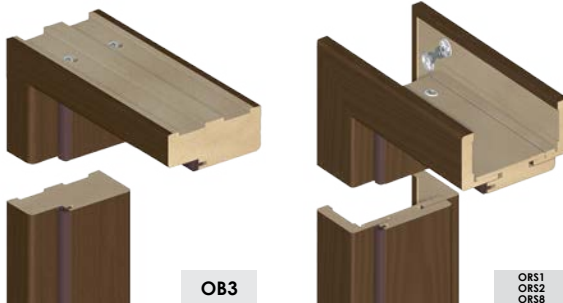

AMBER

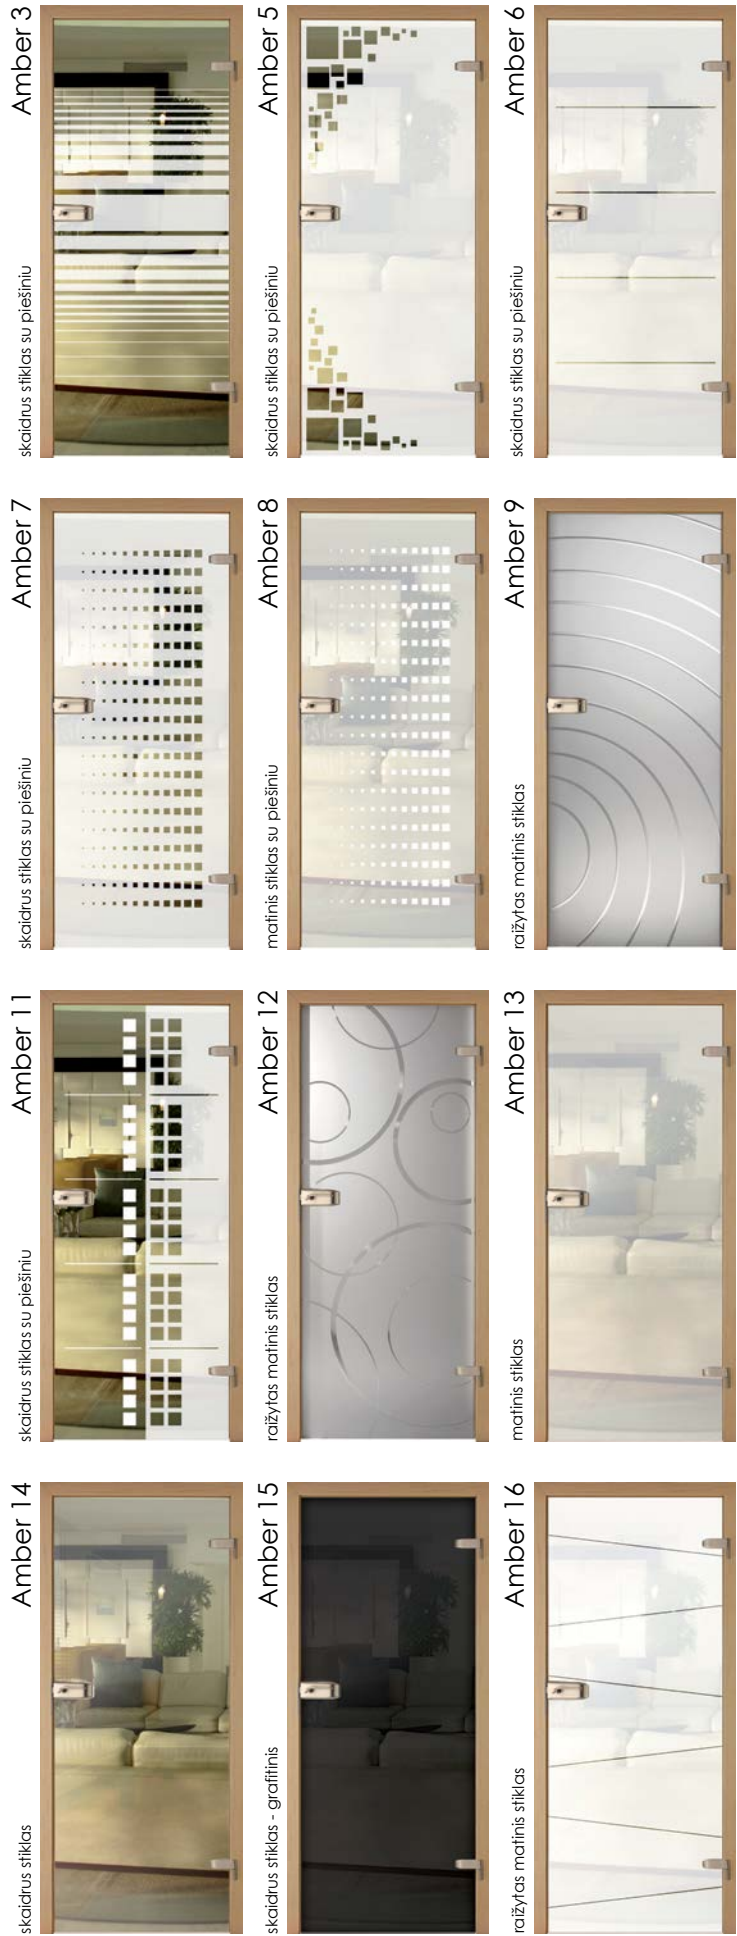

KONSTRUKCIJA:

STIKLAI: 8 mm storio grūdintas stiklas
stakta standartinė arba reguliuojama su dviem vyriais
matinė pusė yra vyrių pusėje
stiklai užsakomi tik komplekte su stakta

VARČIŲ MATMENYS:	„60“	„70“	„80“	„90“
varčios plotis	617	717	817	917
varčios aukštis	2027			

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacinė įpjova

FURNITŪRA:

spynos INVADO, METALGLASS, V6000 INX

VERSUA 1: rankena + spyna + vyriai + dangteliai

VERSUA 2: rankena + spyna su cilindru + vyriai + dangteliai

VERSUA 3: rankena + WC spyna + vyriai + dangteliai

spyna su rankena
INVADO



spyna METALGLAS V -100
su rankena ASTORIA



spyna V6000 INX - saugi



spyna V6000 INX - paprasta




vyri METALGLAS v -100



INVADO IR METALGLASS FURNITŪROS SPALVA - NIKELIO FURNITŪRA
V6000 INX - NERŪDIJANČIO PLIENO SPALVOS.

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]
reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba
plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

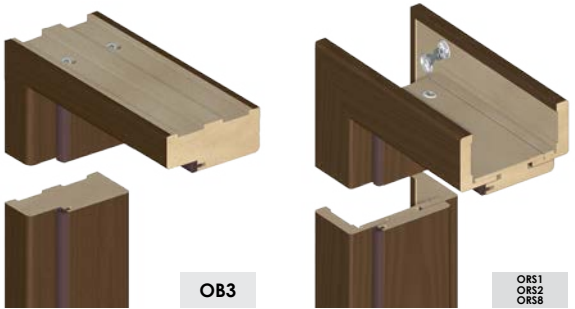

SULANKSTOMOS DURYS NORMA DECOR IR LIBRA



Sulankstomos durys

Sulankstomos durys

Spalvos: Norma Decor 1: BUKAS | Libra: NATŪRALUS AŽUOLAS | Interjeras: BUKAS



SPALVOS:

E danga ENDURO



E+ danga ENDURO PLUS



E danga ENDURO 3D



Ef danga EKO FANERUOTĖ




STIKLAS:



MATINĖ STIKLO PUŠĖ YRA STAKTOS PUŠĖJE

KONSTRUKCIJA:

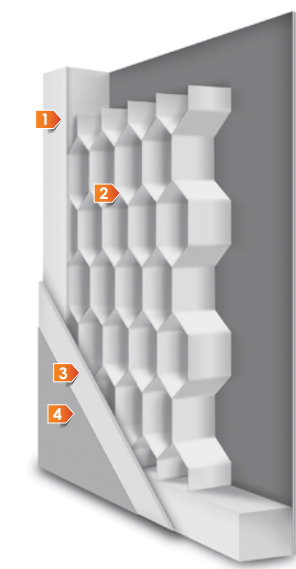

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS
SULANKSTOMA

- 1 rėmas: MDF plokštė arba klijuota spygliuočių mediena
- 2 užpildas: "korys"
- 3 HDF plokštė
- 4 danga

Sulankstomų varčių komplektą sudaro:
sulankstoma varčia, standartinė arba reguliuojama stakta

Kiekvienos iš sulankstomų durų pusės konstrukciją sudaro rėmas iš MDF plokštės arba sluoksniuotos spygliuočių medienos 33 mm storio pusfabrikačių

„koria“ tipo stabilizuojantis užpildas

rėmas ir užpildas iš abiejų pusių padengti 3 mm storio HDF plokšte

kiekvienas varčios elementas turi užlaidą ant vertikaliosios briaunos iš staktos pusės

varčios elementai tarpusavyje sujungti paslėptais vyriais

varčia jungiasi su grindimis per bėgelio kaištį

Viršutinė varčios dalis turi kaištį, kuris įleidžiamas į baltos spalvos bėgelį įmontuotą staktos viršutinį elementą

viršutinis bėgelis stabilizuoja varčią jos atidarymo ir uždarymo metu

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „90“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:


2 apvalios sidabro spalvos rankenos

2 paslėpti sidabro spalvos vyriai


GALIMOS STAKTOS:

standartinė [KOB3]

reguliuojama su plokščiu apvadu 60 mm [ORS1], su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] arba plokščiu apvadu 80 mm [ORS8]

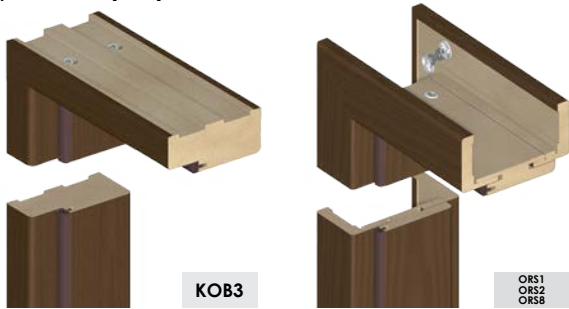


SISTEMA MONTUOJAMA Į SIENĄ

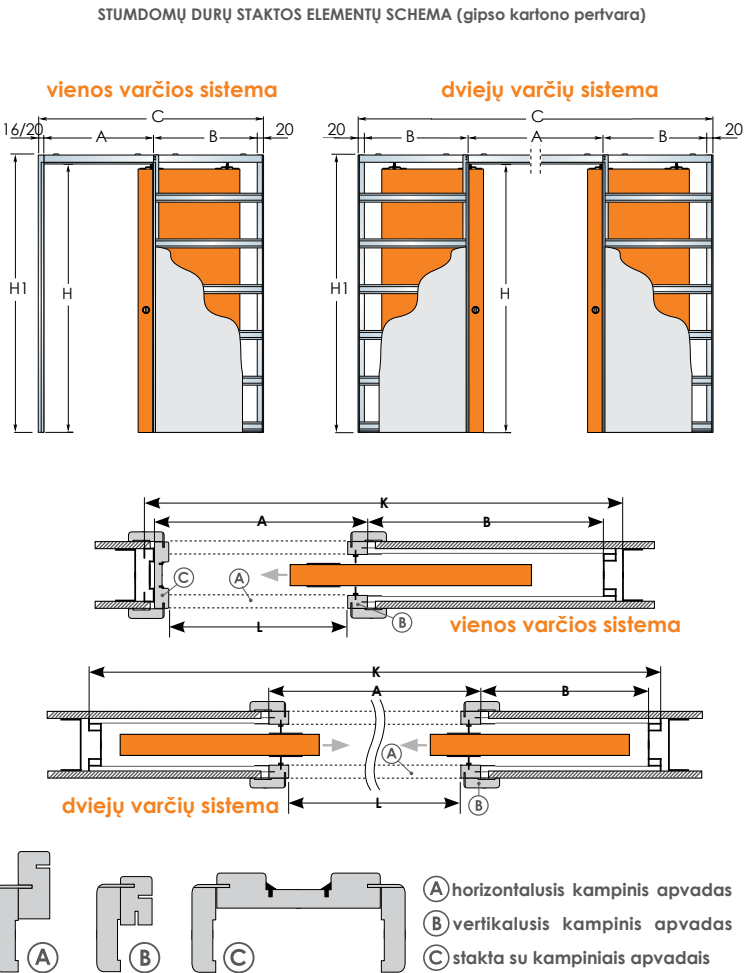

VARČIOS IR Į SIENĄ MONTUOJAMOS KASETĖS MATMENYS (mm)						
KASETĖS MATMENYS DVIVĖRĖ				VARČIOS MATMENYS		
durys L x H	išoriniai matmenys C x H1	A	B	senos storis	plotis	aukštis
1180 x 2025	2520 x 2115	1250	615	100-125	618	2027
1380 x 2025	2920 x 2115	1450	715	100-125	718	2027
1580 x 2025	3320 x 2115	1650	815	100-125	818	2027
1780 x 2025	3720 x 2115	1850	915	100-125	918	2027
1980 x 2025	4120 x 2115	2050	1015	100-125	1018	2027
2180 x 2025	4520 x 2115	2250	1115	100-125	1118	2027

KASETĖS MATMENYS VIENVĖRĖS						
durys L x H	išoriniai matmenys C x H1	A	B	senos storis	plotis	aukštis
590 x 2025	1305 x 2115	650	615	100-125	618	2027
690 x 2025	1505 x 2115	750	715	100-125	718	2027
790 x 2025	1705 x 2115	850	815	100-125	818	2027
890 x 2025	1905 x 2115	950	915	100-125	918	2027
990 x 2025	2105 x 2115	1050	1015	100-125	1018	2027
1090 x 2025	2305 x 2115	1150	1115	100-125	1118	2027

H - angos aukštis H1 - kasetės aukštis L - angos plotis C - kasetės plotis

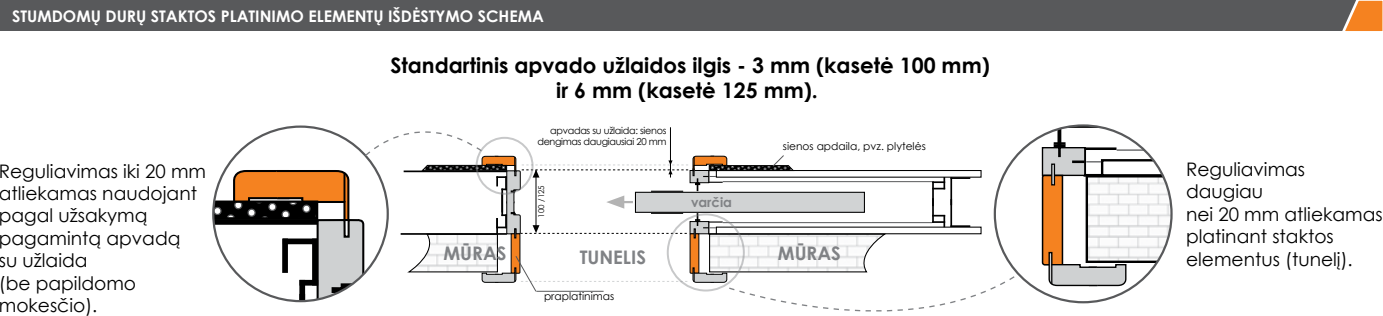

SISTEMA PALEI SIENĄ



KOMPLEKTACIJA:

varčios spalvos karnizas - montuojamas ant ALU profilio (du tipai priklausomai nuo staktos dengiančiojo apvado pločio - 60 mm arba 80 mm)

bėgelis - montuojamas ant ALU profilio

chromuota arba matinė rankena - komplektas abiem varčių pusėms

PAPILDOMA ĮRANGA:

ribotuvas (netaikoma D'Artagnan varčioms)

rakinama spyna su RAKTU (chromas, matinė, aukso)

vonios kambario užraktas (chromas, matinė, aukso)

stakta su apvais (ORS 3)

! PRIEMOKA, UŽ KABLINĘ SPYNĄ ĮSKAIČIUOTA: kablinė spyna, raktas arba užraktas WC kambariui, dangtelis - 1 vnt.


! PRIEMOKA, UŽ SIENOS APDAILĄ ĮSKAIČIUOTA: mūro apdaila, staktos elementas (ploktelės vieta nefrezuota), kablinės spygos ploktelė savarankiskam montavimui.

SISTEMOS PALEI SIENĄ ORS3 VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS (mm)

Varčia	vienvėrių durų stakta				
	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1 varčios plotis	618	718	818	918	1018
s2 sienos angos plotis *	640	740	840	940	1040
s3 išorinis staktos plotis	610	710	810	910	1010
s4 vidinis staktos plotis	566	666	766	866	966
s5 staktos su apvais plotis - 60 mm	710	810	910	1010	1110
staktos su apvais plotis - 80 mm	750	850	950	1050	1150
h1 varčios aukštis	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)				
h2 angos aukštis	(PL) 2054 / 2002 (CZ/SK)				
h3 išorinis staktos aukštis	(PL) 2039 / 1987 (CZ/SK)				
h4 vidinis staktos aukštis*	(PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)				
staktos su apvais aukštis - 60 mm	(PL) 2089 / 2037 (CZ/SK)				
staktos su apvais aukštis - 80 mm	(PL) 2109 / 2057 (CZ/SK)				

Varčia	dvivėrių durų stakta				
	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
s1 varčios plotis	618 618	718 718	818 818	918 918	1018 1018
s2 sienos angos plotis *	1258	1458	1658	1858	2058
s3 išorinis staktos plotis	1228	1428	1628	1828	2028
s4 vidinis staktos plotis	1184	1384	1584	1784	1984
s5 staktos su apvais plotis - 60 mm	1328	1528	1728	1928	2128
staktos su apvais plotis - 80 mm	1368	1568	1768	1968	2168
h1 varčios aukštis	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)				
h2 angos aukštis	(PL) 2054 / 2002 (CZ/SK)				
h3 išorinis staktos aukštis	(PL) 2039 / 1987 (CZ/SK)				
h4 vidinis staktos aukštis*	(PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)				
staktos su apvais aukštis - 60 mm	(PL) 2089 / 2037 (CZ/SK)				
staktos su apvais aukštis - 80 mm	(PL) 2109 / 2057 (CZ/SK)				

*versijos be rėmo angos sienoje matmenys yra identiški vidiniams staktos aukščiams.

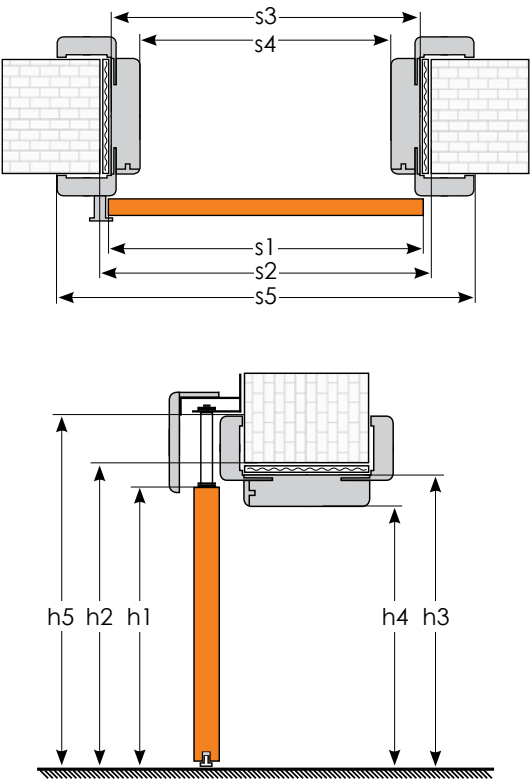

EGIDA



spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - ANTRACITAS

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



vienakryptė danga (vertikalus)

E danga ENDURO (dviejų kryptių)

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



dvikryptė danga (vertikali + horizontali)

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF danga EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




MATMENYS:

Medinė stakta	„80“	„90“	„100“	„110“
s1 varčios plotis	844	944	1044	1144
s2 angos plotis	920	1020	1120	1220
s3 išorinis staktos plotis	890	990	1090	1190
s4 vidinis staktos plotis	802	902	1002	1102
h1 varčios aukštis	(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)			
h2 angos aukštis	(PL) 2084 / 2030 (CZ/SK)			
h3 išorinis staktos aukštis	(PL) 2069 / 2015 (CZ/SK)			
h4 vidinis staktos aukštis	(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)			

metalinė stakta	„80“	„90“	„100“	„110“
s1 varčios plotis	844	944	1044	1144
s2 angos plotis	890	990	1090	1190
s3 išorinis staktos plotis	880	980	1080	1180
s4 vidinis staktos plotis	800	900	1000	1100
s5 staktos su apvadais plotis	906	1006	1106	1206
h1 varčios aukštis	2040			
h2 angos aukštis	2070			
h3 išorinis staktos aukštis	2064			
h4 vidinis staktos aukštis	2024			
h5 staktos su apvadais aukštis	2077			

VARČIŲ EGIDA METALINIŲ STAKTŲ STANDARTINĖ SPALVA YRA RUDA (RAL: 8017). MEDAUS (8003), BALTA (9010), KREMINĖ (1001) IR PILKA (7047) - PAGAL UŽSAKYMĄ SU ILGESNIU ĮVYKDYMO TERMINU.

KONSTRUKCIJA:

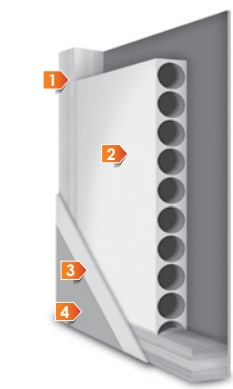

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS
EGIDA

varčia pagaminta iš klijuotos spygliuočių medienos rėmo su perforuota medžio drožlių plokštės užpildu

90 mm x 44 mm stakta iš klijuotos spygliuočių medienos ir MDF plokštės arba metalinė.

suapvalintos vertikalsios varčios briaunos (daugiau informacijos 78 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „80“ iki „110“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

daugiataškė apsauginė C klasės įleidžiama spyna

3 sustiprinti vyriai

garso izoliacija $R_w = 29dB$ (garso izoliacijos klasė $R_w = 27dB$)

2 apsaugos nuo įsilaužimo klasė

integruotas slenkstis iš aliuminio

PAPILDOMA ĮRANGA:

rankena JANE, M3 - bronz grafiatto, M6/M9 chromas/nikelis K/D

apdaila JANE, M3 - bronz grafiatto, M6/M9 chromas/nikelis K/D

cilindrų komplektas (2 klasė) - 30 x 40 mm - 6 raktai

panoraminė akutė

DURYS SU AUTOMATINIŲ SLENKŠČIŲ ĮRENGIAMOS BE STANDARTINIO SLENKŠČIO

GALIMOS STAKTOS:

KOBA standartinė stakta 90 x 40 mm iš klijuotos spygliuočių medienos su MDF apkalu

KOBM metalinė stakta, RAL spalvų paletė:
Ruda 8017, Medaus 8003, Balta 9010, Kreminė 1001, Pilka 7047



IGNIS



Priešgaistrinės durys yra svarbių pastatų priešgaistrinės saugos pagal PN-EN 14600:2009 standartą elementu. Rekomenduojama, kad pastato savininkas atitinkamai jas prižiūrėtų ir rūpintųsi jų funkcionalumo užtikrinimu.

- PASKIRTIS:**
- Priešgaistrinės durys **Ignis** pilnos, su užlaida, vienvėrės, atsparumas ugniai **EI30** su medžio pagrindo arba plienine stakta. **Durys su medžio pagrindo stakta montuojamos** į keraminių arba silikatinių plytų sieną, kurios mažiausias storis 100 mm, betoninės ar gelžbetoninės sienos mažiausias storis 100 mm ir mažiausias tankis 650 kg/m³. **Durys su metaline stakta montuojamos** į keraminių arba silikatinių plytų sieną, kurios mažiausias storis 115 mm, betoninės ar gelžbetoninės sienos mažiausias storis 100 mm, blokelių sienos mažiausias storis 115 mm ir mažiausias tankis 650 kg/m³. Durų modeliui **IGNIS** suteiktas techninis liudijimas Nr. **AT-15-8750/2011** ir atitikties deklaracija Nr. **W134**.
- Spynose privaloma įrengti seifo tipo (plokštelinius) užraktus, kurie atitinka **PN-EN 1303:2007/AC:2008 reikalavimus**. Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1“.
 - Kiekviena varčia turi būti komplektuojama su pritraukėju, kuris atitinka standarto **PN-EN 1154:1999/A1:2004 reikalavimus**.. Klasifikacijos lentelės ketvirtoje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1“.
 - Durys turi būti komplektuojamos su rankenomis (ir apdaila), kurios atitinka standarto **PN-EN 1906:2003 reikalavimus**.. Rankenos gali būti pagamintos iš dirbtinio pluošto su plienine šerdimi, aliuminio, žalvario arba nerūdijančio plieno, su pailga arba kelių elementų apdaila. Žiūrėti rankenų UNO (79 psl.).



DURYS PARDUODAMOS TIK KOMPLEKTE SU STAKTA

spalvos: produktų nuotraukos ir interjeras - KILMINGASIS AŽUOLAS

SPALVOS:

E+ danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B136 bukas	B224 ąžuolas	B339 riešutmedis	B402 coimbra	B406 juodmedis
B134 lindo				

E+ danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B462 kedras forte	B587 natūralus ąžuolas	B638 retro ąžuolas
-----------------------------	----------------------------------	------------------------------

E+ danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●●○

B541 kilmingasis ąžuolas	B597 klasikinis riešutmedis	B637 antracitas	B639 europinis ąžuolas
N B656 itališkas ąžuolas	N B657 severo ąžuolas	vienakryptė danga (horizontali)	

(EF) danga Eko faneruotė naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473 CLPL riešutmedis duro	B474 CLPL ąžuolas eterno	B476 CLPL pilkas ąžuolas	B542 CPL tamsi coimbra
B490 CPL balta			

MATMENYS:						
Medinė stakta	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
s1 varčios plotis	644	744	844	944	1044	1144
s2 angos plotis	691	791	891	991	1091	1191
s3 išorinis staktos plotis	666	766	866	966	1066	1166
s4 vidinis staktos plotis	600	700	800	900	1000	1100
s5 staktos su apvadais plotis	744	844	944	1044	1144	1244
h1 varčios aukštis	(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)					
h2 angos aukštis	(PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)					
h3 išorinis staktos aukštis	(PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)					
h4 vidinis staktos aukštis	(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)					
h5 staktos su apvadais aukštis	(PL) 2097 / 2043 (CZ/SK)					
Metalinė stakta	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
s1 varčios plotis	644	744	844	944	1044	1144
s2 angos plotis	690	790	890	990	1090	1190
s3 išorinis staktos plotis	680	780	880	980	1080	1180
s4 vidinis staktos plotis	600	700	800	900	1000	1100
s5 staktos su apvadais plotis	706	806	906	1006	1106	1206
h1 varčios aukštis	2040					
h2 angos aukštis	2070					
h3 išorinis staktos aukštis	2064					
h4 vidinis staktos aukštis	2024					
h5 staktos su apvadais aukštis	2077					

VARČIŲ IGNIS METALINIŲ STAKTŲ STANDARTINĖ SPALVA YRA RUDA (RAL: 8017). SPALVOS: MEDAUS (8003), BALTA (9010), KREMINĖ (1001) IR PILKA (7047) - PAGAL UŽSAKYMĄ SU ILGESNIU ĮVYKDYMO TERMINU.

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS IGNIS

- 1 rėmas: klijuota pušis užpildas;
- 2 mineralinė vata
- 3 HDF plokštė
- 4 laminatas

rėmas iš klijuotos spygliuočių medienos

užpildas - 120kg/m³ tankio mineralinės vatos plokštė

apkalas iš 3 mm storio HDF plokščių

suapvalintos varčios vertikalios brėmos (**daugiau informacijos 80 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis medinėje staktoje nuo „60“ iki „100“

vienvėrės varčios plotis metalinėje staktoje nuo „60“ iki „110“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

besiplečiančių tarpinių kompleksas

įleidžiama skląstinė spyna

trys komplektai kaišinių vyrių

PAPILDOMA ĮRANGA:

„100“ arba „110“ pločio varčia

automatinis slenkstis 90 cm pločio durims

automatinis slenkstis 100-110 cm pločio durims


patentuotas cilindras atitinkantis INVADO specifikacijos reikalavimus

pritraukėjas

apvadas COMPLETEO

GALIMOS STAKTOS:		
ORS1/E	REGULIUOJAMA STAKTA iš medžio drožlių plokštės	simbolis
		mūro storis
		B 100 - 119
		C 120 - 139
		D 140 - 159
		E 160 - 179
		F 180 - 199
		G 200 - 219
		H 220 - 239
		IR 240 - 259
		J 260 - 279
		K 280 - 299
		L 300 - 319
		M 320 - 339
		N 340 - 359
		O 360 - 379
		P 380 - 399

KOBI metalinė stakta, RAL spalvų paletė:
Ruda 8017, Medaus 8003, Balta 9010, Kreminė 1001, Pilka 7047

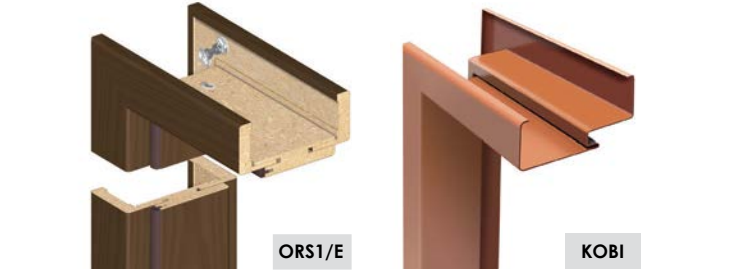

GUARDIA

medinės buto durys sistema HALSPAN




Priešgaistrinės durys yra svarbiu pastatų priešgaistrinės saugos pagal PN-EN 14600:2009 standartą elementu. Rekomenduojama, kad pastato savininkas atitinkamai jas prižiūrėtų ir rūpintųsi jų funkcionalumo užtikrinimu.

- PASKIRTIS:**
Durims GUARDIA EI30 ir GUARDIA EI60 skirtos įrengti viešbučiuose, maitinimo įstaigose, bankuose, biuruose ir kituose viešose paskirties pastatuose, taip pat gyvenamuosiuose pastatuose, kuriuose būtinas atsparumo ugniai užtikrinimas. Durims GUARDIA suteiktas techninis liudijimas AT-15-6103/2013 ir atitiktis deklaracija Nr. W569. PASTABA:
- Spynose privaloma įrengti seifo tipo (plokštėlinius) užraktus, kurie atitinka PN-EN 1303:2007/AC:2008 reikalavimus. Klasifikacijos lentelės ketvirtyje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1“.
 - Kiekviena varčia turi būti komplektuojama su pritraukėju, kuris atitinka standarto PN-EN 1154:1999/A1:2004 reikalavimus.. Klasifikacijos lentelės ketvirtyje pozicijoje turi būti matomas skaičius „1“.
 - Dvivėrėse duryse privaloma įrengti uždarymo sekos reguliatorių, kuris privalo atitikti standarto PN-EN 1158:2007 reikalavimus..
 - Durys turi būti komplektuojamos su rankenomis (ir apdaila), kurios atitinka standarto PN-EN 1906:2003 reikalavimus.. Rankenos gali būti pagamintos iš dirbtinio pluošto su plienine šerdimi, aliuminio, žalvario arba nerūdijančio plieno, su pailga arba kelių elementų apdaila. Žiūrėti rankeną UNO (79 psl.)..

GUARDIA EI30 / EI60



apdaila COMPLETEO
(su priemoka)

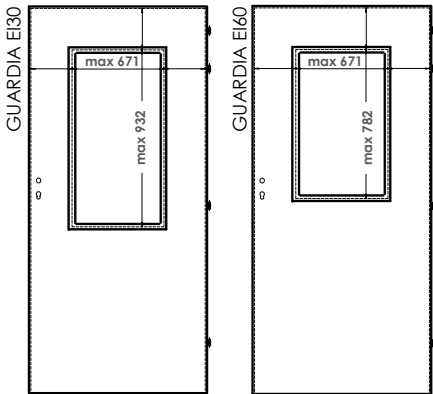

Modelių GUARDIA EI30 ir GUARDIA EI60 garso izoliacijos klasė:
Rw=32 dB - vienvėrės EI30 ir EI60 Rw=32 dB - divivėrės EI60
Rw=27 dB - divivėrės EI30
Atsparumas ugniai:
EI30 (30 min), EI60 (60 min)
Varčios storis:
EI30 = 50 mm, EI60 = 60 mm

GUARDIA VARČIA PARDUODAMA TIKTAI KOMPLEKTE SU STAKTA

spalvos: produktų nuotraukos - KAŠTONAS | interjeras - RIEŠUTMEDIS

KAINĄ ĮSKAIČIUOTA: varčia, 100 x 60 mm stakta (standartinė)

SPALVOS:

E danga ENDURO naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B136 bukukas B224 qžuolas B339 riešutmedis

vienakryptė danga (vertikali)

E danga ENDURO (dviejų krypčių) naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B288 kaštonas B373 guoba

dvikryptė danga (vertikali + horizontali)

E danga ENDURO PLUS naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B587 natūralus qžuolas B638 retro qžuolas

E danga ENDURO 3D naudojimo intensyvumas: ●●●○○

B541 kilmingasis qžuolas B597 klasikinis riešutmedis B637 antracitas B639 europinis qžuolas

N B656 italiskasis qžuolas N B657 severo qžuolas

vienakryptė danga (horizontali)

EF danga EKO FANERUOTĖ naudojimo intensyvumas: ●●●●●

B473 CLPL riešutmedis duro B474 CLPL qžuolas eterno B476 CLPL pilkas qžuolas B542 CPL tamsi coimbra

B490 CPL balta

GUOBOS SPALVOS NEGALIMA PASIRINKTI VIENVĖRĖMS „100“ - „110“ PLOČIO VARČIOMS IR DIVIVĖRĖMS „200“ PLOČIO VARČIOMS

MATMENYS:

VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS		vienvėrės durys					divivėrės durys*								
		„70“	„80“	„90“**	„100“	„110“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	„210“	„220“
s1	varčios plotis	748	848	964	1048	1148	1487	1587	1687	1787	1887	1987	2087	2187	2287
s2	angos plotis	856	956	1072	1156	1256	1595	1695	1795	1895	1995	2095	2195	2295	2395
s3	išorinis staktos plotis	826	926	1042	1126	1226	1565	1665	1765	1865	1965	2065	2165	2265	2365
s4	vidinis staktos plotis	706	806	922	1006	1106	1445	1545	1645	1745	1845	1945	2045	2145	2245
h1	varčios aukštis	2040													
h2	angos aukštis	2100													
h3	išorinis staktos aukštis	2084													
h4	vidinis staktos aukštis	2024													

* Durų „90+90“ angos plotis atidarius varčią 90° kampu yra mažiausiai 900 mm, todėl pasyvioji varčia yra sauresnė. Komplekto dalių plotis nėra simetriškas.
** Durų angos plotis atidarius varčią 90° kampu yra mažiausiai 900 mm.

GALIMOS STAKTOS:

KOBP	standartinė stakta 100 x 60 mm iš klijuotos spygliuočių medienos su MDF apkalu
PRIEDAI	
plokščias apvadas LO1	(vienos pusės kompl.)
kampinis apvadas LC1	(vienos pusės kompletas)
Kampinis apvadas praplatinimui	(vienos pusės kompl.)
praplatinimas 100 mm	
praplatinimas 200 mm	
praplatinimas 300 mm	



KOBP

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS GUARDIA

1 rėmas iš klijuotos pušies medienos
2 užpildas: medžio drožlių plokštė - atspari ugniai
3 HDF plokštė
4 danga

atspari ugniai medžio drožlių plokštė iš abiejų pusių padengta HDF 3 mm plokšte

suapvalintos varčios vertikalios briaunos (daugiau informacijos 80 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „70“ iki „110“

divivėrių varčių plotis nuo „140“ iki „220“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna patentuotam cilindriui,

4 reguliuojami vyriai

besiplečiančios tarpinės,

automatinis slenkstis

PAPILDOMA ĮRANGA:

pritraukėjas

akutė

priešdūminės tarpinės

spynos cilindras 30/40 arba 30/50 - nikelis

8 varžtų su 10/152 kaiščiais komplektas - montavimui į mūrines sienas


COMPLETO apdailos juostelė

buto durys sistema **42 dB**

Klasė $R_w = 42$ dB
Atsparumas ugniai EI30 (30 min)
Varčios storis = 62 mm.

** Durų angos plotis atidarius varčią 90° kampu yra mažiausiai 900 mm.

praplatingimo elementas 300 mm

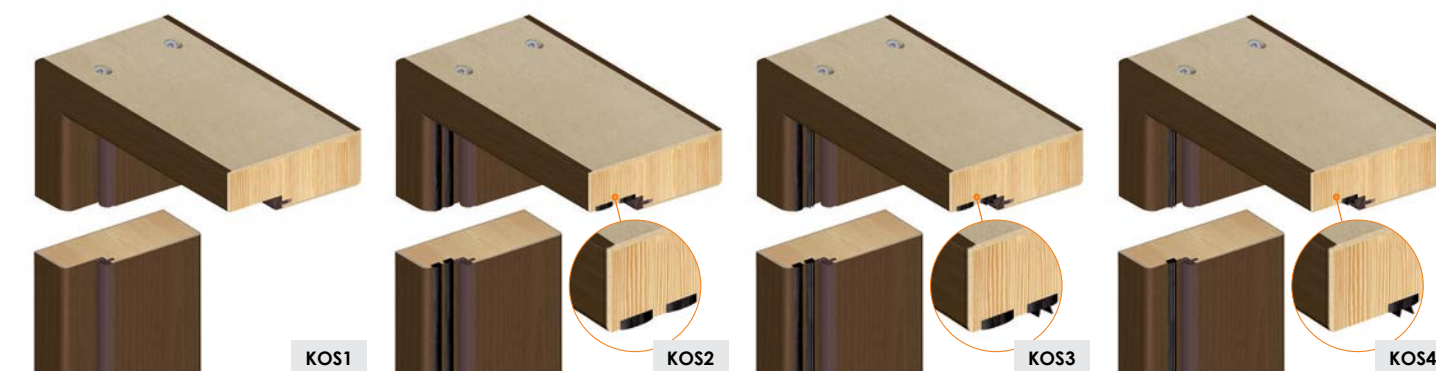



MATMENYS

VARČIŲ SU UŽLAIDOMIS MATMENYS

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
A	618	718	818	918	1018	1118
B	644	744	844	944	1044	1144
C	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)					
D	(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)					

MATMENYS A IR C, TAI IŠORINIAI STUMDOMŲ IR VARČIŲ BE UŽLAIDOS MATMENYS

UŽLAIDOS JUOSTA DVIVĖRĖSE VARČIOSE

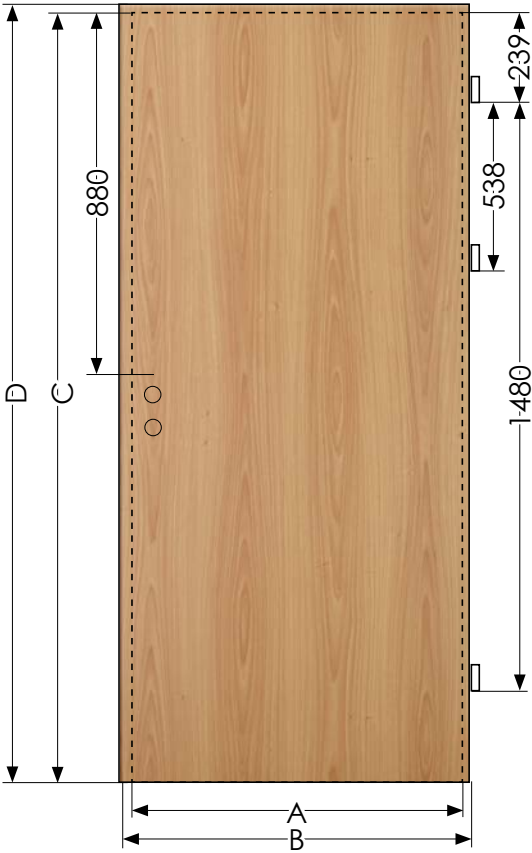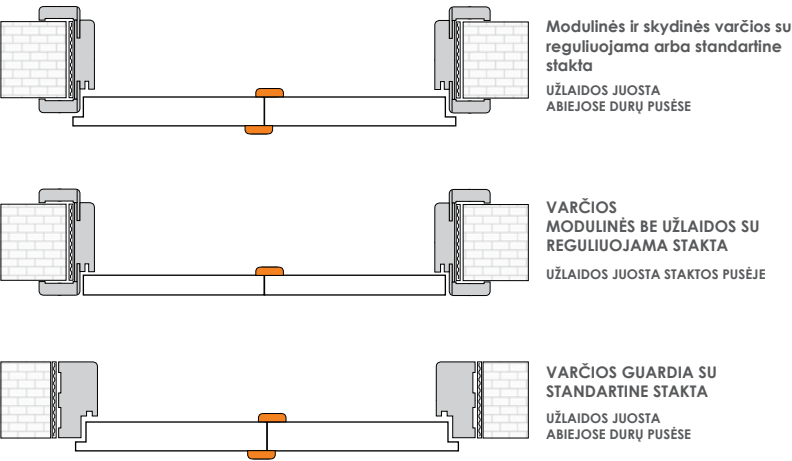

INVADO VARČIOS SU SUAPVALINTAIS KRAŠTAIS

TIPAS VARČIOS	ATIDAROMOS		STUMDOMOS	DVIVĖRIŲ VARČIŲ SUSILIETIMO KRAŠTAS
	SU UŽLAIDA	BE UŽLAIDOS		
MODULINĖS	✓	✓	✓	✓
SKYDINĖS	✓	--	✗	✗
SULANKSTAMOS	✓*	--	--	--
STIKLINĖS	--	✗	--	--
EGIDA	✓	--	--	--
GUARDIA	✓**	✗	--	✗
IGNIS	✓	--	--	--

* tik išorinės vertiklios briaunos. Kitos briaunos - smailios. ** tik su danga ENDURO ir Eko faneruotė

VENTILIACIJA



Pagal standartą, vonios kambario ir atskiro tualetu durys privalo atsidaryti į patalpos išorę; jų minimalus plotis 0,8 m, o aukštis 2 m iki staktos vidinio krašto; bendras apatinės dalies ventiliacijos angų plotas ne mažesnis nei 0,022 m2. Visą ventiliacijos laisvojo skerspjūvio ploto sumą sudaro tarpo aukštis (standartas 7 mm) ir pagalbiniai sprendimai, kurie didina bendrąjį grynąjį ventiliacijos paviršiaus plotą, t.y. ventiliacijos įvorės, įpjova ir grotelės. Grotelės užtikrina ventiliacijos plotą visų plokčių varčiose, jei durys komplektuojamos su įvorėmis ir (arba) įpjova, būtina palikti didesnį tarpą tarp varčios ir grindų, kad konstrukcija atitiktų keliamus reikalavimus. Jei standarto užtikrinimui būtinas varčios sutrumpinimas, tai darbą reikia atlikti savarankiškai.

		varčia su ventiliacijos įvorėmis		varčia su ventiliacijos įpjova		varčia su ventiliacijos grotelėmis	
durų plotis	įvorių skaičius	ventiliacijos įvorių plotas su tarpu (7mm) m2	tarpas pagal reikalavimus (mm)	ventiliacijos įpjovos plotas su tarpu (7mm) m2	tarpas pagal reikalavimus (mm)	ventiliacijos grotelių plotas su tarpu (7mm) m2	tarpas pagal reikalavimus (mm)
„60“	3	0,0060	34	0,0042	25	> 0,022	--
„70“	4	0,0074	28	0,0060	23	> 0,022	--
„80“	5	0,0087	24	0,0078	22	> 0,022	--
„90“	6	0,0100	21	0,0096	20	> 0,022	--
„100“	6	0,0107	19	0,0114	18	> 0,022	--
„110“	6	0,0114	17	0,0132	16	> 0,022	--

Varčios D'Artagnan nėra pritaikytos montuoti ventiliacijos įvorių, įpjovų ar grotelių. Stumdomos varčios dėl savo konstrukcijos visiškai atitinka reikalavimus dėl ventiliacijos laisvojo ploto. INVADO varčių konstrukcija nenumato kelių ventiliacijos sprendimų taikymo vienu metu.

ORS1 ORS2 ORS8 REGULIUOJAMA STAKTA VARČIOMS SU UŽLAIDA



KONSTRUKCIJA:

MDF plokštė
danga - visos INVADO kolekcijos dangos
standartinėje komplektacijoje apvadai supjauti (sujungti) 45 laipsniu kampu:
a) standartinis apvadas turi 60 mm pločio plokščią apvadą ir 30 mm pločio įlaidą
b) galima užsisakyti atskirą apvadų komplektą su 50 mm įlaida ir (arba) 80 mm pločio plokščiu apvadu
c) galima užsisakyti atskirą apvadų komplektą su ovaliu 60 mm pločio apvadu


VARČIŲ STAKTOS

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“

MATMENYS:


Reguliuojamos staktos gaminamos skirtingo storio sienoms, matmenų intervalas 20 mm. Minimalus sienos storis 75 mm. PASTABA: staktos konstrukcijoje numatyta galimybė ją paprastai susiaurinti 15 mm. Staktą didesnio nei 340 mm storio sienai sudaro mažiausiai du elementai.

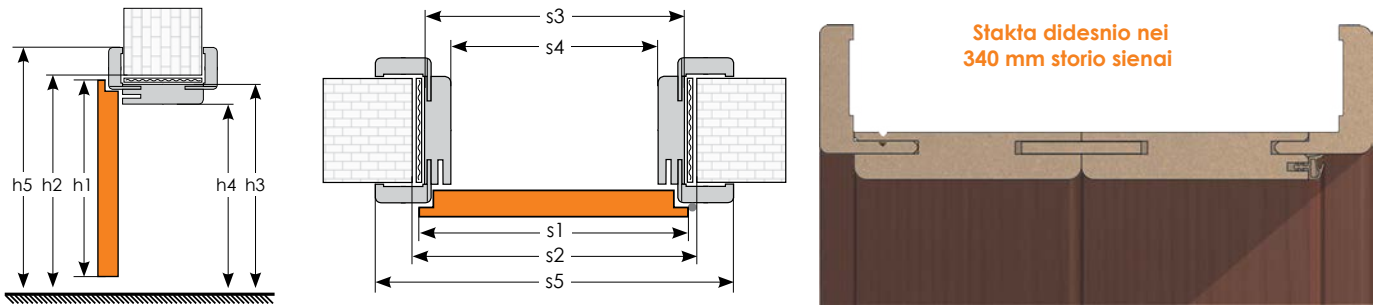

VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS (mm)		vienvėrės durys						dvivėrės durys								
varčia		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	varčios plotis	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s2	angos plotis	674	774	874	974	1074	1174	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	vidinis staktos plotis	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	vidinis staktos plotis	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	staktos su apvadais plotis - 60 mm [ORS1] / [ORS2]	744	844	944	1044	1144	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
	staktos su apvadais plotis - 80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1284	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	varčios aukštis	(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)														
h2	angos aukštis	(PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)														
h3	išorinis staktos aukštis	(PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)														
h4	vidinis staktos aukštis	(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)														
h5	staktos su apvadais aukštis - 60 mm [ORS1] / [ORS2]	(PL) 2097 / 2043 (CZ/SK)														
	staktos su apvadais aukštis - 80 mm [ORS8]	(PL) 2117 / 2063 (CZ/SK)														


SIENOS STORIS REGULIUOJAMOMS STAKTOMS

simbolis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
sienos storis	75 - 94	95 - 114	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259	260 - 279	
simbolis	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
sienos storis	280 - 299	300 - 319	320 - 339	340 - 359	360 - 379	380 - 399	400 - 419	420 - 439	440 - 459	460 - 479	480 - 499

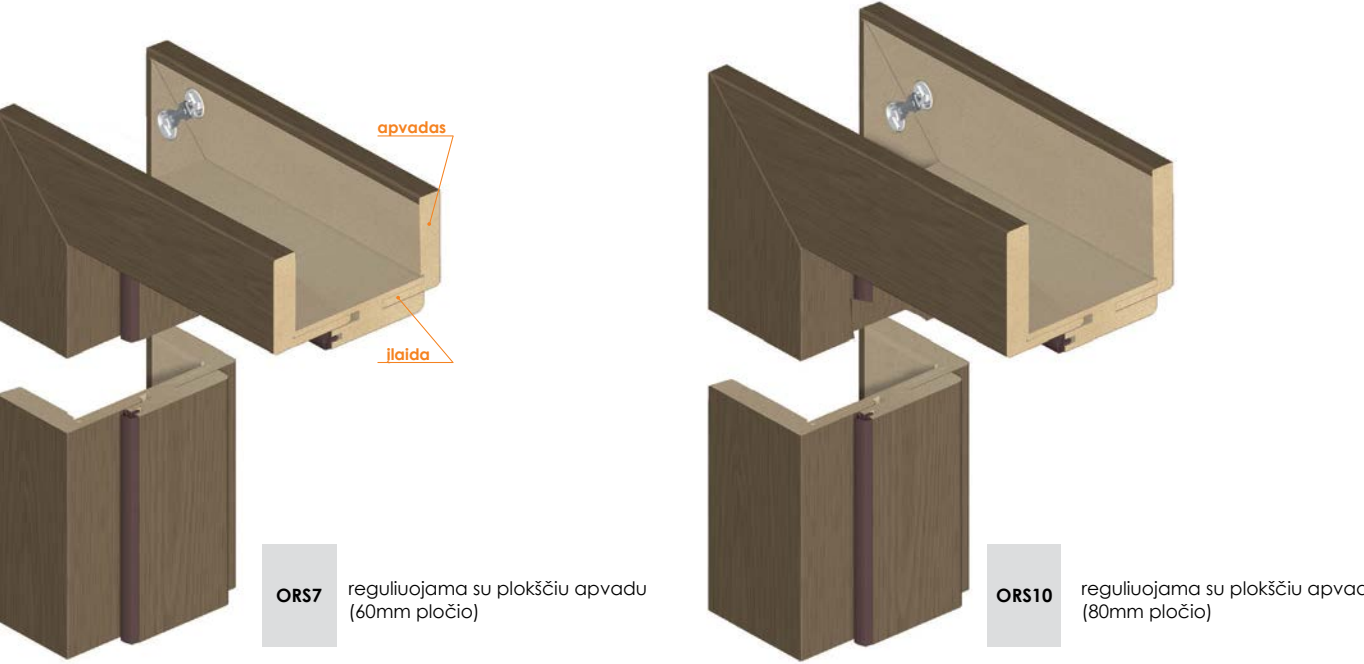


KONSTRUKCIJA
MDF plokštė
danga - visos INVADO kolekcijos dangos
standartinėje komplektacijoje apvadai supjauti (sujungti) 45 laipsniu kampu: standartinės reguliuojamos staktos (ORS7) turi 60mm apvadą ir 30mm įlaidą
galima užsisakyti:
a) atskirą 80mm pločio kampinių apvadų komplektą su 30mm įlaida
b) atskirą 60mm arba 80mm pločio kampinių apvadų komplektą su 50mm įlaida

VARČIŲ STAKTOS	MATMENYS:
vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „110“	Reguliuojamos staktos gaminamos skirtingo storio sienoms, matmenų intervalas 20 mm. Minimalus sienos storis 75 mm. Staktą didesnio nei 340 mm storio sienai sudaro mažiausiai du elementai.
dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“	

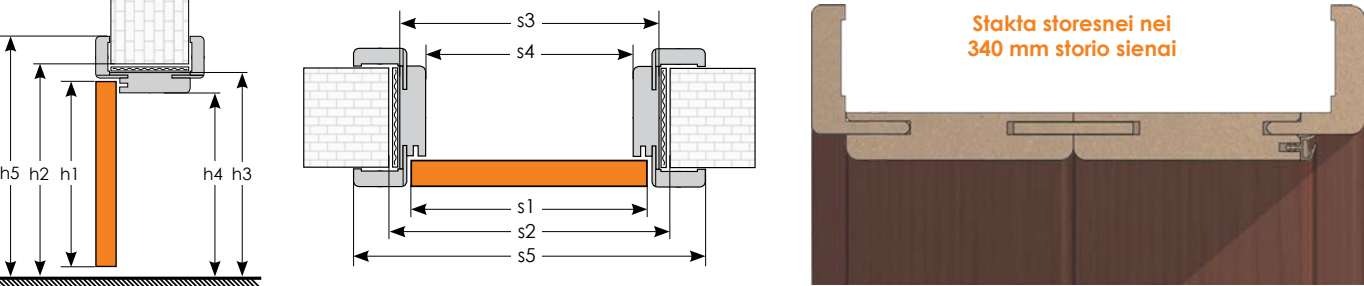


VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS (mm)		vienvėrės durys					dvivėrės durys								
Varčia		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
1	varčios plotis	618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039
2	angos plotis	691	791	891	991	1091	1328	1428	1528	1628	1728	1828	1928	2028	2128
3	išorinis staktos plotis	666	766	866	966	1066	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108
4	vidinis staktos plotis	600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
5	staktos su apvais plotis - 60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
	staktos su apvais plotis - 80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
1	varčios aukštis	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)													
2	angos aukštis	(PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)													
3	išorinis staktos aukštis	(PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)													
4	vidinis staktos aukštis	(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)													
5	staktos su apvais aukštis - 60 mm [ORS7]	(PL) 2097 / 2043 (CZ/SK)													
	staktos su apvais aukštis - 80 mm [ORS10]	(PL) 2117 / 2063 (CZ/SK)													

SIENOS STORIS REGULIUOJAMOMS STAKTOMS											
simbolis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
sienos storis	75 - 94	95 - 114	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259	260 - 279	
simbolis	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
sienos storis	280 - 299	300 - 319	320 - 339	340 - 359	360 - 379	380 - 399	400 - 419	420 - 439	440 - 459	460 - 479	480 - 499

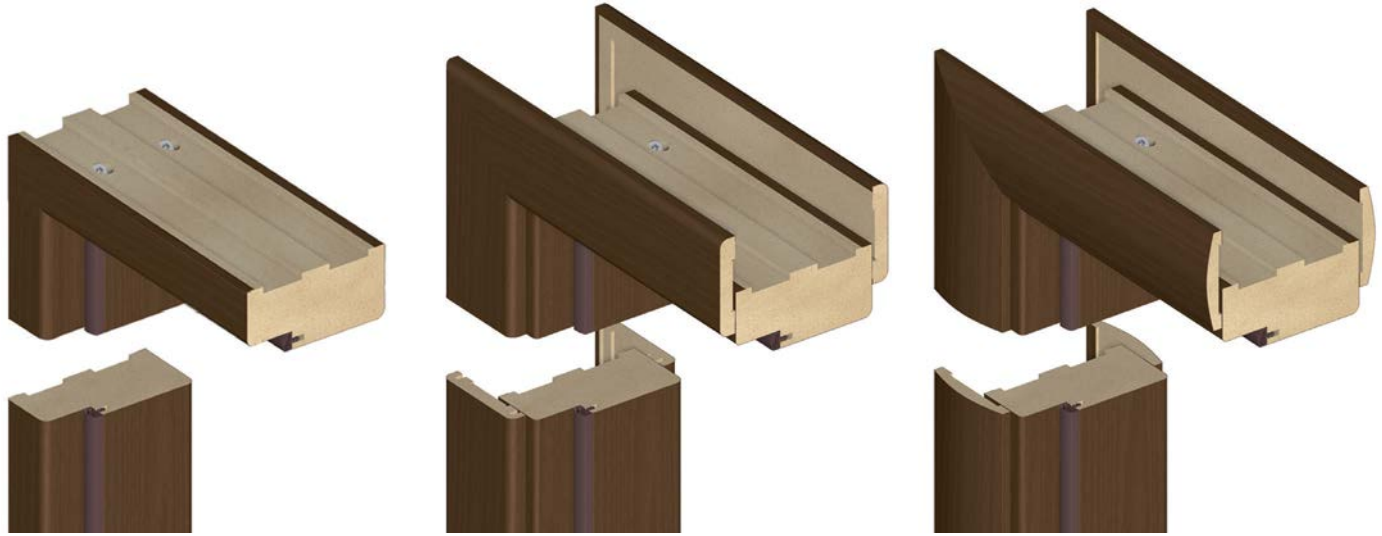

OB3	Standardinė stakta 90 x 40 mm	OB3 + LO1	Standardinė stakta 90 x 40 mm su plokščiu apvadu LO1	OB3 + LO2	Standardinė stakta 90 x 40 mm su apvaliu apvadu LO1
KONSTRUKCIJA:		VARČIŲ STAKTOS		MATMENYS:	
MDF plokštė		vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „110“		sijos skerspjūvis: 90 x 44 mm	
danga - visos INVADO dangos		dvivėrių varčių plotis nuo „120“ iki „200“			

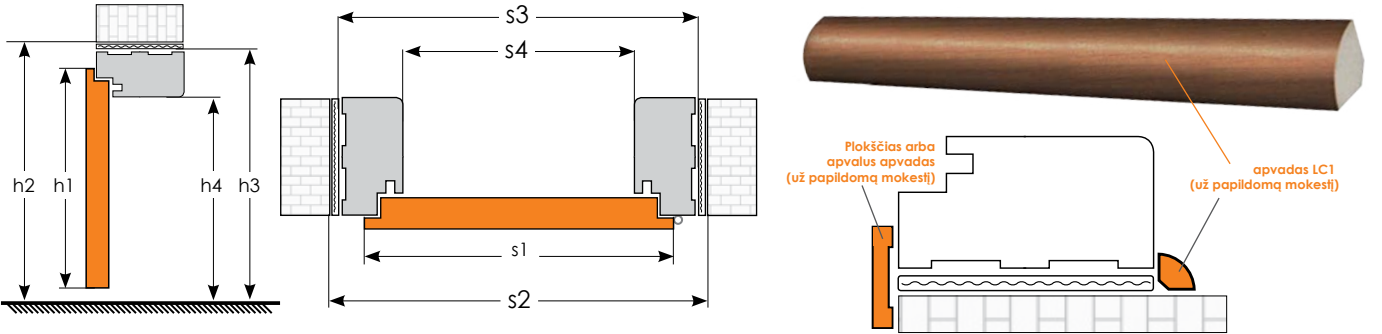

VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS (mm)		vienvėrės durys						dvivėrės durys								
Varčia		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	varčios plotis	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s2	angos plotis	718	818	918	1018	1118	1218	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038	2138
s3	išorinis staktos plotis	688	788	888	988	1088	1188	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108
s4	vidinis staktos plotis	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
h1	varčios plotis	(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)														
h2	angos plotis	(PL) 2084 / 2030 (CZ/SK)														
h3	išorinis staktos plotis	(PL) 2069 / 2015 (CZ/SK)														
h4	vidinis staktos plotis	(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)														

PAPILDOMA REGULIUOJAMŲ IR STANDARTINIŲ STAKTŲ ĮRANGA:

durų staktos su šoniniu arba viršutiniu langu(be stiklo), kurio perimetras iki 5 metrų.

dvivėrių durų stakta

papildomas vyris („60“ - „80“ staktai)

reguliuojama stakta su ovaliu apvadu 60 mm [ORS2] *

45 laipsnių kampu jungiamas plokščias apvadas 80 mm [ORS8] / [ORS10]

standartinis kampinis apvadas (įlaida 30mm)

kampinis apvadas su platesne (50mm) įlaida

sienos aprėminimas (ORS1) be vertikalaus varčios atsidarymo ribotuvo

Sienos aprėminimas (ORS3) su vertikaliu varčios atsidarymo ribotuvu

plokščias apvadas LO1 (plotis 60 mm) - vienos pusės komplektas

ovalus apvadas LO2 (plotis 60 mm) - vienos pusės komplektas

Kampinis apvadas LC1 - kompl.

apvadas (LO1, LO2), Kampinis apvadas LC1 - dvivėrėms varčioms

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO

Techninis liudijimas ITB
AT-15-9157/2014

NAUJAS MODELIS



Stakta Sara Pro suteikia naujas interjero įrengimo galimybes. Iš tolo nematoma stakta lemia, kad aplinkinė erdvė įgauna lengvumo. Idealus pasirinkimas minimalizmo ar modernios stiliistikos interjerams. Siūlome išorinį ir vidinį staktos variantą.

VARČIOS KONSTRUKCIJA:

varčios rėmas iš MDF plokštės
stabilizuojantis užpildas - „korys“ rėmas ir užpildas iš abiejų pusių apkaltas HDF plokšte
varčios plokštuma ir kraštai gruntuoti ir paruošti tapetų klijavimui arba dažymui (šie darbai atliekami savarankiškai)
varčių galima trumpinti daugiausiai iki 50 mm - netaikoma varčioms su ventiliacija

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios plotis nuo „70“ iki „90“


STANDARTINĖ VARČIOS KOMPLEKTACIJA:

2 įleidžiami vyriai, magnetinė spyna su raktu, WC užraktas, patentuotas cilindras arba spragtukas


PAPILDOMA ĮRANGA:

varčia be raktų skylės
ventiliacijos įvorės iš PVC
ventiliacijos įpjova
ventiliacijos grotelės
patentuotas cilindras 31/36

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO - VIDINĖ

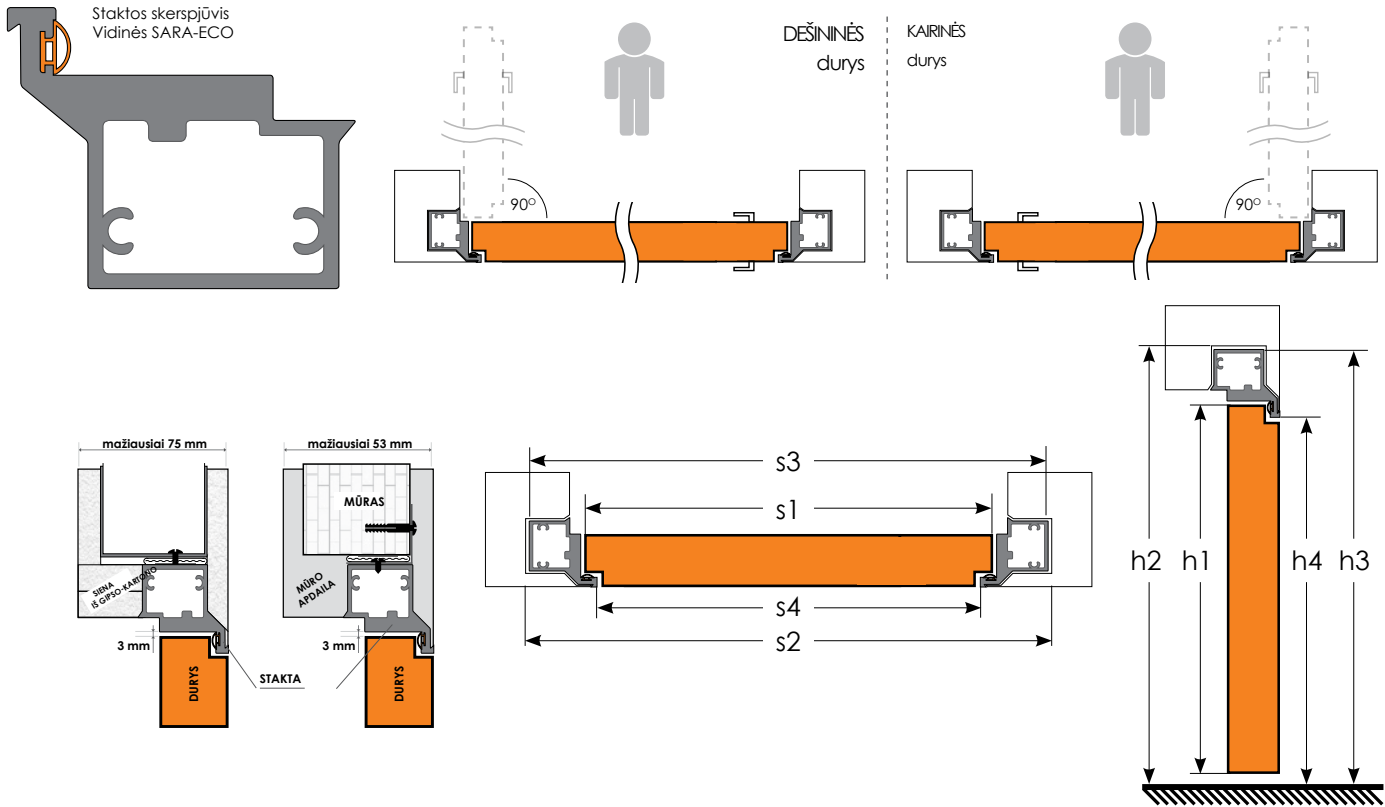

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO - IŠORINĖ

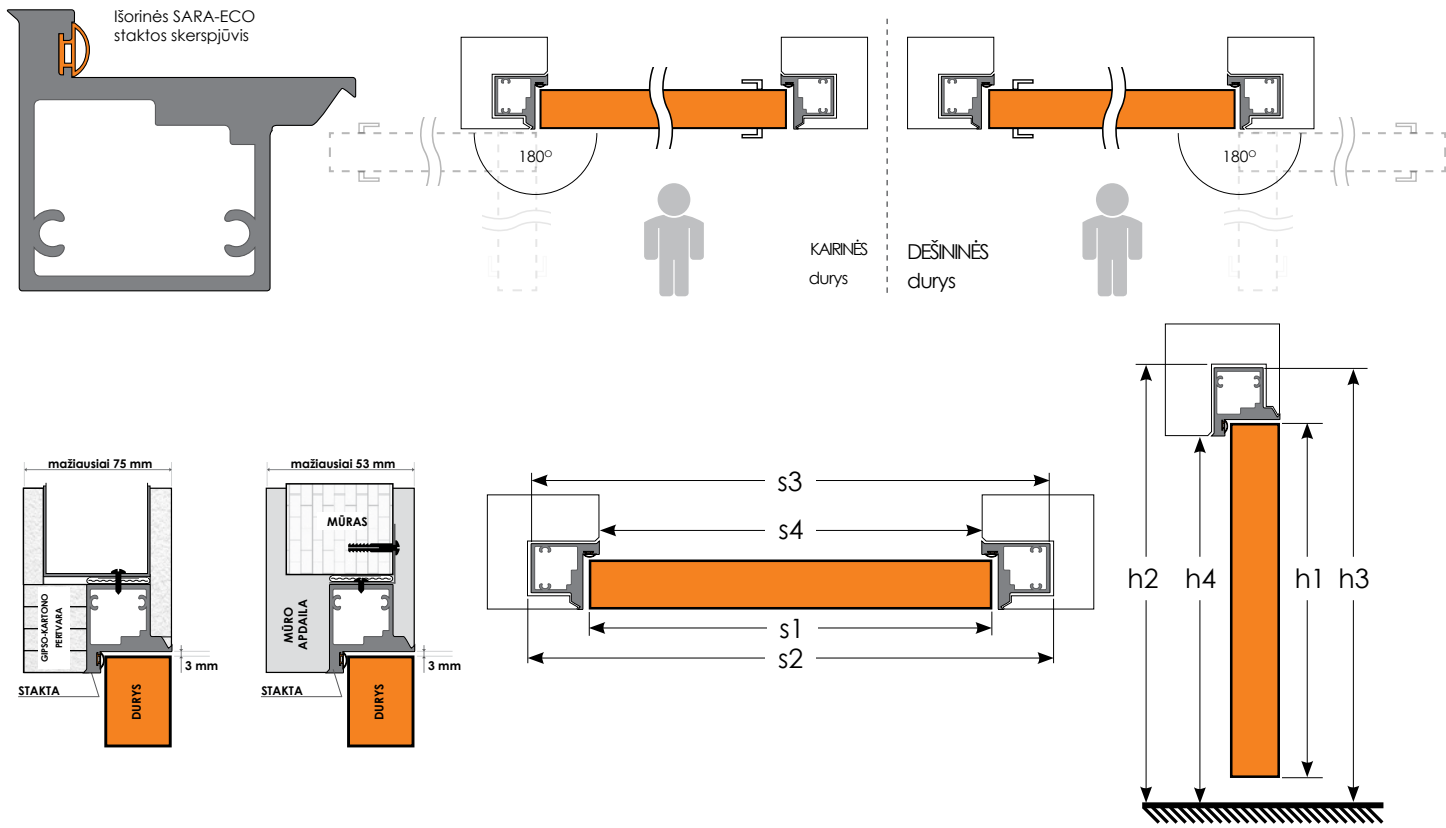

NEMATOMOS IŠORINĖS IR VIDINĖS STAKTOS BEI VARČIOS MATMENYS (GIPSO KARTONO ARBA MŪRINĖ SIENA)

varčia	„70“	„80“	„90“
s1	718	818	918
s2	798	898	998
s3	788	888	988
s4	703	803	903
h1	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)		
h2	(PL) 2077 / 2024 (CZ/SK)		
h3	(PL) 2069 / 2017 (CZ/SK)		
h4	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)		

ORS5 METALINĖS STAKTOS APDAILOS SISTEMA

Techninis liudijimas
ITB AT-15-5393/2015




SAVYBĖS

Metalinės staktos apdailos sistema tai gaminy, kuris suteikia galimybę sumontuoti duris patalpose, kuriose įrengtos Lenkijos standartus atitinkančios metalinės staktos be šių staktų išmontavimo. Šio sprendimo privalumai tai paprastas montavimas nepažeidžiant sienų ir grindų ir standartinių laminuotų INVADO varčių montavimo galimybė.

NUMATYTI SIENŲ STORIAI:

vienvėrės varčios plotis nuo „60“ iki „90“

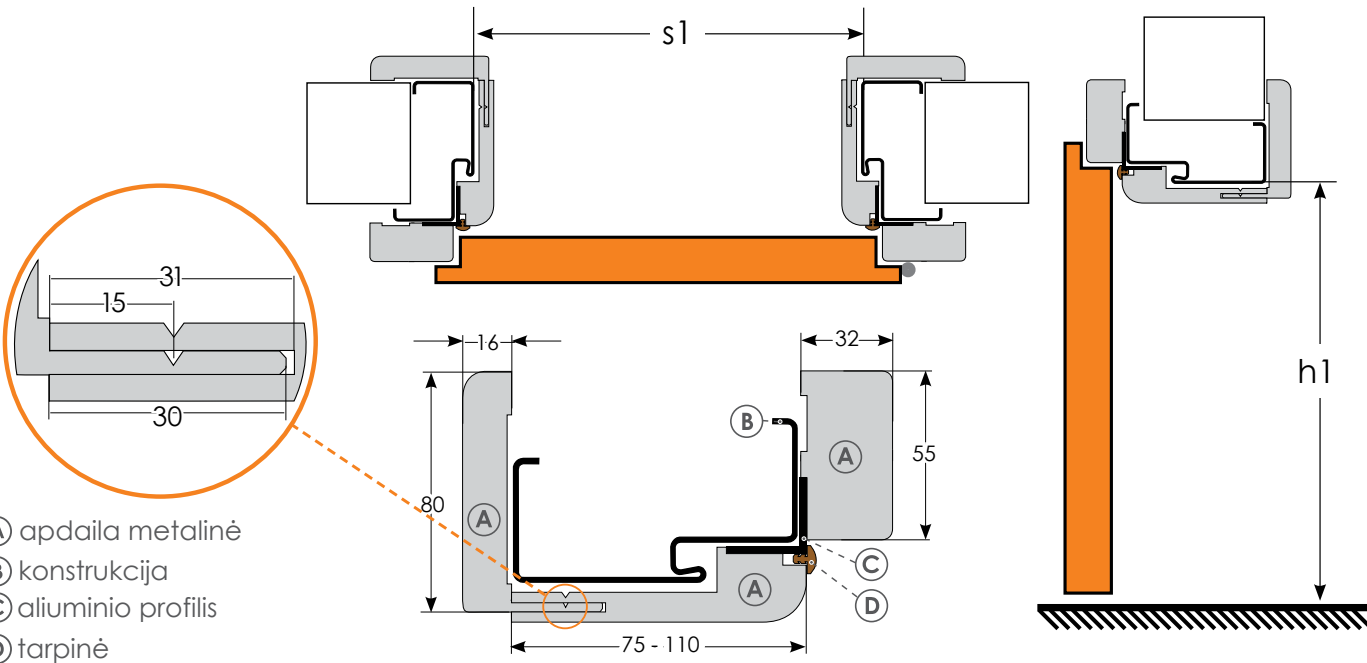

METALINĖS STAKTOS VIDINIAI MATMENYS (mm)

Varčia	„60“	„70“	„80“	„90“
s1 varčios plotis	600	700	800	900
h1 varčios aukštis	(PL) 2025 / 1975 (CZ/SK)			

NUMATYTI SIENŲ STORIAI:

simbolis	A	B	C	D
senos storis	60 - 94	95 - 129	120 - 199	200 - 269

VIDAUS DURYS




SLANKIOSIOS SISTEMOS



ĮĖJIMO DURYS



TECHININĖS DURYS

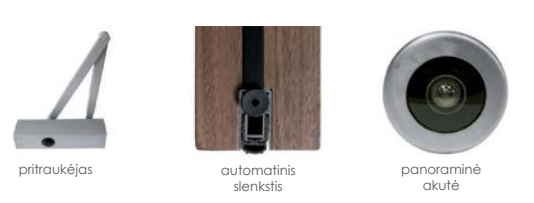

RANKENOS



rankena ONYX

spalva: M6 - chromas (nuotrauka)
spalva: SN - matinis nikelis

rankena MAFF

spalva: M6/A - chromas/antracitas (nuotrauka)
spalva: M6/M9 - chromas/nikelis

rankena JOON

spalva: M6/M9 - chromas/nikelis

rankena PRADO

spalva: INX - nerūdijantis plienas

rankena FLIP

spalva: SN/M6 - matinis nikelis / chromas
M6/A - chromas/antracitas (nuotrauka)

rankena QUBIK

spalva: M8 - titanas (nuotrauka)
spalva: M9 - nikelis

rankena ENTRA

spalva: SN - matinis nikelis

rankena QUANTA

rankena UNO

spalva: INX - nerūdijantis plienas

rankena PRESTO

spalva: M6/M9 - chromas/nikelis

rankena INVADO

spalva: M6/M9 - chromas/nikelis

rankena GIUSSY

spalva: M6/M9 - chromas/nikelis (nuotrauka)
spalva: M3 - bronzos grafiatto

rankena UNO-R

spalva: INX - nerūdijantis plienas

