

DURŲ
KATALOGAS
2019



Svajonių pildymas prasideda nuo **INTERJERO**

MODULINĖS DURYS - SKYDINĖS DURYS - STIKLINĖS DURYS - SUSTUMIAMOS DURYS - TECHNINĖS DURYS
SLANKIOSIOS SISTEMOS - STAKTOS - RANKENOS



Galvojame apie Jūsų poreikius

Šiais laikais gyvename nuolatos skubėdami, bandome atrasti ramybę, grožį ir saugų prieglobstį savo namuose ar tose vietose, kuriose dažniausiai būname. Saugumo ir harmonijos jausmas tiesiogiai veikia kasdienio gyvenimo kokybę. INVADO supranta ir gerbia šiuos poreikius. Kaip vienas iš dinamiškiausiai besivystančių Lenkijos durų ir grindjuosčių gamintojas, darome viską, kad į jūsų rankas patektų aukščiausios kokybės, individualios estetiškos išvaizdos ir funkcionalūs gaminiai. INVADO taip pat užima lyderio poziciją tarp baldų pramonės komponentų tiekėjų. Savo poziciją rinkoje kuria pasitelkusi daugiau nei dvidešimt penkis metus patirties ir nuolatines investicijas į technologijas, personalą ir kokybės tobulinimą.

Visų pirma - kokybė

Kokybė yra svarbiausia. Šis įsitikinimas lydi kiekvieną mūsų firmos produktą nuo projektavimo pradžios iki pat gamybos proceso pabaigos. Tai patvirtina ir ISO 9001:2009 sertifikatas, kuris užtikrina, kad visi INVADO produktai atitinka Europos standartus. Aukštas gaminių ir paslaugų kokybės lygis, kartu su kaina ir garantuotu pristatymo terminu, tai pagrindiniai firmos tikslai, kurie užtikrina patikimo partnerio įvaizdą.

INVADO technologija

Pagrindiniai INVADO produktai tai durų varčios ir staktos, todėl kardinaliu proveržiu firmos veikloje tapo novatoriškos laminuotų varčių gamybos technologijos "Konvejerinė durų laminavimo sistema" įdiegimas. Ši technologija jau nuo 2007 metų taikoma visų laminuotų firmos INVADO durų gamyboje. Išskirtinis šios technologijos bruožas tai paviršiaus apklavimas be sujungimo ant užlaidos briaunos. Šio sprendimo dėka kraštai atrodo ne tik estetiškai, bet ir yra kur kas atsparesni pažeidimams. Nėra atsitiktinio dangos nuplėšimo ar ištempimo rizikos - dangos siūlė paslėpta vidinėje užlaidos briaunoje ir nėra matoma iš šalies. Be to, šis sprendimas suteikia INVADO durims papildomą privalumą - varčių briaunos yra suapvalintos ir saugios vaikams ir suaugusiems. Šiandien INVADO dėl taikomos novatoriškos durų gamybos technologijos patenka į technologiškai pažangiausių Europos įmonių grupę.

Higienos sertifikatai

Sertifikavimo tikslas - užkirsti kelią į rinką vartotojų sveikatai ir gyvybei pavojų keliančioms medžiagoms ir gaminiams, arba riboti tokių gaminių naudojimo apimtį taip, kad jie nekeltų pavojaus žmonių sveikatai. Visi INVADO produktai turi higienos sertifikatus:

- vidaus durų varčios su dirbtine danga, higienos sertifikatas 340/322/364/2015;
- vidaus durų apvadaai su dirbtine danga, higienos sertifikatas 170/322/193/2012.

Techniniai liudijimai ir Nacionaliniai techniniai vertinimai:

Statybinės technikos instituto techniniai liudijimai - tai dokumentai, patvirtinantys statybinių medžiagų ir gaminių tinkamumą naudoti. Pagal 2004 m. balandžio 16 d. įstatymą dėl statybos produktų su pakeitimais (vieningas tekstas: 2016 m. Dz. U. poz. 1570) produktai, kuriems taikomi techniniai patvirtinimai ir nacionaliniai techniniai vertinimai, gali būti pateikiami į rinką ir gali būti naudojami statyboje. Invado įmonė atliko eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, parengė nacionalinę eksploatacinių savybių deklaraciją ir ženklino gaminius statybos ženklu pagal galiojančias taisykles.

Invado Techniniai liudijimai ir Nacionaliniai techniniai vertinimai:

- skydinės ir stiklinės vidaus durys ITB-KOT-2017/0313 leid. 1;
- modulinės vidaus durys - ITB-KOT-2017/0003 leid. 1;
- sulankstomos, sustumiamos ir stumdamos vidaus durys; ITB-KOT-2018/0296 leid. 1;
- slankiosios vidaus durys - ITB-KOT-2018/0296 leid. 1;
- techninės durys GUARDIA EI30 ir EI60 (HALSPAN sistemos vidinės medinės įėjimo durys) - ITB-KOT-2018/0407 leid. 1, Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija AC 158-UWB-W1355;
- techninės durys IGNIS - ITB-KOT-2018/0599 leid. 1 Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija AC 158-UWB-W1337;
- techninės durys SONUS 42 dB - AT-15-9360/2014, Nacionalinė eksploatacinių savybių deklaracija AC 158-UWB-W782;
- vidinės įėjimo durys su padidintu atsparumu įsilaužimui EGIDA - ITB-KOT-2018/0598 1;
- reguliuojama stakta vidinėms durims - AT-15-5393/2015;
- stakta OB3 tipas P vidinėms durims - ITB-KOT-2017/0312 leid. 1;
- stakta SARA-PRO vidinėms durims - AT-15-9157/2014.



PROGRAM
REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA ROZWOJU



Śląskie
Pozitywna energia

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



UNIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
PRZEDSIĘBIORSTWA I KRAJOWE TOWARZYSTWO



Sertifikatai ir apdovanojimai



LAUR KONSUMENTA (Vartotojo lauras)
INVADO prekės ženklą pripažino Lenkijos vartotojai ir jis buvo apdovanotas prestižiniu Vartotojo lauro ženklu.



GAZELE BIZNESU (Verslo gazelė)

Invado 2004 - 2010 bei 2013 - 2018 metais buvo apdovanota „Verslo gazele“. Apdovanojimas patvirtina

dinamišką įmonės vystymąsi ir pajamų didėjimą mažųjų ir vidutinių įmonių kategorijoje. Šis titulas suteikia papildomas garantijas klientams ir partneriams - patvirtina įmonės solidumą ir dinamišką plėtrą, bei jos produktų kokybę.



PRZEJRZYSTA FIRMA (Skaidri įmonė)

INVADO gavo „Dun and Bradstreet Poland“ sertifikatą „Skaidri įmonė“. Šis apdovanojimas patvirtina

įmonės gebėjimą laiku skelbti finansines ataskaitas ir jos veiklos rinkoje skaidrumą. Sertifikatas atspindi INVADO veiklą pagal gerai žinomus fair play principus.



LIDER NOWYCH TECHNOLOGII (NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ LYDERIS) 2012

NAUJŲ TECHNOLOGIJŲ LYDERIO 2012 titulą INVADO pelnė dėl patentuotos Invado technologijos, t.y. novatoriško durų laminavimo su paslėpta siūle metodo.

„Naujų technologijų lyderis 2012“ yra nacionalinė Naujosios technologijos („Nowe Technologie“) įmonės organizuojama programa. Programos tikslas - parama naujas rinkos tendencijas kuriančioms įmonėms, kurios skleidžia modernių, saugių ir funkcionalių statybų idėjas ir tuo pačių skatina viso sektoriaus augimą. Programos „Naujų technologijų lyderis 2012“ komisija atidžiai nagrinėjo konkurso dalyvių veiklą ir analizavo pateiktus dokumentus. Kapitulos narių sprendimu, „Naujų technologijų lyderio 2012“ titulas atiteko INVADO, vienai iš dinamiškiausiai besivystančių durų ir grindjuosčių gamybos įmonei, už naujų technologijų diegimą ir gamybos procesų



VERTA ŽINOTI	4
GALIMOS SPALVOS	6
GALIMI STIKLAI	6

MODULINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Lago	8
Pasaro	10
Artano	12
Vinadio	12
Fossano	14
Imperia	16
Destino Unico	18
Livata	20
Versano	22
Nogaro	24
Tamparo	26
Linea Forte	28
Capena Inserto	30
Martina	32
Domino	34
Bianco	36
Larina	38
D'Artagnan	40

SKYDINIŲ VARČIŲ KOLEKCIJA

Salerno	42
Norma Decor	44
Torino	46
Merano	48
Dolce	50
Nida	50
Lido	52
Strada	54
Sagittarius	56
Libra	56
Taurus	56
Gemini	58
Virgo	58
Parma	60
Averno	62
Orso	64

STIKLINĖS DURYS AMBER	66
------------------------------------	----

SUSTUMIAMOS DURYS	68
-------------------------	----

SLANKIOSIOS SISTEMOS

SISTEMA MONTUOJAMA Į SIENĄ	70
SISTEMA MONTUOJAMA ANT SIENOS	72

BUTO IŠĖJIMO VARČIA

Egida	74
-------------	----

PRIEŠGAISRINĖS DURYS

Ignis	76
Guardia	78

PRIEŠGAISRINĖS / AKUSTINĖS DURYS

Sonus	80
-------------	----

TECHNINĖ INFORMACIJA

STAKTA

REGULIUOJAMA STAKTA	83
REGULIUOJAMA STAKTA MODULINĖMS	
DURIMS BE UŽLAIDŲ	84
STANDARTINĖ STAKTA	85
NEMATOMA STAKTA SARA-PRO	86
METALINĖS STAKTOS UŽDENGIMO SISTEMA	88

RANKENOS	89
----------------	----

PRESTIGE - GRINDJUOSČIŲ KOLEKCIJA	90
---	----

SKYDINĖS IR MODULINĖS DURYS

MODULINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA

Modulinių durų konstrukciją sudaro 2 vertikalios sijos, viršutinis ir apatinis skersiniai. Varčios užpildas - įvairaus storio plokštės arba 4 mm storio stiklas. Kiekvienam modeliui galima parinkti dekoratyvinę dangą. Šiose duryse stiklai ir kiti užpildai nėra montuojami su stiklo rėmelių pagalba, bet tuo pačiu metu su durų konstrukcijos elementais, kurie žymiai pagerina jų stabilumą.



SKYDINIŲ VARČIŲ KONSTRUKCIJA



Vizualiai **skydinės durys** atrodo lengviau nei modulinės ir tai įtakoja jų stabilumą. Konstrukciją sudaro pagamintas iš MDF arba klijuotos medienos plokštės rėmelis. Užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė, kurią galima užsisakyti už papildomą mokesť. Rėmas su išpildymu apdėtas iš dviejų pusių 3 mm storio HDF plokštė ir dekoratyvine danga išpildymų montavimui šiuose modeliuose naudojamos įvairių profilių stiklo rėmeliai.

DANGOS RAŠTAI - RIEVIŲ IŠDĖSTYMAS




INVADO pasiūlymo danga rievių išdėstymą galima padalinti į 3 kategorijas:

- VIENAKRYPTĖ DANGA SU VERTIKALIU RAŠTU:** Dauguma INVADO dangų turi tokį rievių išdėstymą. Išimtis: Kaštonas ir guoba (enduro) bei itališkas ažuolas ir severo ažuolas (enduro 3D).
- VIENAKRYPTĖ DANGA SU HORIZONTALIU RAŠTU:** Šiuo metu INVADO pasiūlyme yra dvi tokio išdėstymo dangos. Tai: itališkas ažuolas ir severo ažuolas (enduro 3D).
- DVIKRYPTĖ DANGA SU HORIZONTALIU IR VERTIKALIU RAŠTU:** Šioje dangoje sujungtos abi raštų sistemos. Invado pasiūlyme yra dvi dangos jungiančias šiuos išdėstymus. Tai: kaštonas ir guoba (enduro).

Tokį dangų padalijimą dėl rievių išdėstymo galima naudoti tik skydinių varčių atveju. Moduliniuose varčiuose, dėl konstrukcijos, elementų rievių išdėstymas yra maišytas.


DURYS SU UŽLAIDA / BE UŽLAIDOS

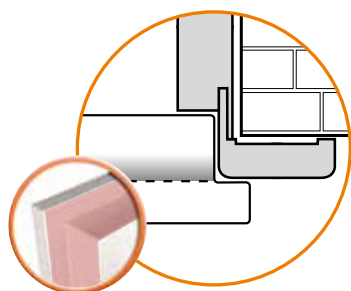

DURYS SU UŽLAIDA

Durų su užlaida kraštas yra baigtas falcu (įpjova - pažymėta paveikslėlyje raudona spalva), kuris sutampa su durų rėmu. Tokiu būdu atliktos durys neišsilygina su durų stakta.

Durų be užlaidos kraštas neturi apdailos, t. y. vienalytis paviršius. Tokiu būdu atliktos durys išsilygina su durų stakta.

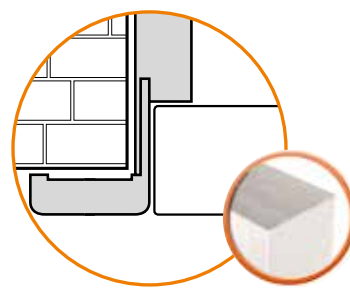

DURYS BE UŽLAIDOS

DEŠININĖS AR KAIRINĖS DURYS? KAIP ATSKIRTI?

kairinės durys




dešininės durys



Prieš perkant duris, verta apsvarstyti, kokia kryptimi jos turėtų atidaryti. Saugumo sumetimais vonios kambario arba virtuvės varčios turi būti sumontuotos taip, kad jos atidarytų į išorę. Kitose patalpose tai priklauso nuo naudotojų patogumo ir buto ar namų išdėstymo. Kitas etapas - apibrėžti, kokių durų ieškome: dešiniųjų ar kairinių. Ką tai reiškia? Jei vyriai yra montuojami dešinėje durų staktos pusėje, tai reiškia, kad mums reikia dešiniųjų, jei atvirkščiai - pravers mums kairinės durys. Taigi, prieš išvykstant į parduotuvę, verta apsvarstyti šį klausimą ir surašyti reikiamas dešines ir kairines duris ir nustatyti jų atidarymo kryptį.

DURŲ KAINOS SKAIČIAVIMAS

Daugeliu atvejų pateiktos tik varčios, be rėmo ir durų rankenos, kainos (išskyrus varčias: GUARDIA, SONUS ir SLANKIAŠIAS SISTEMAS). Siekiant gauti visą rinkinio kainą, turėtų būti naudojamas toks skaičiavimas:

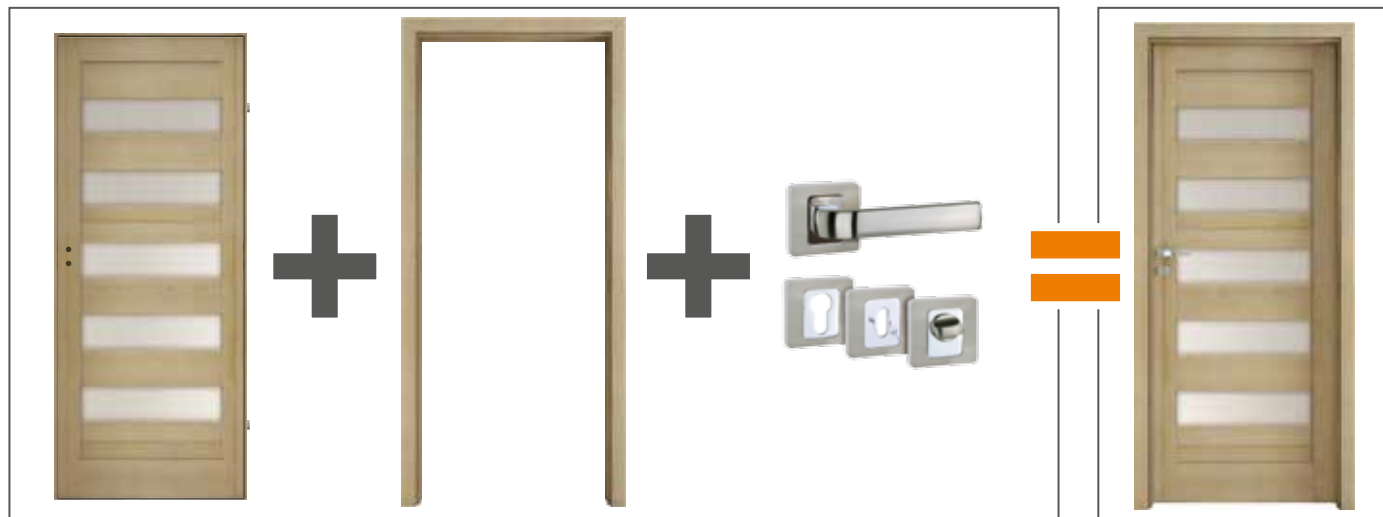

VARČIOS KAINA



STAKTOS KAINA



RANKENOS KAINA



KOMPLEKTO KAINA

LEGENDA

Atkreipkite dėmesį į komentarus, pažymėtus šiomis piktogramomis. Juose yra svarbi su konkrečiu varčios modeliu susijusi informacija.

PIKTOGRAMOS SUSIJUSIOS SU GALIMOM PARINKTİMIS ATLIKANT VARČIAS:



durys su užlaida / be užlaidos



durys vienvėrės / dvivėrės



durys su funkcija ventiliacijos



durys su funkcija slankiosios sistemos



IZOLIACIJA AKUSTINĖ



ATSPARUMAS UGNIAI



SANDARUMAS DŪMAMS



ATSPARUMAS ĮSILAŽIMUI

PIKTOGRAMOS SUSIJUSIOS SU STIKLO ESANČIU VARČIOSE:



GRŪDINTAS STIKLAS



stiklo pusių išdėstymas blizgios / matinės / graviruotos viršų ar staktos atžvilgiu



PRAILGINTAS ATLIKIMO LAIKAS DEL PANAUDOTO STIKLO

KITOS INFORMACINĖS PIKTOGRAMOS:



INFORMACIJA SUSIJUSI SU SPALVOMIS



PAPILDOMA INFORMACIJA

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

Dangos klasė MEDIUM 1: puikių estefinių savybių danga labai tiksliai atkartoja natūralų medienos raštą. Pasižymi puikiomis patvarumo savybėmis.

Paskirtis: pastatai, gyvenamosios patalpos turinčios platų panaudojimą.



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



GALIMI STIKLAI



skaidrus



satinato



kontrasto

E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



Kedras



Naturo ąžuolas



Snieginis ąžuolas



Retro ąžuolas



Pavasario ąžuolas




Žiemos ąžuolas



Sibiro maumedis

® GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



Melunga riešutas

Dangos klasė MEDIUM 2: danga su patobulintais estetiniais ir stiprumo parametrais.

Paskirtis: pastatai, gyvenamosios patalpos turinčios platų panaudojimą.

EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



Duro riešutas



Eterno riešutas



Pilkasis ąžuolas

Dangos klasė TOP 1:


Aukštos kokybės novatoriškų spalvų dangos, pasižyminčios labai aukštais stiprumo parametrais.

CPL lapminatas - novatoriškų spalvų dangos.


Paskirtis: viešbučiai, ofisai ir kiti viešieji pastatai.

EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL


naudojimo intensyvumas: ●●●●●




Tamsi coimbra



Šviesus kaštonas



Balta



Pilka

prekės prieinamos kol pasibaigs atsargos



nero



master carre



chinchila



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

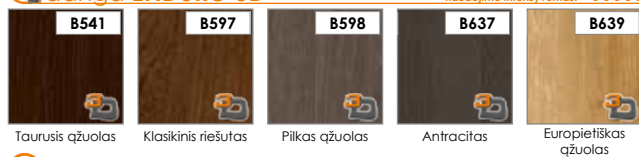

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS LAGO

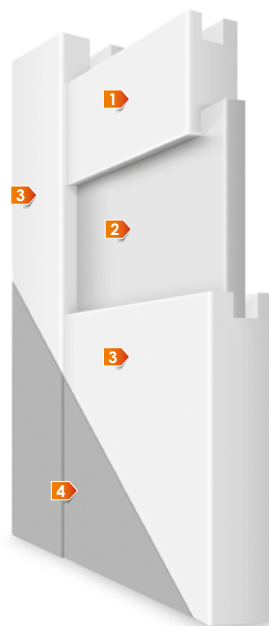

- 1 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS



Pasaro 1



Pasaro 2



Pasaro 3



Pasaro 4



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

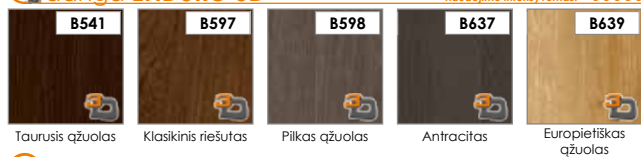

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS PASARO

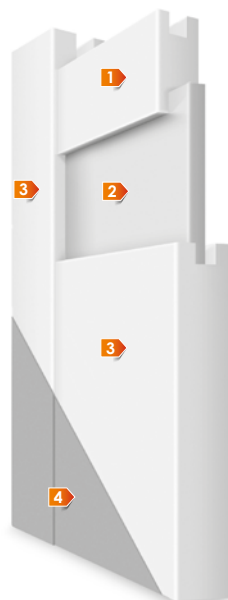

- 1 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės, horizontalus apatinis skersinis - aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis - aukštis 350 mm
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

horizontalus 350 mm aukščio viršutinis skersinis, horizontalus 400 mm aukščio apatinis skersinis

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

divivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienivėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

divivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčių

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

divivėrių durų atlikimas


patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]

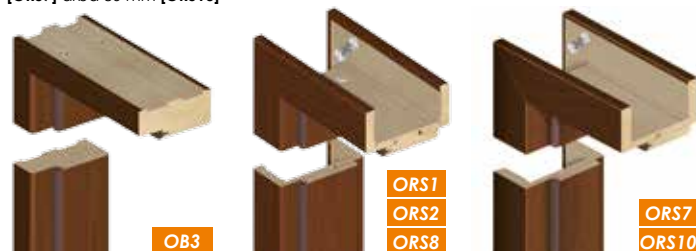

STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

ARTANO IR VINADIO

NAUJIENA



Artano



Vinadio 1



Vinadio 2



Vinadio 3

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
BE UŽLAIDOS
(priemoka)



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 100
(priemoka už pl. 100)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
IVORĖS
ARBA IŠPJŲOVA
(priemoka)

SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

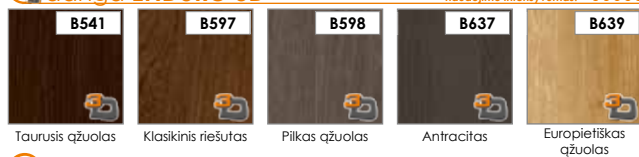


E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS ARTANO IR VINADIO

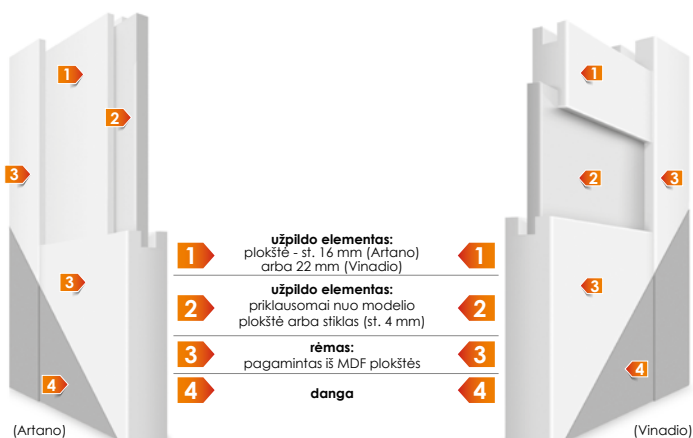

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios išpildymas - 16 mm (Artano) arba 22 mm (Vinadio) storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

divivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienivėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

divivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

divivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

FOSSANO



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
BE UŽLAIDOS
(priemoka)



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 100
(priemoka už pl. 100)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
IVORĖS
ARBA IŠPJŲOVA
(priemoka)

SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

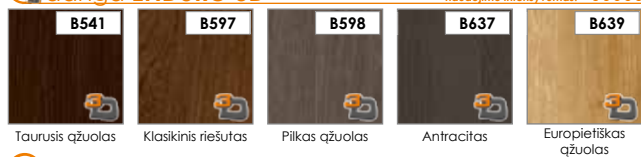


E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS FOSSANO

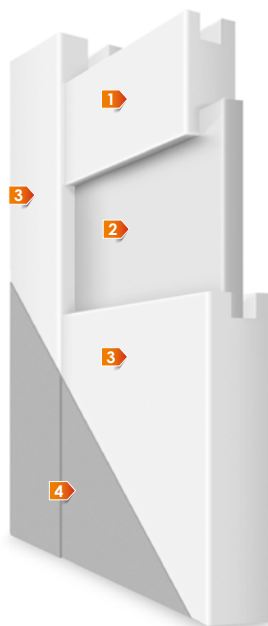

- 1 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų atlikimas


patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]

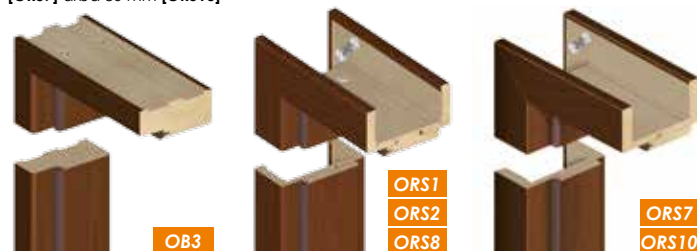

STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

IMPERIA



Imperia 1



Imperia 2



Imperia 3



Imperia 4



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

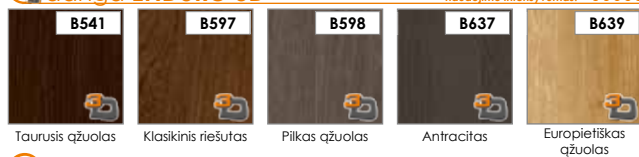


E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS IMPERIA

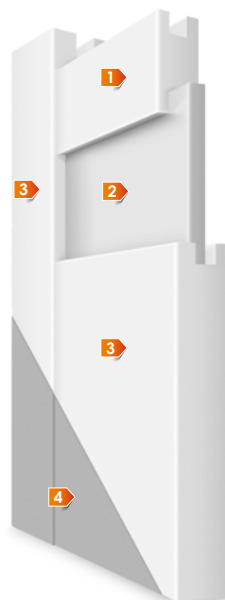

- 1 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės, horizontalus apatinis skersinis - aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis - aukštis 350 mm
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

horizontalus 350 mm aukščio viršutinis skersinis, horizontalus 400 mm aukščio apatinis skersinis

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

divivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienivėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

divivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

divivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS STIKLAS SATINATO



BLIZGI PUSĖ STIKLAI YRA IŠ VYRIŲ PUSĖS

DESTINO UNICO



„Aukso medalio“ titulas suteiktas vienai iš populiariausių Invado durų kolekcijų - Destino Unico. Šios varčios tai drąsus spalvų derinys, leidžiantis sukurti intriguojančius, stilizuotus interjerus. Todėl mes neturėjome abejonų, kad būtų galime sudalyvauti prestižiniame „Złoty Medal“ („Aukso medalio“) konkurse, surengtame Tarptautinėje mugėje „BUDMA“ Poznanėje. MTP Aukso medalis yra vienas iš labiausiai atpažįstamų apdovanojimų Lenkijos rinkoje. Jis skiriamas naujoviškiems, aukščiausios kokybės produktams. Mes didžiuojamės ir dėkojame visiems, dalyvaujantiems „Destino Unico“ durų gamyboje ir pardavime.

Destino Unico 1



Destino Unico 2



Destino Unico 3



Destino Unico 4



Destino Unico 5



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

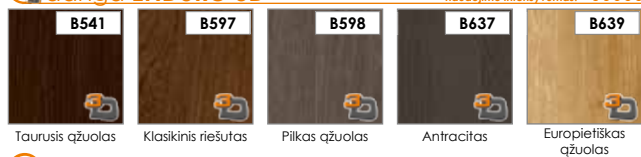

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



STIKLO INTARPŲ SPALVOS:

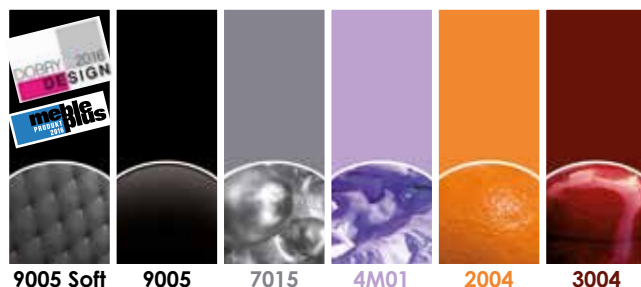

STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



PAPILDOMA INFORMACIJA:

STAKTOS PSL 83-88

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS
DESTINO UNICO



- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 3 stiklo intarpai: pasirinktos stiklo spalvos intarpas
- 4 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

esantys 80 mm pločio dvipusio stiklo įdėklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose be užlaidos, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčių

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



LIVATA



Livata 1



Livata 2



Livata 3



Livata 4



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
BE UŽLAIDOS
(priemoka)



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 100
(priemoka už pl. 100)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
ĮVORĖS
ARBA IŠPJŲOVA
(priemoka)

SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

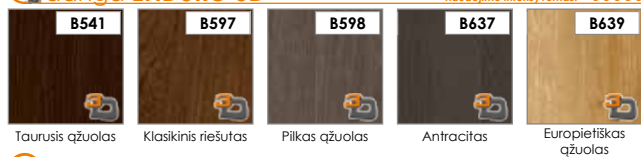

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS LIVATA

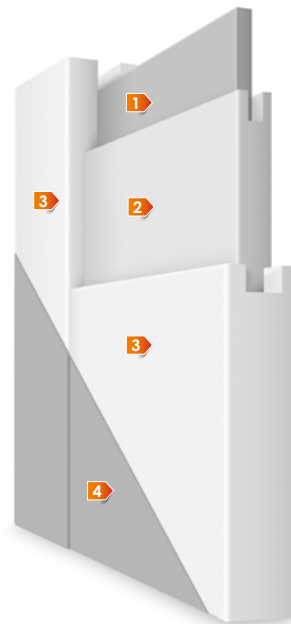

- 1 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės, horizontalus apatinis skersinis - aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis - aukštis 350 mm
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

divivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienivėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

divivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

divivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

VERSANO



Versano 1



Versano 2



Versano 3



Versano 4



Versano 5



Versano 6



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

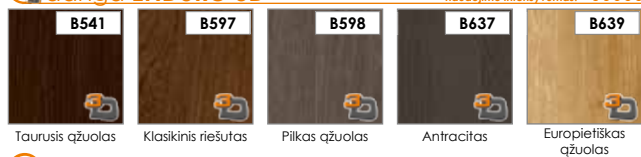

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

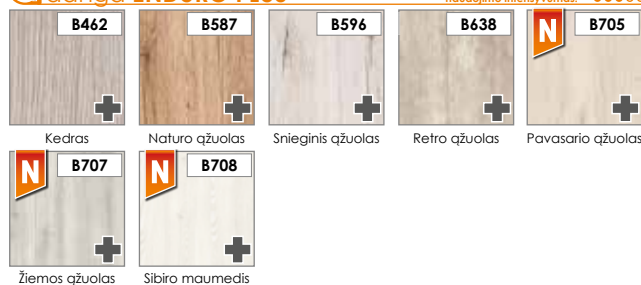

R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS VERSANO



- 1 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės, horizontalus apatinis skersinis - aukštis 400 mm, horizontalus viršutinis skersinis - aukštis 350 mm
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

horizontalus 350 mm aukščio viršutinis skersinis, horizontalus 400 mm aukščio apatinis skersinis

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

NOGARO



Nogaro 1



Nogaro 2



Nogaro 3



Nogaro 4



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

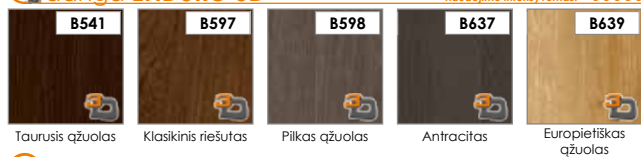


E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS NOGARO

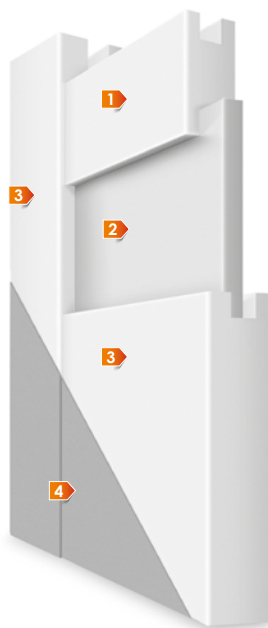

- 1 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

TAMPARO



Tamparo 1



Tamparo 2



Tamparo 3



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

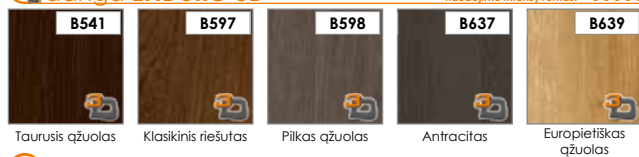

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS TAMPARO



- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

LINEA FORTE



Linea Forte 1



Linea Forte 2



Linea Forte 3



Linea Forte 4



Linea Forte 5



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

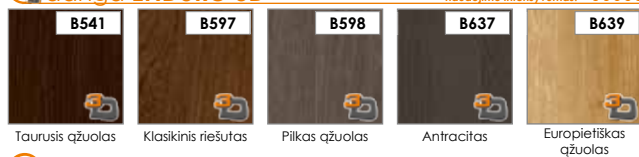

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS LINEA FORTE



- 1 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm) plokštė
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

divivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienivėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

divivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

divivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

CAPENA INSERTO



Capena Inserto 1



Capena Inserto 2



Capena Inserto 3



Capena Inserto 4



Capena Inserto 5



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

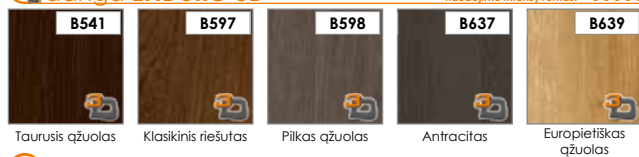

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS CAPENA INSERTO



- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 3 8 mm pločio aliuminio juosta
- 4 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

8 mm pločio aliuminio juosta

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

divivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienivėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

divivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

divivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

MARTINA



Martina 1



Martina 2



Martina 3



Martina 4



Martina 5



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
BE UŽLAIDOS
(priemoka)



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 100
(priemoka už pl. 100)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
IVORĖS
ARBA IŠPJŪVA
(priemoka)

SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

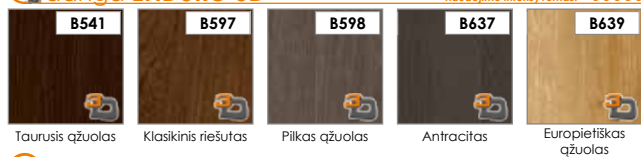


E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS

MARTINA



- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 2 užpildo elementas: plokštė (st. 22 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 22 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

divivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienivėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

divivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

divivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



PAPILDOMA INFORMACIJA:

STAKTOS PSL. 83-88



DOMINO



Domino 1



Domino 2



Domino 3



Domino 4



Domino 8



Domino 15



Domino 16



Domino 17



Domino 19



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

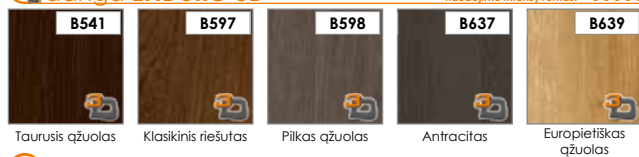

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS DOMINO

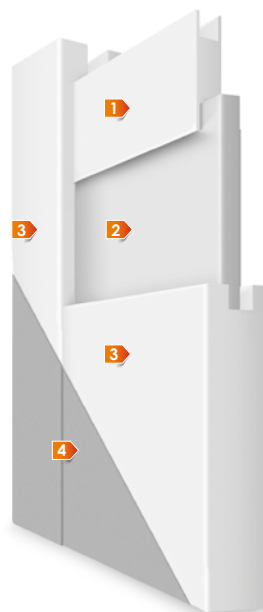

- 1 užpildo elementas: plokštė (st. 10 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios užpildymas - 10 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčių

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



GRŪDINTAS
STIKLAS
SATINATO



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IŠ VYRIŲ PUSĖS

BIANCO



Bianco NEVE 1



Bianco NEVE 2



Bianco NEVE 3



Bianco SATI 1



Bianco SATI 2



Bianco SATI 3



Bianco FIORI 1



Bianco FIORI 2



Bianco FIORI 3



Bianco NUBE 1



Bianco NUBE 2



Bianco NUBE 3




GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL naudojimo intensyvumas: ●●●●●



Balta

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS
BIANCO

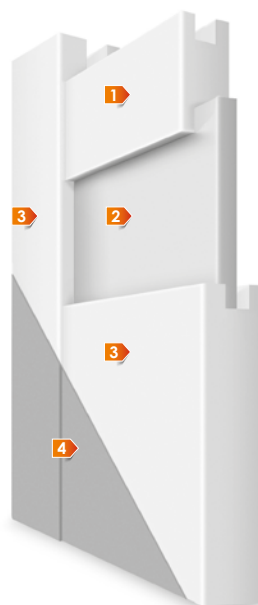

- 1** užpildo elementas: vidurinis rėmelis (st. 33 mm)
- 2** užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (st. 10 mm) arba stiklas (st. 4 mm)
- 3** rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 4** danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios išpildymas - 33 mm storio viduriniai rėmeliai ir 10 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (**žr. pav.82 psl.**)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (**žr. pav.82 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčių

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įėjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:

standartinė **[OB3]**

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu **[ORS1]**, su 60 mm ovalu apvadu **[ORS2]** arba su 80 mm plokščių apvadu **[ORS8]**

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm **[ORS7]** arba 80 mm **[ORS10]**



STIKLAS:

nero
(priemoka)




kontrasto
(priemoka)



satinato



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



LARINA



Larina NEVE 1



Larina NEVE 2



Larina NEVE 3



Larina SATI 1



Larina SATI 2



Larina SATI 3



Larina FIORI 1



Larina FIORI 2



Larina FIORI 3



Larina NUBE 1



Larina NUBE 2



Larina NUBE 3



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

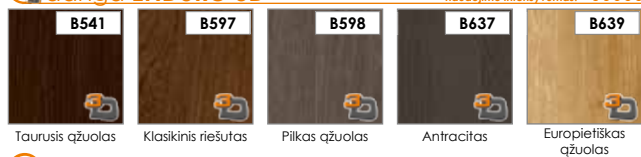

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL


naudojimo intensyvumas: ●●●●●



STIKLAS:




INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PĖJŪVIS LARINA

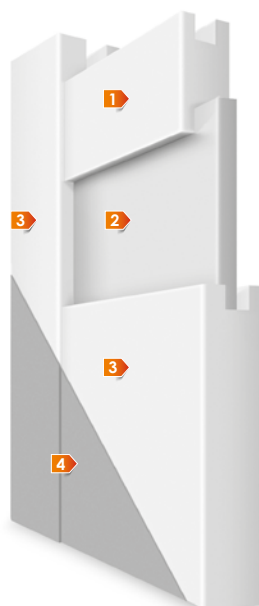

- 1 užpildo elementas: vidurinis rėmelis (st. 35 mm)
- 2 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (st. 10 mm) arba stiklas (st. 4 mm)
- 3 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

varčios išpildymas - 35 mm storio viduriniai rėmeliai ir 10 mm storio plokštės ir 4 mm plokštės ir (arba) stiklai

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalūs varčių kraštai yra užapvalinti (žr. pav.82 psl.)

divivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienivėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

divivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ pločio varčią

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

apvalios arba kvadratinės metalinės ventiliacijos įvorės (chromas, žalvaris)

varčios be užlaidos gamyba

divivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:


standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



DARTAGNAN

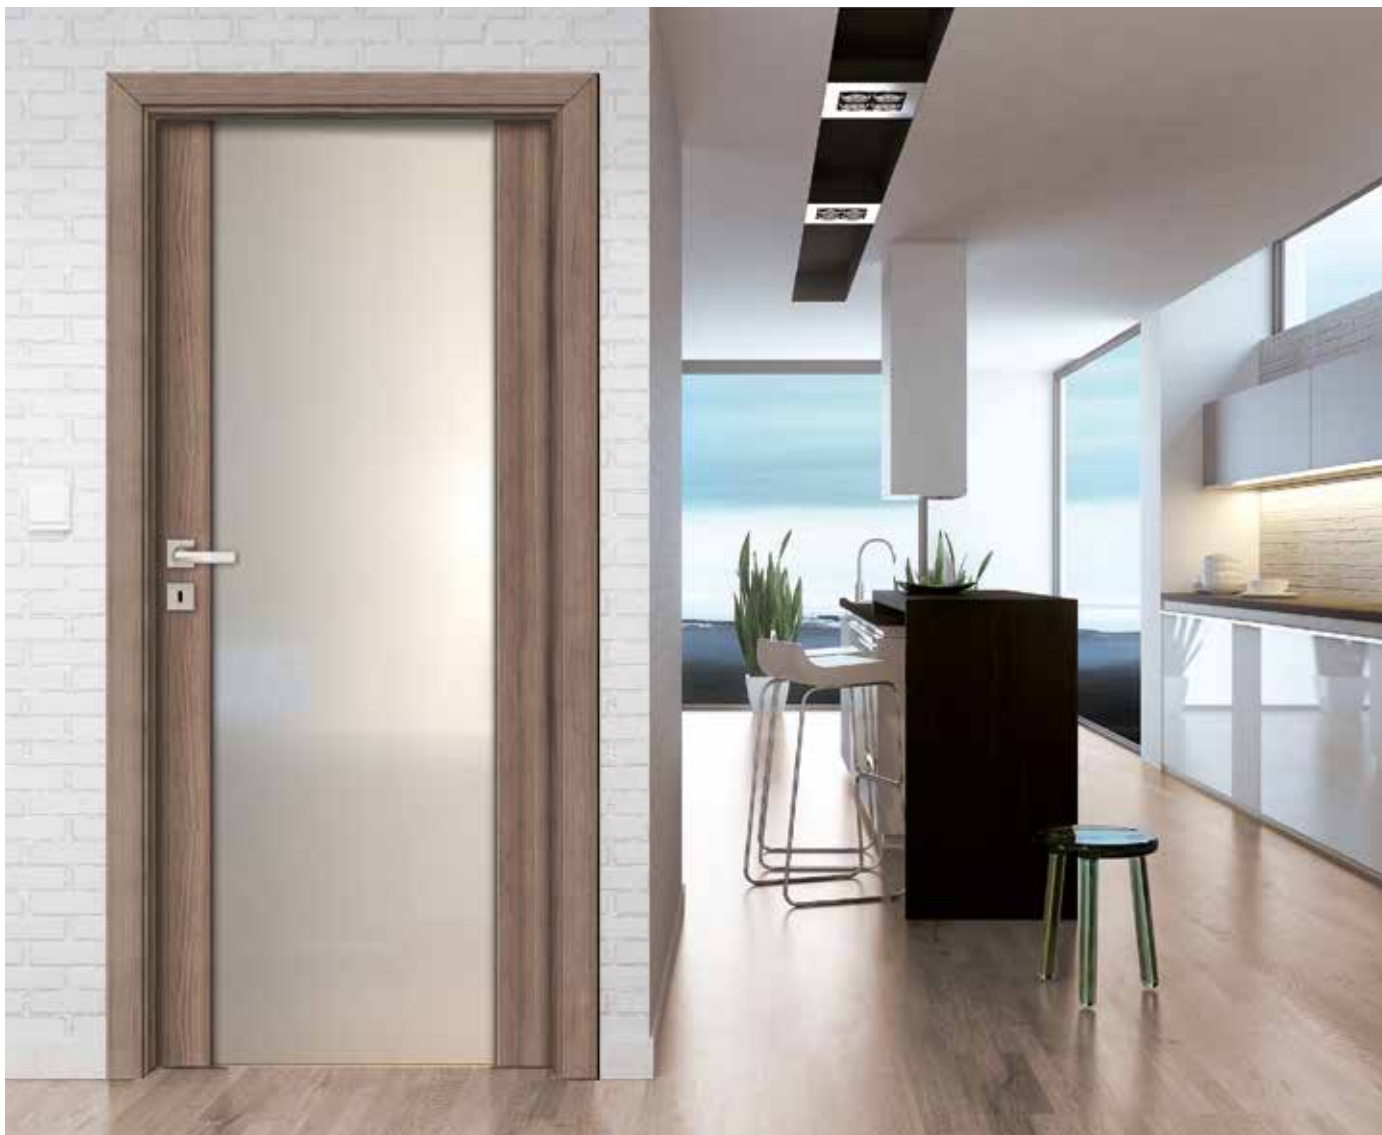

D'Artagnan 1



D'Artagnan INTERO



D'Artagnan TONDO



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



R GRUBLĖTA danga

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



STIKLAS:




INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



PRAILCINTAS VYKDYMO LAIKAS VARČIOMS D'ARTAGNAN STIKLINTOMS

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS MODULINIŲ VARČIŲ PJŪVIS D'ARTAGNAN

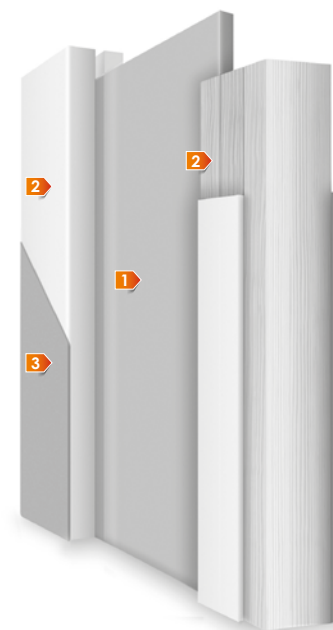

- 1 užpildo elementas: priklausomai nuo modelio plokštė (st. 10 mm) arba stiklas (st. 6 mm)
- 2 rėmas: pagamintas iš klijuotos medienos, padengtos MDF ir HDF elementais
- 3 danga

rėmas pagamintas iš klijuotos medienos, padengtos MDF ir HDF elementais

varčios išpildymas - 10 mm storio plokštės arba 6 mm storio stiklo

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių briaunos yra suapvalintos (daugiau informacijos 52 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna varčiose su užlaida, su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

spyna varčiose be užlaidos, su 90 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir 85 mm patentiniam cilindriui

varčioje su užlaida standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“, „100“ varčiose

varčioje be užlaidos yra nematomi įleidžiami vyriai su 3-D reguliavimu, CHROMO/MATINĖS spalvos

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įpjova (tik INTERO modelyje)

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

varčios be užlaidos gamyba

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras (31/31 durims be užlaidos)

GALIMOS STAKTOS:


standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]

reguliuojama modulinėms varčioms be užlaidos su plokščių apvadu, kurio plotis 60 mm [ORS7] arba 80 mm [ORS10]



SALERNO

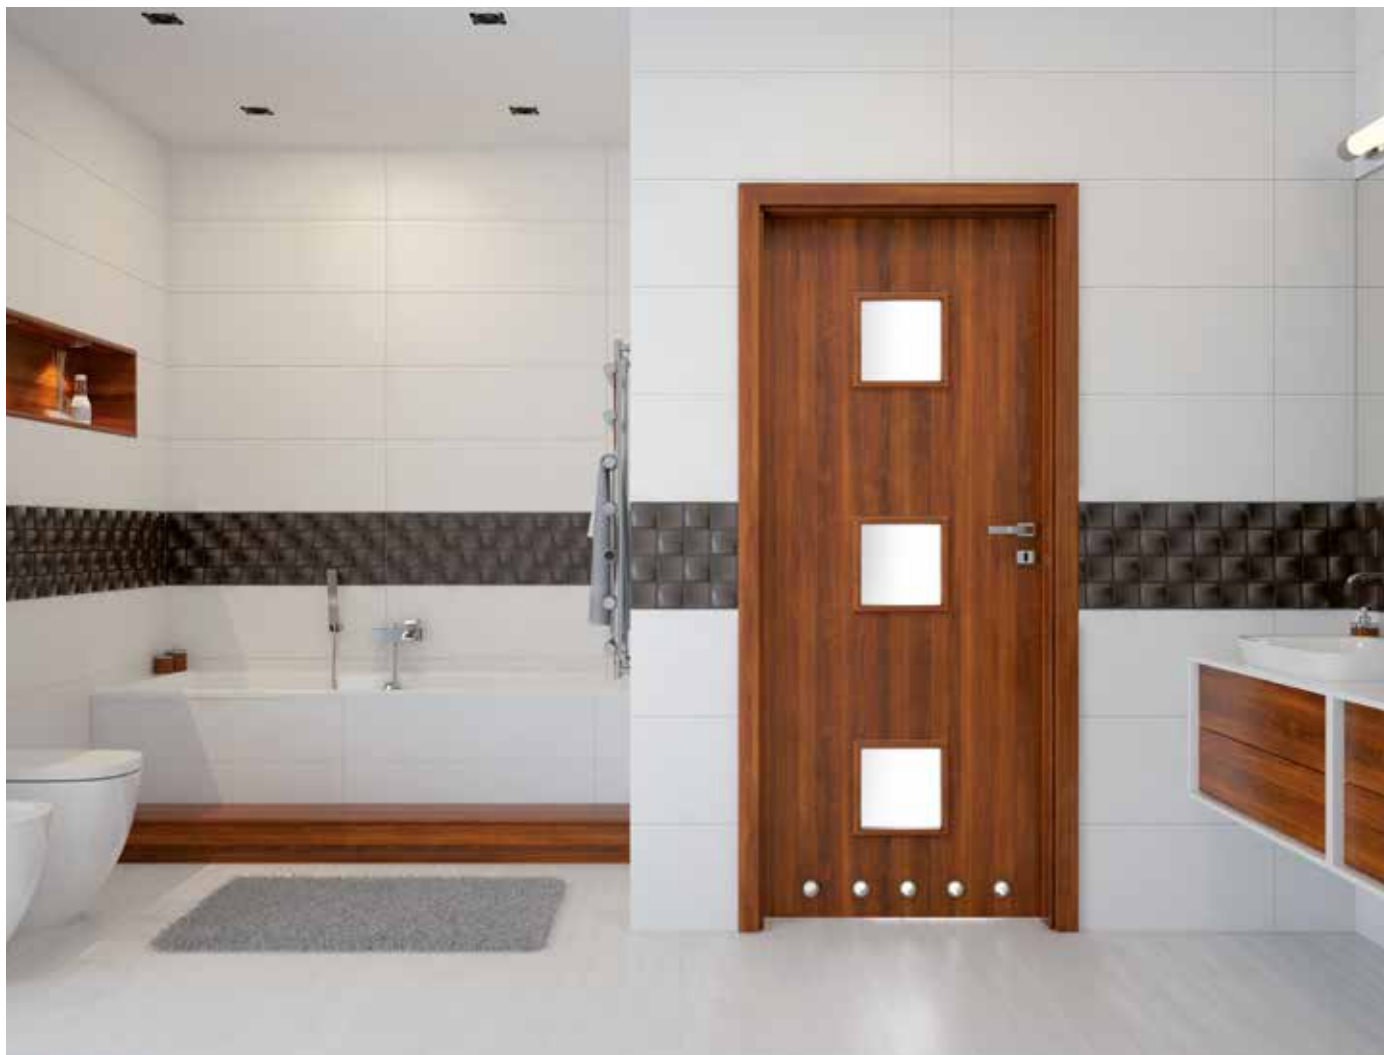

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

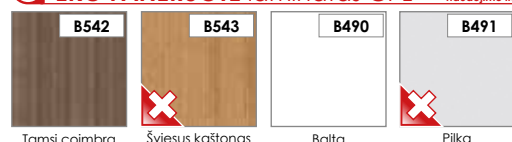

KONSTRUKCIJA:

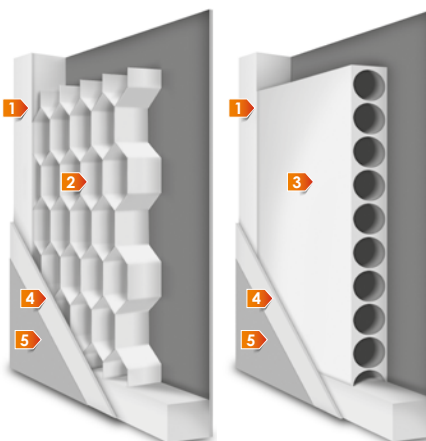

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ SKERSPJŪVIS
SALERNO

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžniai yra suapvalintos (daugiau informacijos 82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



NORMA DECOR



NORMA DECOR 2 ir 3 VARČIOS GALIMOS TIK TOKIŲ SPALVŲ: BALTA [B134], BUKAS [B136], AŽUOLAS [B224], RIEŠUTAS [B339]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



STIKLAS:




INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIU PUSĖS

KONSTRUKCIJA:

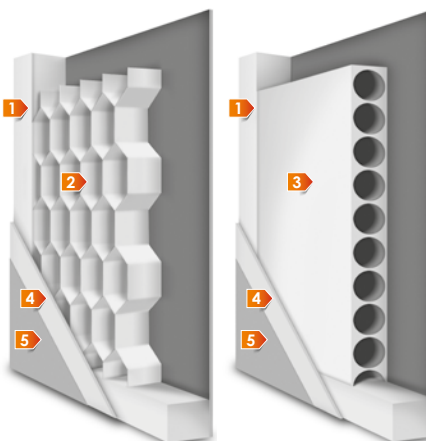

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ
SKERSPJŪVIS
NORMA DECOR

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžniai yra suapvalintos (**daugiau informacijos 82 psl.**)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (**žr. pav.82 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose,
3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

ventiliacijos grotelės

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2]
arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



TORINO



Torino 1



Torino 2



Torino 3



Torino 4



Torino 5



Torino 6



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 110
(priemoka už pl. 100 ir 110)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
IVORĖS
ARBA IŠPUJOVA
(priemoka)

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




Lindo (balta)

Bukas

Ąžuolas

Riešutas

Coimbra



Juodmedis

Rudens ąžuolas

E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



Tauris ąžuolas

Klasikinis riešutas

Pilkas ąžuolas

Antracitas

Europietiškas ąžuolas



Italiskas ąžuolas

Severo ąžuolas

danga vienkryptė (horizontali)

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




Kedras

Natro ąžuolas

Snieginis ąžuolas

Retro ąžuolas

Pavasario ąžuolas



Žiemos ąžuolas

Sibiro maumedis

EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




Duro riešutas

Eterno riešutas

Pilkasis ąžuolas

EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

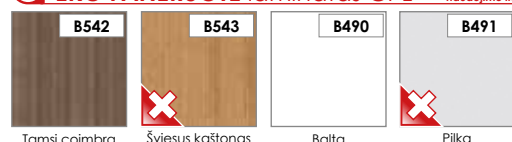


Tamsi coimbra

Šviesus kaštonas

Balta

Pilka

STIKLAS:

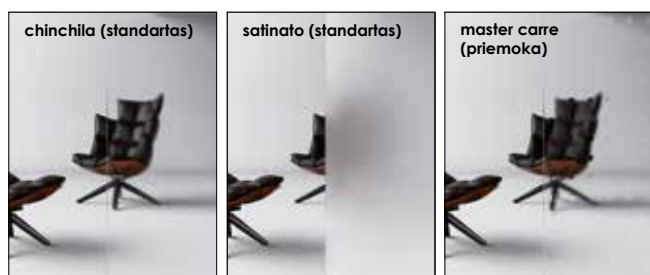


INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

KONSTRUKCIJA:

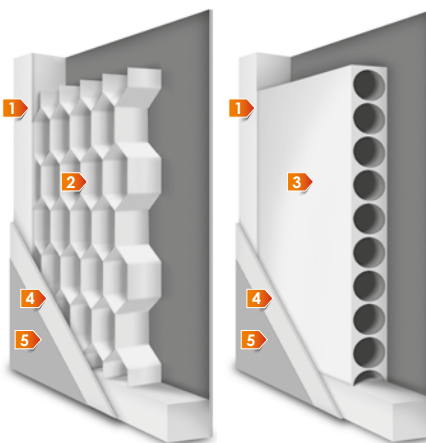

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ
SKERSPJŪVIS
TORINO

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusų HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžniaus yra suapvalintos (daugiau informacijos 82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose,
3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įėjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2]
arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



MERANO



Merano 1



Merano 2



Merano 3



Merano 4



Merano 5



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 110
(priemoka už pl. 100 ir 110)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
IVORĖS
ARBA IŠPUJOVA
(priemoka)



SPALVOS:


E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

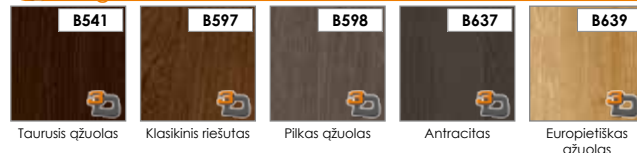

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

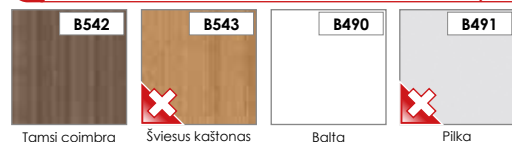

KONSTRUKCIJA:

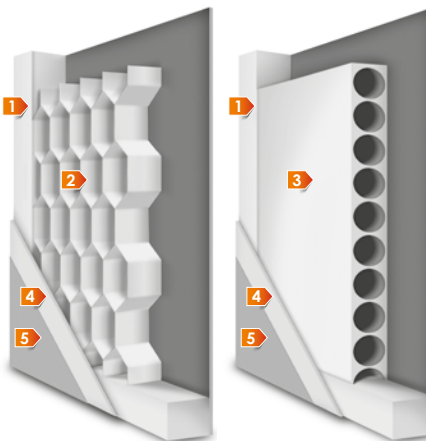

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ SKERSPJŪVIS
MERANO

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžniaus yra suapvalintos (**daugiau informacijos 82 psl.**)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (**žr. pav.82 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įėjova

PVC įvorės


varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

STIKLAS:

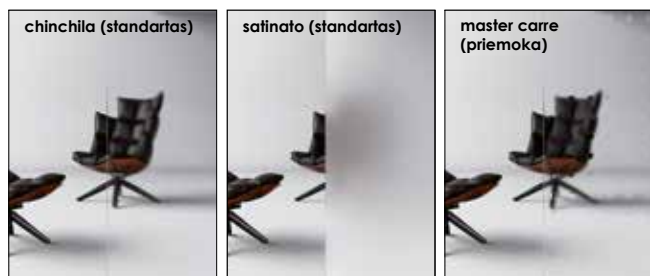

INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



DOLCE IR NIDA



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 110
(priemoka už pl. 100 ir 110)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
IVORĖS
ARBA IŠPUJOVA
(priemoka)

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




Lindo (balta)

Bukas

Ažuolas

Riešutas

Coimbra



Juodmedis

Rudens qžuolas

E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



Tauris qžuolas

Klasikinis riešutas

Pilkas qžuolas

Antracitas

Europietiškas qžuolas

E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



Kedras

Natro qžuolas

Snieginis qžuolas

Retro qžuolas

Pavasario qžuolas



Žiemos qžuolas

Sibiro maumedis

EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●




Duro riešutas

Eterno riešutas

Pilkasis qžuolas

EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

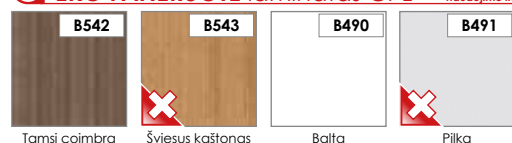

Tamsi coimbra

Šviesus kaštonas

Balta

Pilka

STIKLAS:




satinato

INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

KONSTRUKCIJA:

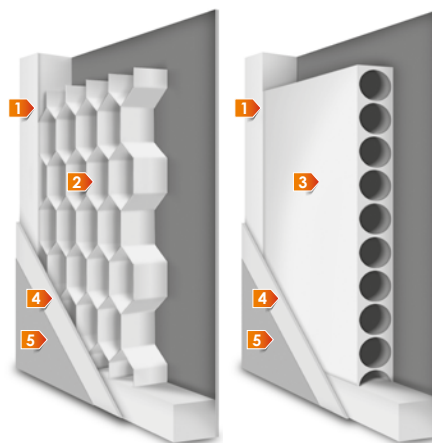

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ
SKERSPJŪVIS
DOLCE

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusų HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžniai yra suapvalintos (**daugiau informacijos 82 psl.**)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (**žr. pav.82 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose,
3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įėjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2]
arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]





Lido 1



Lido 2



Lido 3



Lido 4



Lido 10



Lido 14



Lido 15



Lido 16



Lido 17



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL


naudojimo intensyvumas: ●●●●●

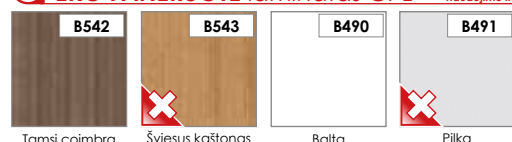

aliu juostos plotis - 8 mm

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ SKERSPJŪVIS
LIDO

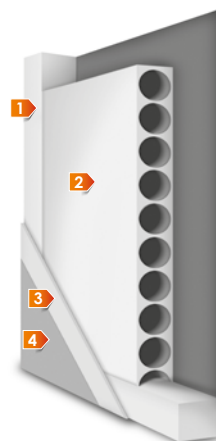

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 3 HDF plokštė
- 4 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė

aliu juostos plotis - 8 mm

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalias varčių brėžimas yra suapvalintas (**daugiau informacijos 82 psl.**)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (**žr. pav.82 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose,
3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įėjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2]
arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



STRADA



Strada 1



Strada 2



Strada 3



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVERĖS:
PLOTIS 60 - 110
(priemoka už pl. 100 ir 110)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
IVORĖS
ARBA IŠPUJOVA
(priemoka)

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

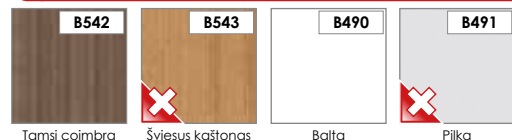

GUOBOS SPALVOS NĖRA VIENVĖRĖSE „100“ - „110“ VARČIOSE, IR DVIVĖRĖSE „200“ PLOČIO VARČIOSE

STIKLAS:




INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

KONSTRUKCIJA:

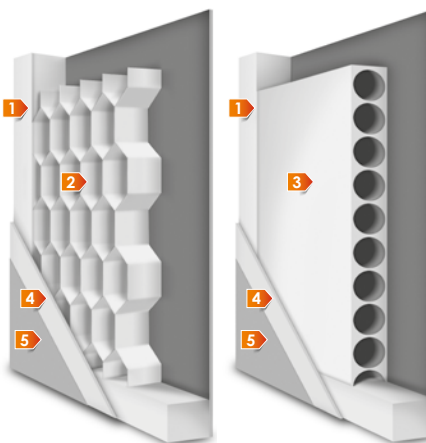

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ
SKERSPJUVIS
STRADA

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžios yra suapvalintos (**daugiau informacijos 82 psl.**)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (**žr. pav.82 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose,
3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įėjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2]
arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



SAGITTARIUS, LIBRA IR TAURUS



Sagittarius 1



Sagittarius 2



Sagittarius 13



Libra



Taurus*



* TAURUS VARČIA GALIMA TIK TOKIŲ SPALVŲ: KAŠTONAS [B288] IR GUOBA [B373]

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

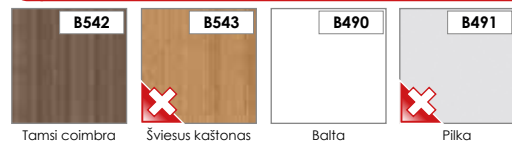

GUOBOS SPALVOS NĖRA VIENVĖRĖSE „100“ - „110“ VARČIOSE, IR DVIVĖRĖSE „200“ PLOČIO VARČIOSE

STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:




BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

PAPILDOMA INFORMACIJA:

STAKTOS PSL. 83-88

KONSTRUKCIJA:

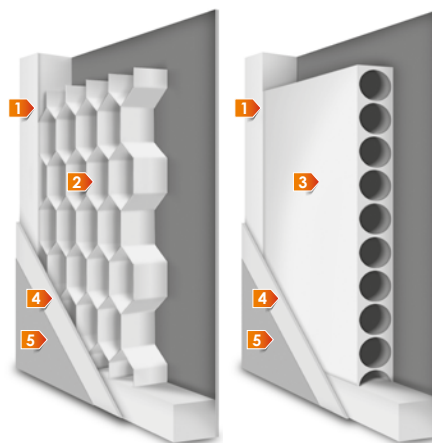

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ SKERSPJŪVIS

SAGITTARIUS,
LIBRA IR TAURUS

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokšte

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžios yra suapvalintos (**daugiau informacijos 82 psl.**)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (**žr. pav.82 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose,
3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įėjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2]
arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



GEMINI IR VIRGO



Gemini 1



Gemini 2



Gemini 3



Virgo 1



Virgo 2



Virgo 3



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

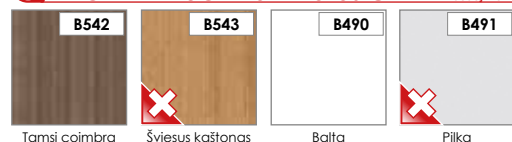

GUOBOS SPALVOS NĖRA VIENVĖRŠE „100“ - „110“ VARČIOSE, IR DVIVĖRŠE „200“ PLOČIO VARČIOSE

STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:




BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

PAPILDOMA INFORMACIJA:

STAKTOS PSL. 83-88

KONSTRUKCIJA:

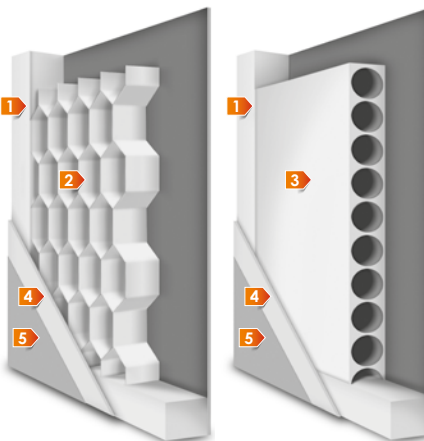

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ
SKERSPJŪVIS
GEMINI AND VIRGO

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių briaunos yra suapvalintos (**daugiau informacijos 82 psl.**)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (**žr. pav.82 psl.**)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



PARMA



Parma 1



Parma 2



Parma 3



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

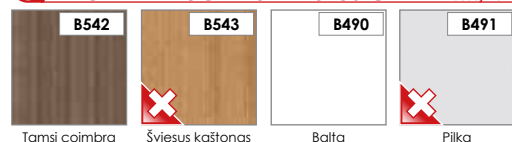

GUOBOS SPALVOS NĖRA VIENVĖRŠĖ „100“ - „110“ VARČIOSE, IR DVIVĖRŠĖ „200“ PLOČIO VARČIOSE

STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:




BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

PAPILDOMA INFORMACIJA:

STAKTOS PSL. 83-88

KONSTRUKCIJA:

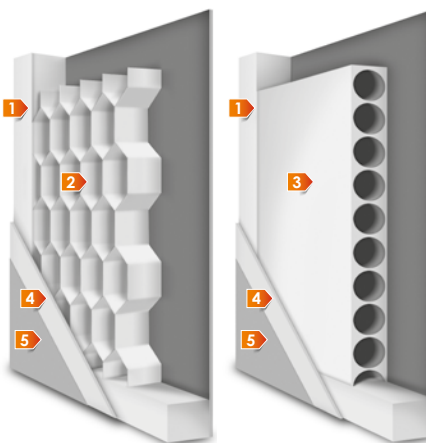

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ
SKERSPJŪVIS
PARMA

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžniai yra suapvalintos (daugiau informacijos 82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



AVERNO



Averno 1



Averno 2



Averno 3



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 110
(priemoka už pl. 100 ir 110)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
IVORĖS
ARBA IŠPUOVA
(priemoka)

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

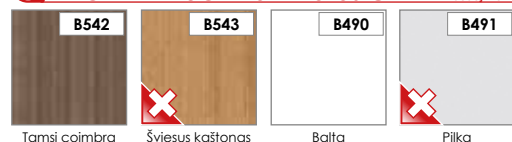

GUOBOS SPALVOS NĖRA VIENVĖRŠE „100“ - „110“ VARČIOSE, IR DVIVĖRŠE „200“ PLOČIO VARČIOSE

STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:




BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

PAPILDOMA INFORMACIJA:

STAKTOS PSL. 83-88

KONSTRUKCIJA:

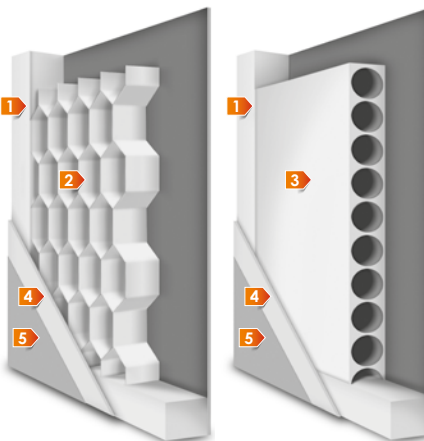

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ
SKERSPJŪVIS
AVERNO

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžniai yra suapvalintos (daugiau informacijos 82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įpjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]





Orso 1



Orso 2



Orso 3



Orso 4



Orso 5



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 110
(priemoka už pl. 100 ir 110)



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200
(priemoka)



DURYS
SLANKIOJE
SISTEMOJE
(priemoka)



VENTILIACIJA:
IVORĖS
ARBA IŠPUJOVA
(priemoka)

SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

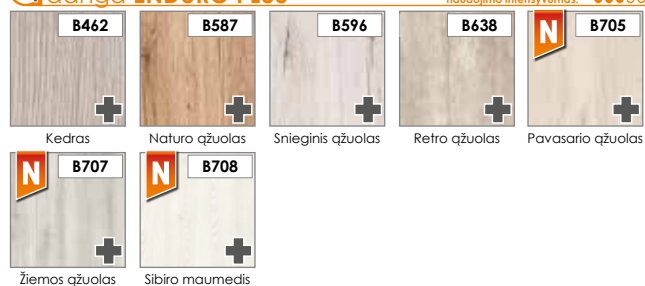


EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

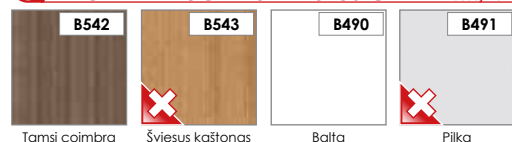

GUOBOS SPALVOS NĖRA VIENVĖRŠE „100“ - „110“ VARČIOSE, IR DVIVĖRŠE „200“ PLOČIO VARČIOSE

STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:




BLIZGI PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

PAPILDOMA INFORMACIJA:

STAKTOS PSL. 83-88

KONSTRUKCIJA:

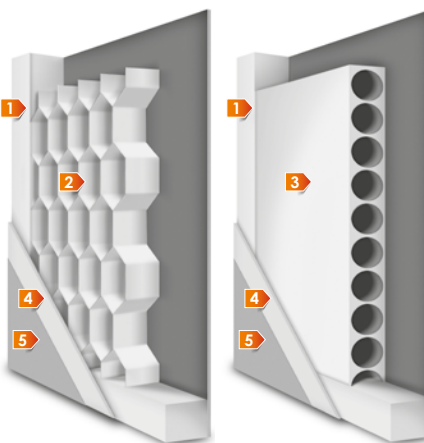

PAVYZDINIS SKYDINIŲ VARČIŲ
SKERSPJŪVIS
ORSO

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 4 HDF plokštė
- 5 danga

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su užpildu padengtas iš dviejų pusių HDF plokštė

varčios spalvos stiklo rėmelis

šoniniai kraštai ir viršutiniai kraštai yra laminuoti

vertikalios varčių brėžios yra suapvalintos (daugiau informacijos 82 psl.)

dvivėrėse varčiose yra kraštinių juosta (žr. pav.82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su 72 mm tarpais pasikartojančiam raktui, WC užraktui ir patentiniam cilindriui

standartiniai įsukami vyriai 13,5/9 - 2 vienetai, „60“ - „80“ varčiose, 3 vienetai „90“ - „110“ varčiose

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

priemoka už „100“, „110“ plotį

papildomas vyris „60“ - „80“ varčiose

vyrio dangtelis

ventiliacijos įėjova

PVC įvorės

varčios be užlaidos gamyba (slankioji sistema)

dvivėrių durų atlikimas

patentuotas 31/36 cilindras

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



AMBER

Amber 3

skaidrus stiklas su spaudiniu



Amber 5

skaidrus stiklas su spaudiniu



Amber 6

skaidrus stiklas su spaudiniu



Amber 7

skaidrus stiklas su spaudiniu



Amber 8

satino stiklas - graviruotas



Amber 9

skaidrus stiklas su spaudiniu



Amber 11

satino stiklas - graviruotas



Amber 12

satinuotas stiklas




Amber 13

skaidrus stiklas



Amber 14

satino stiklas su spaudiniu

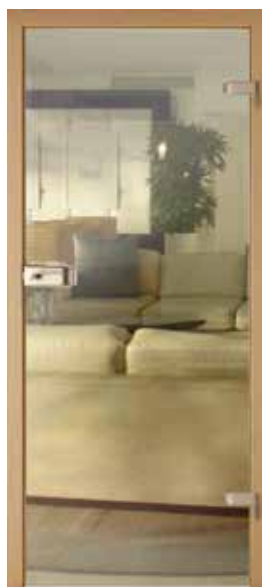

Amber 15

stiklas grafitas - skaidrus



Amber 16

stiklas satino - graviruotas



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:

DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 90VENTILIACIJA:
(PUJOVA
priemoka)

INFORMACIJA APIE STIKLĄ:

MATINĖ STIKLO PUSĖ
STIKLAI YRA
IS VYRIŲ PUSĖS

MŪŠŲ „YOUTUBE“ KANALE
PAŽIŪRĖKIT VAIZDO ĮRAŠĄ
(ANGLŲ KALBA):

„STIKLINIŲ AMBER DURŲ MONTAVIMAS“



AMBER VARČIŲ FURNITŪRA:

furnitūra **Studio Rondo**




furnitūra **Studio Classic**



furnitūra **Studio Arcos**



GALIMOS SPALVOS:



nerūdijančio plieno spalva



nikelio spalva



rankena
paslėpta / trumpa /
(be skylės spynei)



rankena
išsikišusi / ilga /
(be skylės spynei)



spyna paprastam raktui



spyna patentuotam cilindriui



WC spyna

KONSTRUKCIJA:

STIKLAS: 8 mm storio grūdintas

matinė stiklo pusė yra vyrių pusėje

stiklo plokštės turi būti užsakytos su durų stakta

standartinė ir reguliuojama stakta su dviem vyriais

VARČIOS MATMENYS:	„60“	„70“	„80“	„90“
varčios plotis	617	717	817	917
varčios aukštis	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)			

PAPILDOMA ĮRANGA:

ventiliacijos įpjova

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [OB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2]
arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



OB3

ORS1
ORS2
ORS8

NORMA DECOR IR LIBRA



slankios durys - Norma Decor 1



sustumiamos durys - Libra



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOČIS 60 - 90



SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL


naudojimo intensyvumas: ●●●●●



KONSTRUKCIJA:

EXAMPLE CROSS SECTIONS OF FOILED DOORS

NORMA DECOR 1
IR LIBRA

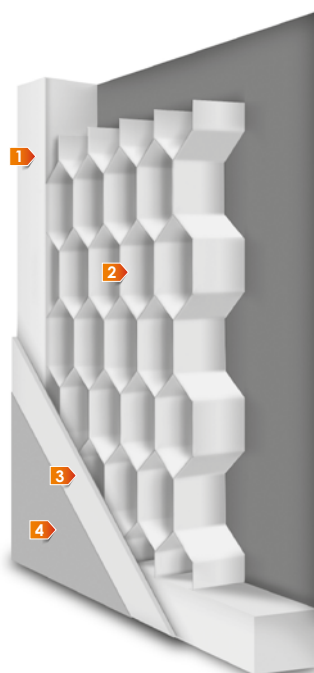

- 1 rėmas: pagamintas iš MDF plokštės
- 2 užpildas: „korys“
- 3 HDF plokštė
- 4 danga

sulankstomos durys susideda iš sulankstomos varčios ir sienos korpuso standartinės arba reguliuojamos staktos pagrindu

kiekvienos sulankstomų durų pusės konstrukcija yra pagaminta iš MDF plokštės arba pusiau apdirbtos 33 mm storio klijuotos sluoksniais spygliuočių medienos plokštės

stabilizuojantis išpildymas - „korys“

rėmas su išpildymu apdėtas iš dviejų pusių 3 mm storio HDF plokštė

kiekviena varčios pusė turi vieną vertikalaus krašto užlaidą iš vertikalaus staktos elemento pusės

abi pusės yra tarpusavyje sujungtos paslėptais vyriais

visas sujungta su grindimis su įlaidu esančiu jo korpuse, kuris prisuktas prie grindų

viršutinės dalies prijungimas atliekamas su korpusu, kuriame yra bėgelis su baltos spalvos kreiptuvu, montuojamas po sąramos falcu

bėgelyje yra kreiptuvas, viršutinis stabilizuojantis varčia atidarymo/uždarymo metu

vertikalios varčių brėaunos yra suapvalintos (daugiau informacijos 82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „90“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

2 sidabrinės ofisinės apvalios rankenos

2 paslėpti sidabrinės spalvos vyriai

GALIMOS STAKTOS:

standartinė [KOB3]

reguliuojama su 60 mm plokščių apvadu [ORS1], su 60 mm ovalu apvadu [ORS2] arba su 80 mm plokščių apvadu [ORS8]



STIKLAS:



INFORMACIJA APIE STIKLĄ:



SISTEMA MONTUOJAMA Į SIENĄ

su **PAVIENE ARBA DVIĞUBA** kasete prie 100 arba 125 mm gipskartonio sienos

Sistema aptarnauja vieną durų varčią, puikus sprendimas mažoms patalpoms. Kasetės gipskartonio sienai kišenė yra universali sistema - montavimo metu galima sureguliuoti kasetės storį iki esamų U ir C profilių. 100 mm storio kasetė pritaikyta profiliui U 75 bei C75. O 125 mm storio kasetė pritaikyta profiliui U 100 bei C 100. Standartinės kasetės varčioms, kurių auk. 2030 - 2040 mm tvirtiname ant paruošto pagrindo. Kasetė gipskartonio sienai.





SLANKIŲJŲ DURŲ STAKTOS ELEMENTŲ VIETOS SCHEMA

PAVIENĖS KASETĖS MATMENYS (mm)

angos išmatavimai L x H	matmenys išoriniai C x H1	A	B	storis sienos	pl.	aukštis
590 x 2025	1305 x 2115	650	615	100-125	618	(PL) 2027
690 x 2025	1505 x 2115	750	715		718	
790 x 2025	1705 x 2115	850	815		818	
890 x 2025	1905 x 2115	950	915		918	1977 (CZ/SK)
990 x 2025	2105 x 2115	1050	1015		1018	

H - gabaritinis aukštis; H1 - kasetės aukštis;
L - gabaritinis plotis; C - kasetės plotis;

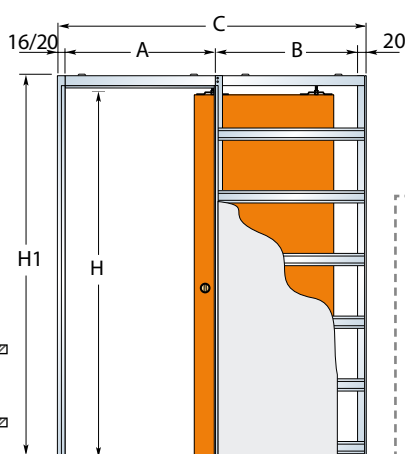
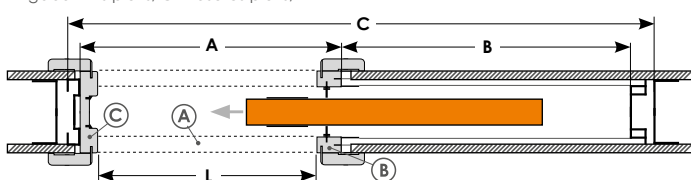


- A** horizontali juosta su kampiniu apvadu
- B** vertikali juosta su kampiniu apvadu
- C** ribotuvas su kampiniais apvais

DVIĞUBOS KASETĖS MATMENYS (mm)

angos išmatavimai L x H	matmenys išoriniai C x H1	A	B	storis sienos	pl.	aukštis
1180 x 2025	2520 x 2115	1250	615	100-125	618	(PL) 2027
1380 x 2025	2920 x 2115	1450	715		718	
1580 x 2025	3320 x 2115	1650	815		818	
1780 x 2025	3720 x 2115	1850	915		918	1977 (CZ/SK)
1980 x 2025	4120 x 2115	2050	1015		1018	

H - gabaritinis aukštis; H1 - kasetės aukštis;
L - gabaritinis plotis; C - kasetės plotis;

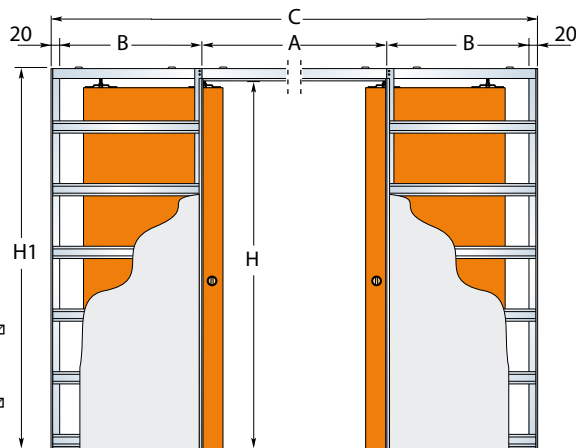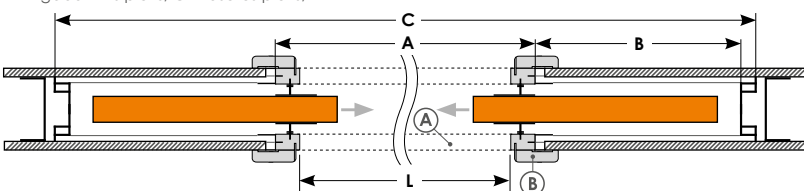

100 pločio kasetė skirta modulinėms varčioms (pvz., Domino, Versano, Tamparo) ir skydinėms varčioms.
125 pločio kasetė skirta skydinėms varčioms (pvz. Torino, Averno, Strada)






KAINA (PATEIKTA ŽLOTAIS) APIMA:

- konstrukcinė kasetė su „100“, „125“ sistema
- juostų komplektas, šepečiai ir tarpinės,
- į dvi puses reguliuojamų apvadų komplektas,
- chromo, satino arba aukso spalvos ofisinės rankenos.

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:




kasetės elementų matmenys (mm)		a1	a2	a3	a4	b1	b2	b3	b4	c1	c2	c3	c4	c5
PL	kasetė 100	19	50	25	10	19	33	7	10	25	7	50	12	2073
	kasetė 125	25				25							25	
CZ/SK	kasetė 100	19	60	25	10	19	40	7	10	25	7	60	19	2023
	kasetė 125	25				25							25	

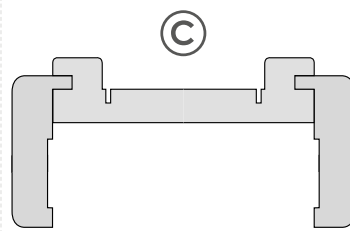

SIENĄ MONTUOJAMOS SLANKIOSIOS SISTEMOS STAKTOS PRAPLĖTIMO ELEMENTŲ VIETOS SCHEMA

Standartinis dengiamosios juostos įlaidos ilgis tai **7 mm kasetei, kurios ilgis 100 mm** bei **10 mm kasetei, kurios ilgis 125 mm**.

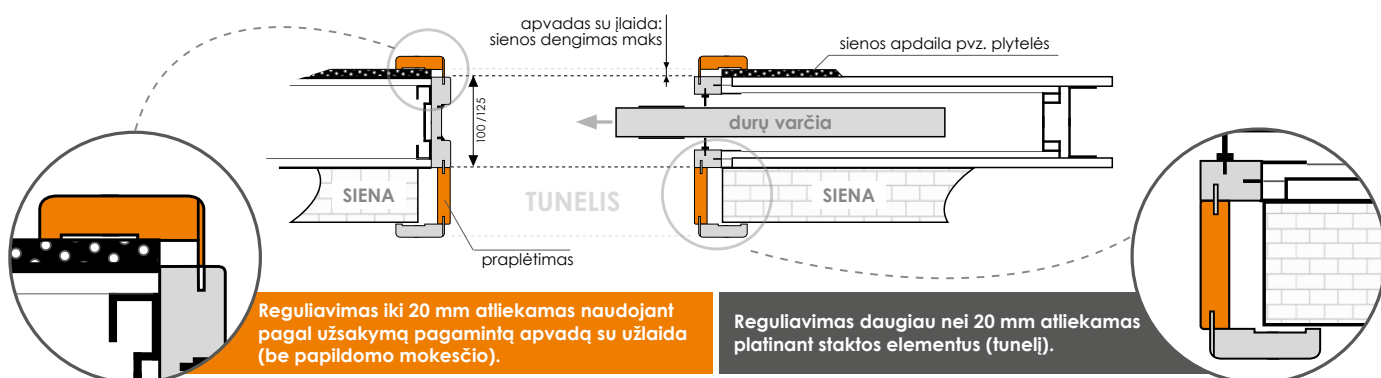

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

konstrukcinę kasetę su „100“ arba „125“ sistema

juostų komplektas, šepetėliai ir tarpinė

į dvi puses reguliuojamų apvadų komplektas

chromo, satino arba aukso spalvos ofisinės rankenos

PAPILDOMA ĮRANGA:

praplėtimas (tunelis) padidina staktos reguliavimo diapazoną virš 20 mm - praplėtimo elementas (kaina 10 mm)

BIAS hidraulinis stabdiklis (netaikoma D'Artagnan varčioms)

chromo, satino, aukso spalvos kabinė spyna RAKTAS / WC - už papildomą mokesť; kabinė spyna, sulankstomas raktas arba WC rankena sulankstoma





SISTEMA MONTUOJAMA ANT SIENOS

su karnizu durims
VIENVĖRIŲ ARBA DVIVĖRIŲ

Visoms Invado skydinių ir modulinė durų kolekcijos stumdomajai sistemai, sistemos negalima naudoti su Amber durimis.

PAŽIŪRĖKITE MŪSŲ VAIZDO ĮRAŠĄ
„YOUTUBE“ KANALE (ANGLŲ KALBA):
„SLANKIOSIOS SISTEMOS
MONTUOJAMOS
ANT SIENOS“

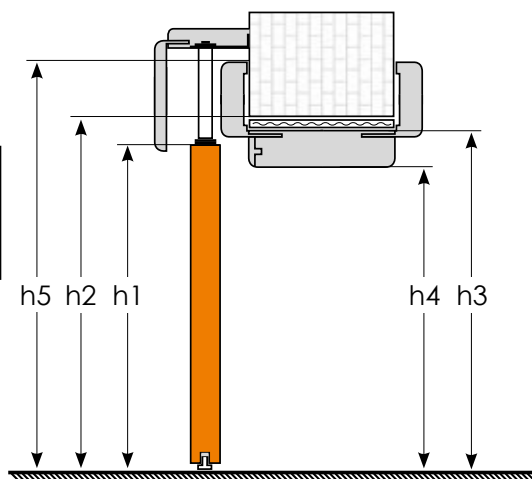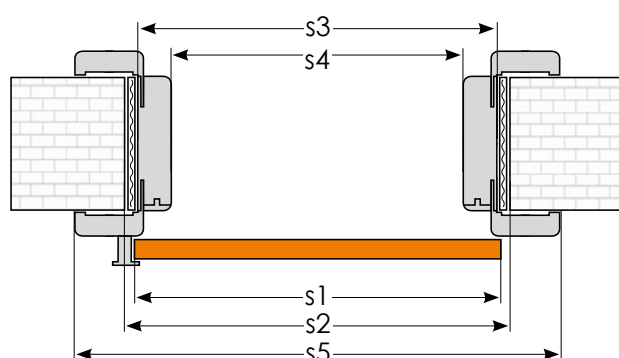

VARČIŲ IR SIENOS KORPUSO ORS3 SISTEMAI
MONTUOJAMAI ANT SIENOS MATMENYS (mm)

			stakta vienvėrėms durims					stakta dvivėrėms durims				
			„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„140“	„160“	„180“	„200“
s1	varčios plotis		618	718	818	918	1018	618+618	718+718	818+818	918+918	1018+1018
s2	angos sienoje plotis*		640	740	840	940	1040	1258	1458	1658	1858	2058
s3	išorinis staktos plotis		610	710	810	910	1010	1228	1428	1628	1828	2028
s4	staktos gabaritinis plotis		566	666	766	866	966	1184	1384	1584	1784	1984
s5	staktos dengimo plotis	apvadas 60 mm	710	810	910	1010	1110	1328	1528	1728	1928	2128
		apvadas 80 mm	750	850	950	1050	1150	1368	1568	1768	1968	2168
h1	varčios aukštis		(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)									
h2	angos sienoje aukštis		(PL) 2054 / 2002 (CZ/SK)									
h3	išorinis staktos aukštis		(PL) 2039 / 1987 (CZ/SK)									
h4	staktos gabaritinis aukštis*		(PL) 2017 / 1965 (CZ/SK)									
h5	staktos dengimo aukštis	apvadas 60 mm	(PL) 2089 / 2037 (CZ/SK)									
		apvadas 80 mm	(PL) 2109 / 2057 (CZ/SK)									

*angos sienoje matmenys, skirti versijai be korpuso, turėtų būti identiški korpuso matmenims staktos gabaritiniam išmatavimui.

KAINA (PATEIKTA ŽLOTAIS) APIMA:

- bėgelis, antpirštis (1 vnt.)
- staktos spalvos karnizas,
- chromo, satino arba aukso spalvos ofisinės rankenos.

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
BE UŽLAIDOS



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 100



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 120 - 200



VENTILIACIJA:
IVORĖS ARBA GROTELĖS
(PRIKLAUSOMAI NUO MODELIO)



STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

staktos spalvos kamizės - montuojamas ALIU juostoje (du tipai priklausomai nuo dengiamosios juostos panaudotos staktoje aukščio - 60 mm arba 80 mm)

antpirštis - 1 vnt. (auksas, chromas arba satinas)

bėgelis - montuojamas ant ALIU juostos

ofisinė rankena , chromo arba satino spalvos - kompl. 2 varčios pusėms

PAPILDOMA ĮRANGA:

sieninis korpusas su 60 mm apvadu ir ribotuviu (ORS3)

už papildomą mokestį: sieninis korpusas su 60 mm apvadu, ribotuvas (be frezavimo skardai), kraštinė skarda skirta savarankiškam kabinei spynai montuoti

sieninis korpusas su 80 mm apvadu ir ribotuviu (ORS9)

už papildomą mokestį: sieninis korpusas su 80 mm apvadu, ribotuvas (be frezavimo skardai), kraštinė skarda skirta savarankiškam kabinei spynai montuoti

BIAS hidraulinis stabdiklis (netaikoma D'Artagnan varčioms)

kabinė spyna su RAKTU (chromas, satinas, auksas) **už papildomą mokestį:** kabinė spyna, sulankstomas raktas

kabinė WC spyna (chromas, satinas, auksas) **už papildomą mokestį:** kabinė spyna, WC rankena sulankstoma

BĖGELIŲ IR KARNIZŲ PADALIJIMAS PAGAL SISTEMOS PLOTĮ

Varčia	Il. karnizo	Bėgelių ir kampų kiekis
"60"	1300 mm	1 bėgelis ir montavimo kampas ilgis 2m
"70"	1500 mm	
"80"	1700 mm	
"90"	1900 mm	
"100"	2100 mm	2 bėgeliai ir montavimo kampas ilgis 2 m
"60" + "60"	2500 mm	
"60" + "70"	2700 mm	
"70" + "70" or "60" + "80"	2900 mm	
"70" + "80" or "60" + "90"	3100 mm	
"80" + "80" or "70" + "90" or "60" + "100"	3300 mm	
"80" + "90" or "70" + "100"	3500 mm	
"90" + "90" or "80" + "100"	3700 mm	3 bėgeliai ir montavimo kampas ilgis 2 m
"100" + "100"	4100 mm	



karnizas



hidraulinis stabdiklis



ribotuvas



KABINĖ SPYNA SU RAKTU

KABINĖ SPYNA SU WC



OFISINĖ RANKENA SU SULANKSTOMU RAKTU, ANTPIRŠČIU IR KRAŠTINE SKARDA (auksas)



OFISINĖ RANKENA SU WC RAKTU, ANTPIRŠČIU IR KRAŠTINE SKARDA (chromas)



OFISINĖ RANKENA IR ANTPIRŠČIU (satinas)

GALIMOS STAKTOS:



ORS3

REGULIUOJAMA STAKTA + KAMPAS SU PLOKŠČIU APVADU, KURIO PLOTIS 60 MM



ORS9


REGULIUOJAMA STAKTA + KAMPAS SU PLOKŠČIU APVADU, KURIO PLOTIS 80 MM

EGIDA (RC2)

PAŽIŪRĖKITE MŪSŲ VAIZDO
ĮRAŠĄ „YOUTUBE“ KANALE

(ANGLŲ KALBA):

„EGIDA DURŲ
MONTAVIMAS“

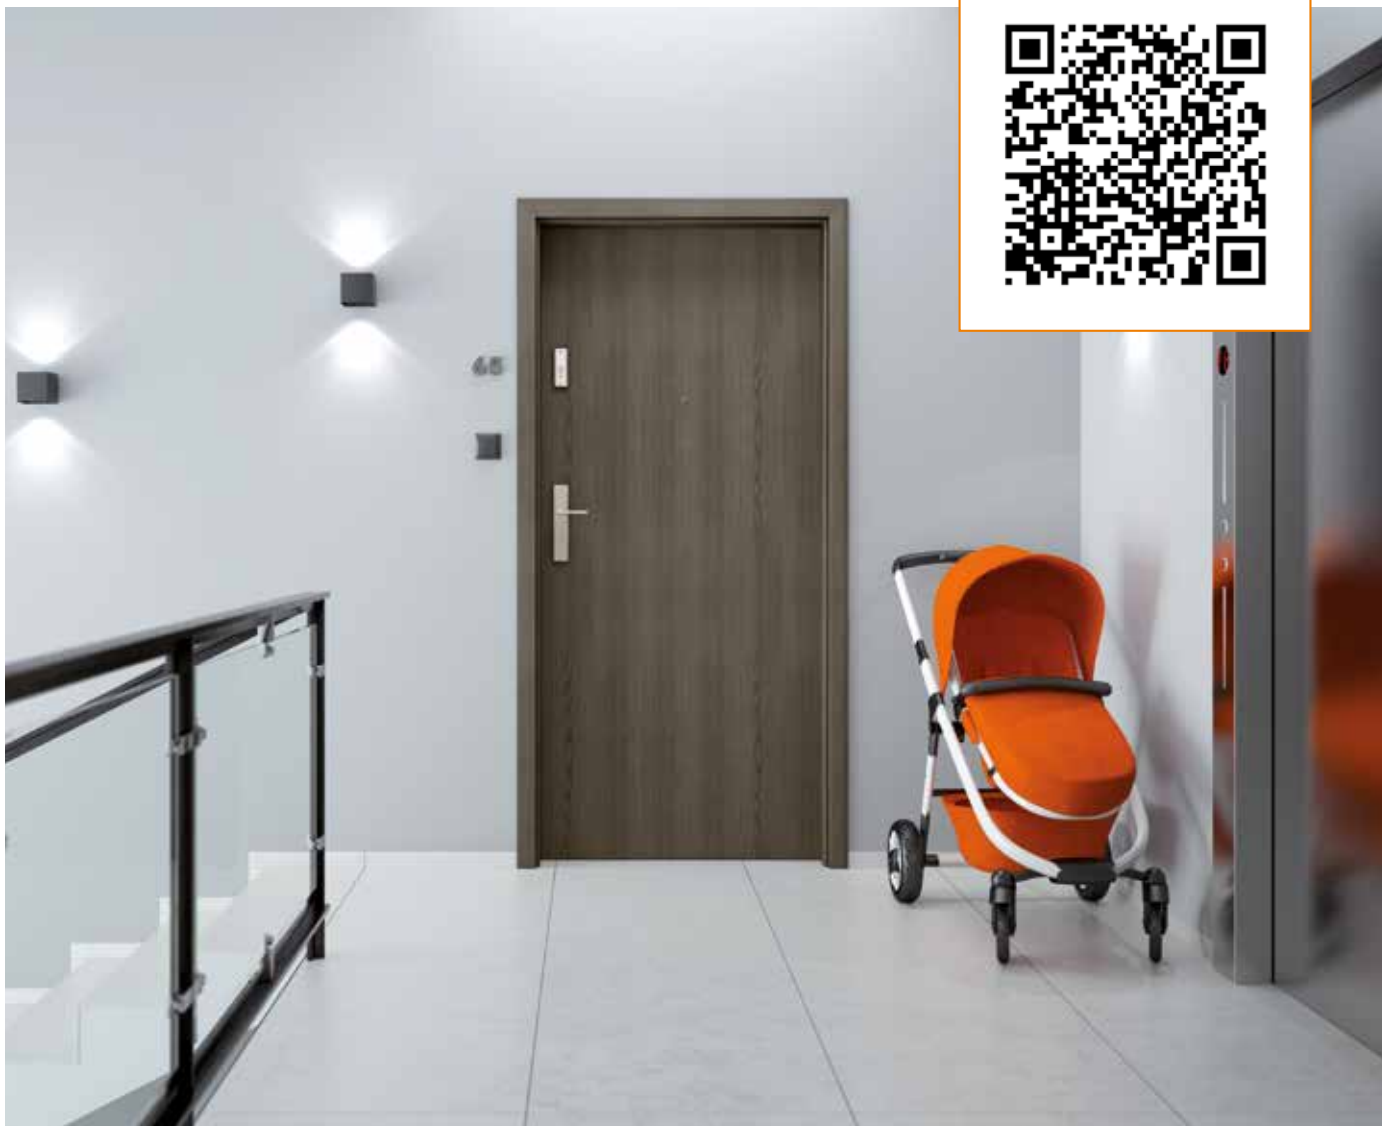

GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS
80 - 110



Izoliacija
akustinė:
 $R_w = 27\text{dB}$




EGIDA durys turi atsparumą įsilaužimui (RC 2) - su sąlyga, kad varčia yra sujungta su specialia INVADO stakta, slenksčiu ir ne mažiau kaip 2 klasės rankena su skydu, ir patentuotu cilindru, turinčiu mažiausiai 4 priešsilaužimines klases.



SPALVOS:

E+ danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○

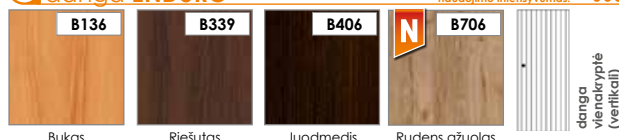

E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E+ danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

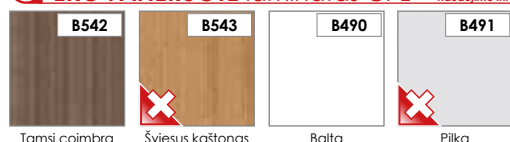

MATMENYS:

VARČIOS IR MEDINĖS STAKTOS MATMENYS (mm)		„80“	„90“	„100“	„110“
s1	varčios plotis	844	944	1044	1144
s2	angos sienoje plotis	920	1020	1120	1220
s3	išorinis staktos plotis	890	990	1090	1190
s4	staktos gabaritinis plotis	802	902	1002	1102
h1	varčios aukštis	(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)			
h2	staktos gabaritinis aukštis	(PL) 2084 / 2030 (CZ/SK)			
h3	išorinis staktos aukštis	(PL) 2069 / 2015 (CZ/SK)			
h4	staktos gabaritinis aukštis	(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)			
VARČIOS IR METALINĖS STAKTOS MATMENYS (mm)		„80“	„90“	„100“	„110“
s1	varčios plotis	844	944	1044	1144
s2	angos sienoje plotis	890	990	1090	1190
s3	išorinis staktos plotis	880	980	1080	1180
s4	staktos gabaritinis plotis	800	900	1000	1100
s5	staktos dengimo plotis	906	1006	1106	1206
h1	varčios aukštis	2040			
h2	angos sienoje aukštis	2070			
h3	išorinis staktos aukštis	2064			
h4	staktos gabaritinis aukštis	2024			
h5	staktos dengimo aukštis	2077			

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS
EGIDA



- 1 rėmas: pagamintas iš klijuotos pušies medienos
- 2 užpildas: perforuota medžio drožlių plokštė
- 3 HDF plokštė
- 4 danga

durų varčios atliktos įlaidinio rėmo iš medienos drožlių ir klijuotos spygliuočių medienos drožlių plokštės, užpildytos tuštumėta medžio drožlių plokštė, pagrindu

varčios storis: 40 mm

vertikalūs varčių kraštai yra suapvalinti (daugiau informacijos 82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „80“ iki „110“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

daugiataškė juostinė spyna, priešįsilaužiminė klasė C

3 sustiprinti vyriai + 3 priešįsilaužiminiai kaiščiai (1 po kiekvienu vyriu)

akustinė izoliacija $R_w = 29$ dB (akustinės izoliacijos klasė $R_w = 27$ dB)

2 atsparumo nuo įsilaužimo klasės durys

fiksuotas aliuminio slenkstis

PAPILDOMA ĮRANGA:

rankena + skydas QUEBECK II priešįsilaužiminė klasė (spalva F6 - INOX arba F9 - TYTAN)

rankena + skydas ROYAL w III klasė priešįsilaužiminė + cilindro apsauga (spalva F6 - INOX)

tarpinė apkrentanti

WILKA cilindry komplektas (cilindras + cilindras su rankena-burbulu) klasės II - 30 x 40 mm - 6 raktai

panoraminė akutė



GALIMOS STAKTOS:

KOBA standartinė stakta 90 x 44 mm spygliuočių medienos drožlių plokštės padengtos MDF pagrindu

KOBM metalinė stakta RAL spalvų: Ruda 8017, Medaus 8003, Balta 9010, Smėlinė 1001, Pilka 7047



UŽSAKANT EGIDA DURIS PAGAL CZ/SK STANDARTĄ, UŽSAKYTI METALINĘ STAKTĄ GALIMYBĖS NĖRA.

TECHNINĖS IGNIS DURYS GALI BŪTI PARDUODAMOS
TIK LENKIJOJE, ČEKIJOJE, SLOVAKIJOJE IR PRANCŪZIJOJE

PAŽIŪRĖKITE MŪSŲ VAIZDO ĮRAŠĄ
„YOUTUBE“ KANALE (ANGLŲ KALBA):

„IGNIS DURŲ
MONTAVIMAS”



Priešgaisrinės durys turėtų būti techniškai tikrinamos, o techninės priežiūros darbai turi būti atliekami pagal galiojančiuose priešgaisrinių durų standartuose nustatytas taisykles. Techniniai patikrinimai ir techninė priežiūra turėtų būti atliekami bent kartą per metus.

NAUDOJIMAS:

Ignis priešgaisrinės durys yra pilnos, su užlaida, vieno varčios durys su atsparumu ugniai EI₃₀ staktoje, pagamintos iš nedegios medienos drožlių plokštės. Durys nedegios medienos drožlių plokštės staktoje gali būti montuojamos sienose, kurių atsparumo ugniai klasė EI₃₀ pagal PN-EN 13501-2:2016 ir min. tankis 575 kg/m³, mūrinių, keraminių ar silikatinių plytų sienų atveju, kurių min. st. 115 mm, betono ar gelžbetonio, kurių min. st. 115 mm, blokelių ar aktyto betono plytų, kurių min. st. 115 mm.

Durys pristatomos komplekte su:

- cilindru atitinkančiu PN-EN 1303:2015-07 standarto reikalavimus,
- uždarymo įtaisų atitinkančiu PN-EN 1154:1999/AC:2010P standarto reikalavimus,
- durų rankena ir skydais atitinkančiais PN-EN 1906:2012 standarto reikalavimus,
- **DĖMESIO: PRIE VARČIOS KAINOS REIKIA PRISKAČIUOTI ANKSČIAU MINĖTŲ ELEMENTŲ KAINAS.**



IGNIS VARČIOS PARDUODAMOS TIK SU STAKTA, RANKENA, PRITRAUKĖJU, CILINDRU



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 60 - 100




ATSPARUMAS
UGNIAM:
EI₃₀ (30 min)



SPALVOS:

E+ danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




E+ danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E+ danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○

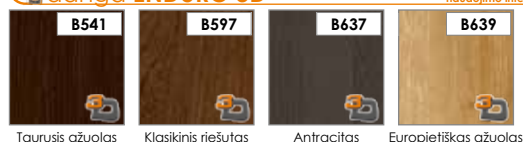


EF EKO FANERUOTĖ

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●

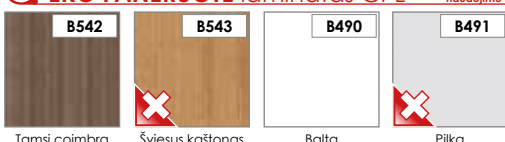


MATMENYS:

VARČIOS IR MEDINĖS STAKTOS MATMENYS (mm)	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“
s1 varčios plotis	644	744	844	944	1044
s2 angos sienoje plotis	696	796	896	996	1096
s3 išorinis staktos plotis	666	766	866	966	1066
s4 staktos gabaritinis plotis	600	700	800	900	1000
s5 staktos dengimo plotis	744	844	944	1044	1144
h1 varčios aukštis	(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)				
h2 angos sienoje aukštis	(PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)				
h3 išorinis staktos aukštis	(PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)				
h4 staktos gabaritinis aukštis	(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)				
h5 staktos dengimo aukštis	(PL) 2097 / 2043 (CZ/SK)				

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPĖJŲVIS IGNIS

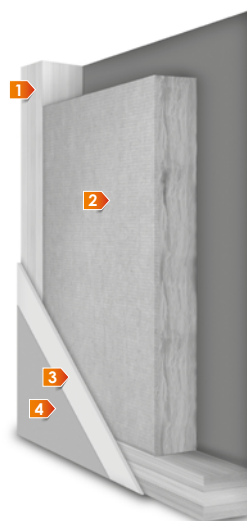

- 1 rėmas: pagamintas iš klijuotos pusės medienos
- 2 užpildas: mineralinė vata
- 3 HDF plokštė
- 4 danga

rėmas iš klijuotos spygliuočių medžių medienos

išpildymą sudaro mineralinės vatos plokštė, kurios tankis 120kg/m³

Išorinė dangą sudaro HDF plokštė, kurios st. 3 mm

varčios storis: 40 mm

vertikalūs varčių kraštai yra suapvalinti (daugiau informacijos 82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrė varčia medinėje staktoje, plotis nuo „60“ iki „100“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

besiplečiančių tarpinių kompleksas

spyruoklinė įleidžiama spyna

trys vyrių komplektai

PAPILDOMA ĮRANGA:

priemoka už „100“ pločio varčią

patentuotas cilindras atitinkantis INVADO patvirtinimo reikalavimus

pritraukėjas

COMPLETO juosta: rinkinys 2 pusėms



GALIMOS STAKTOS:

ORS1/E reguliuojama stakta iš nedegios medžio drožlių plokštės



ORS1/E

SIMBOLIS	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
sienos st.	100 - 119	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259	260 - 279	280 - 299	300 - 319	320 - 339	340 - 359	360 - 379	380 - 399	400 - 419	420 - 439	440 - 459	460 - 479	480 - 499

GUARDIA

TECHNINĖS DURYS GUARDIA YRA SERTIFIKUOTOS IR GALI BŪTI PARDUODAMOS TIK LENKIJOJ, RUSIJOJ, BALTARUSIJOJ, KAZACHSTANO IR SAKARTVELO ŠALIMS.



GUARDIA EI30 / EI60

Priešgaisrinės durys turėtų būti techniškai tikrinamos, o techninės priežiūros darbai turi būti atliekami pagal galiojančiuose priešgaisrinių durų standartuose nustatytas taisykles. Techniniai ir techninės priežiūros patikrinimai turėtų būti atliekami bent kartą per metus.

NAUDOJIMAS:

Halspan sistemos durys skirtos naudoti pastatuose kaip vidinės durys tiek, kiek tai susiję su jų eksploatacinėmis charakteristikomis, nurodytomis Nacionalinio techninio vertinimo ITB-KOT-2018/0407 1 leidimo 3 punkte. Durys turi NACIONALINĘ EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJĄ Nr. AC 158-UWB-W1355

Pardavėjo pareiga yra parduoti technines duris su priedais komplekte (priedai už papildomą mokestį):

- cilindru atitinkančių PN-EN 1303:2015-07 standarto reikalavimus,
- uždarymo įtaisų atitinkančių PN-EN 1154:1999/AC:2010P standarto reikalavimus,
- durų rankena ir skydais atitinkančiais PN-EN 1906:2012 standarto reikalavimus,
- uždarymo tvarkos reguliatorius atitiktis PN-EN 1158:1999/AC:2006P standarto reikalavimus (tik dvivėrėms durims).

Akustinės izoliacijos klasės GUARDIA EI₂30 ir EI₂60 modeliui:

Rw = 32 dB - Vienos varčios EI₂30 ir EI₂60
 Rw = 32 dB - dvivėrės EI₂60
 Rw = 27 dB - dvivėrės EI₂30

Atsparumas ugniai:

EI₂30 (30 min), EI₂60 (60 min)

AVAILABLE OPTIONS OF DOOR LEAVES EXECUTION:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 70 - 110



DURYS
DVIVĖRĖS:
PLOTIS 140 - 220



IZOLIACIJA
AKUSTINĖ
27 ARBA 32 dB
(priklausomai nuo modelio)



ATSPARUMAS
UGNIAI:
EI₂30 (30 min)
ARBA EI₂60 (60 min)



SANDARUMAS
DUMAMS
(priemoka)



SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●○○




EF EKO FANERA

naudojimo intensyvumas: ●●●○○



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL


naudojimo intensyvumas: ●●●○○



GUOBOS SPALVOS NĖRA VIENVĖRŠE „100“ - „110“ VARČIOSE, IR DVIVĖRŠE „200“ - „220“ PLOČIO VARČIOSE

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS GUARDIA



- 1 papildai iš klijuotos pušies medienos
- 2 užpildas: tuštumėta medžio drožlių plokštė atspari ugniai
- 3 HDF plokštė
- 4 danga

medienos drožių plokštė, atspari ugniai, apdėta iš dviejų pusių 3 mm storio HDF plokštė

varčios storis: GUARDIA EI₃₀ = 50 mm, GUARDIA EI₆₀ = 60 mm

vertikalūs varčių kraštai yra suapvalinti (daugiau informacijos 82 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „70“ iki „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „140“ iki „220“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

spyna su patentuotu cilindru

4 vyriai su reguliavimu

besiplečianti tarpinė

apkrentanti tarpinė

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA SU PRIEMOKA:

pritraukėjas

patentuotas cilindras atitinkantis INVADO patvirtinimo reikalavimus

rankena UNO

uždarymo įtaisas GEZE TS 4000 b+GEZE TS 4000 IS b su strėlėmis su sulėtinimo mechanizmu (uždarymo tvarka dvivėrėms durims) - sidabro spalva



PAPILDOMA ĮRANGA:

akutė (kaina už vnt.)

sandarumas dūmams (kaina už vnt.)

8 varčių rinkinys su 10/152 išsiplėtimo įvare montavimui mūro sienose



MATMENYS:

DURŲ IR STAKTOS MATMENYS	Vienvėrės durys					dviejų varčių durys*								
	„70“	„80“	„90**“	„100“	„110“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“	„210“	„220“
s1 varčios plotis	748	848	964	1048	1148	1487	1587	1687	1787	1887	1987	2087	2187	2287
s2 angos sienoje plotis	856	956	1072	1156	1256	1595	1695	1795	1895	1995	2095	2195	2295	2395
s3 išorinis staktos plotis	826	926	1042	1126	1226	1565	1665	1765	1865	1965	2065	2165	2265	2365
s4 staktos gabaritinis plotis	706	806	922	1006	1106	1445	1545	1645	1745	1845	1945	2045	2145	2245
h1 varčios aukštis	2040													
h2 angos mūre aukštis	2100													
h3 išorinis staktos aukštis	2084													
h4 staktos gabaritinis aukštis	2024													

* „90+90“ durų perėjimo matmuo, kai aktyvus sparnas yra atidarytas 90° kampu, yra mažiausiai 900 mm, todėl pasyvi varčia yra sauresnė už jį. Rinkinys nesimetriškas plotyje.

**Perėjimo matmuo, kai aktyvus sparnas yra atidarytas 90° kampu, yra mažiausiai 900 mm.

GALIMOS STAKTOS:



KOBP

standartinė stakta 124 x 60 mm klijuotos spygliuočių medžių medienos pagrindu

priemokos staktoms

plokščia apvado juosta LO1 (60 mm) - komplektas vienai pusei

apdailos juosta LC1 - komplektas vienai pusei

kampas (komplektas vienai pusei)

praplėtimas 100 mm, 200 mm, 300 mm



Priešgaistrinės durys turėtų būti techniškai tikrinamos, o techninės priežiūros darbai turi būti atliekami pagal galiojančiuose priešgaistrinių durų standartuose nustatytas taisykles. Techniniai patikrinimai ir techninė priežiūra turėtų būti atliekami bent kartą per metus.

NAUDOJIMAS:

SONUS durys skirtos naudoti kaip pastato vidaus įėjimo durys atitinkančios **PN-B-91000:1996** standarto vidaus sienų pastato angų tarp laiptų ar koridorių ir patalpų terminologiją. SONUS durys turi atitikimą nr. **AT-15-9360/2014** ir atitikties sertifikatą nr. **W782**.

Durys pristatomos komplekte su:

- cilindru atitinkančiu PN-EN 1303:2015-07 standarto reikalavimus,
- uždarymo įtaisų atitinkančiu PN-EN 1154:1999/AC:2010P standarto reikalavimus,
- durų rankena ir skydais atitinkančiais PN-EN 1906:2012 standarto reikalavimus,
- **DĖMESIO: PRIE VARČIOS KAINOS REIKIA PRISKAČIUOTI ANKSČIAU MINĖTŲ ELEMENTŲ KAINAS.**

SONUS varčios galimos 4 parinktyse.

- 1 PARINKTIS: akustinė izoliacija 42 dB.
- 2 PARINKTIS: akustinė izoliacija 42 dB, atsparumas ugniai EI₃₀.
- 3 PARINKTIS: akustinė izoliacija 42 dB, atsparumas ugniai EI₃₀, sandarumas dūmams.
- 4 PARINKTIS: akustinė izoliacija 42 dB, sandarumas dūmams.

Izoliacijos klasės Rw = 42 dB
Atsparumas ugniai EI₃₀ (30 min)



SONUS VARČIOS PARDUODAMOS TIK SU STAKTA, RANKENA, PRITRAUKĖJU, CILINDRU



GALIMOS VARČIOS GAMYBOS PARINKTYS:



DURYS
SU UŽLAIDA



DURYS
VIENVĖRĖS:
PLOTIS 70 - 110



IZOLIACIJA
AKUSTINĖ
42 dB



ATSPARUMAS
UGNIAM:
EI₃₀ (30 min)



SANDARUMAS
DŪMAMS



SPALVOS:

E danga ENDURO

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO PLUS

naudojimo intensyvumas: ●●●●○



E danga ENDURO 3D

naudojimo intensyvumas: ●●●●○




EF EKO FANERA

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



EF EKO FANERUOTĖ laminatas CPL

naudojimo intensyvumas: ●●●●●



GUOBOS SPALVOS NĖRA VIENVĖRŠĖ „100“ - „110“ VARČIOSE, IR DVIVĖRŠĖ „200“ - „220“ PLOČIO VARČIOSE


MATMENYS:

DURŲ IR STAKTOS MATMENYS (mm)	„70“	„80“	„90*“	„100“	„110“
s1 varčios plotis	748	848	964	1048	1148
s2 angos sienoje plotis	856	956	1072	1156	1256
s3 išorinis staktos plotis	826	926	1042	1126	1226
s4 staktos gabaritinis plotis	704	804	920	1004	1104
h1 varčios aukštis	2040				
h2 angos mūre aukštis	2100				
h3 išorinis staktos aukštis	2084				
h4 staktos gabaritinis aukštis	2023				

*Perejimo matmuo, kai aktyvus sparnas yra atidarytas 90° kampu, yra mažiausiai 900 mm.

KONSTRUKCIJA:

PAVYZDINIS VARČIOS SKERSPJŪVIS SONUS



- 1 **rėmas:** pagamintas iš pušies ir ąžuolo medienos
- 2 **užpildas:** akustinių ir ugniai atsparių plokščių paketas
- 3 **HDF plokštė**
- 4 **danga**
- 5 **rėmas:** pagamintas iš pušies medienos

specialus akustinių ir ugniai atsparių plokščių paketas, dengtas abiejose pusėse 4 mm HDF plokšte

varčios storis: 62 mm

vertikalūs varčių kraštai yra suapvalinti (daugiau informacijos 78 psl.)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „70“ iki „110“

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA:

- spyna su patentuotu cilindru
- 3 vyriai su reguliavimu
- apkrentanti tarpinė
- 2 kraštinės tarpinės
- besiplečiančios tarpinės (2 ir 3 varčios parinktyje)
- sandarumas dūmams (3 ir 4 varčios parinktyje)

STANDARTINĖ KOMPLEKTACIJA SU PRIEMOKA:

- patentuotas cilindras atitinkantis INVADO patvirtinimo reikalavimus
- rankena
- pritraukėjas (2, 3 ir 4 varčios parinktyje)

PAPILDOMA ĮRANGA:

8 varžtų rinkinys su 10/152 išsiplėtimo įvare montavimui mūro sienose

COMPLETO juosta: rinkinys 2 pusėms



GALIMOS STAKTOS:

standartinė stakta 104 x 61 mm klijuotos padengtos spygliuočių medžių medienos pagrindu HDF galimos tokiose konfigūracijose:

- KOS1** varčioms 1 PARINKTYJE
- KOS2** varčioms 2 PARINKTYJE: su dviem besiplečiančiomis tarpinėmis (priešgaisriniais)
- KOS3** varčioms 3 PARINKTYJE: su besiplečiančia (priešgaisrine) ir priešdūmine tarpine
- KOS4** varčioms 4 PARINKTYJE: su priešdūmine tarpine

priemokos staktoms

- plokščia apvado juosta LO1 (60 mm) - komplektas vienai pusei
- apdailos juosta LC1 - komplektas vienai pusei
- kampas (komplektas vienai pusei)
- praplėtimas 100 mm, 200 mm, 300 mm



KOS1



KOS2



KOS3



KOS4



MATMENYS

VARČIŲ SU UŽLAIDAMATMENYS

	„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“
A	618	718	818	918	1018	1118
B	644	744	844	944	1044	1144
C	(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)					
D	(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)					

A IR C DYDIS TAI IŠORINIŲ DURŲ BE UŽLAIDŲ IR SLANKIOSIOS SISTEMOS VARČIŲ MATMENYS

KRAŠTINĖS JUOSTOS DVIVĖRĖSE VARČIOSE

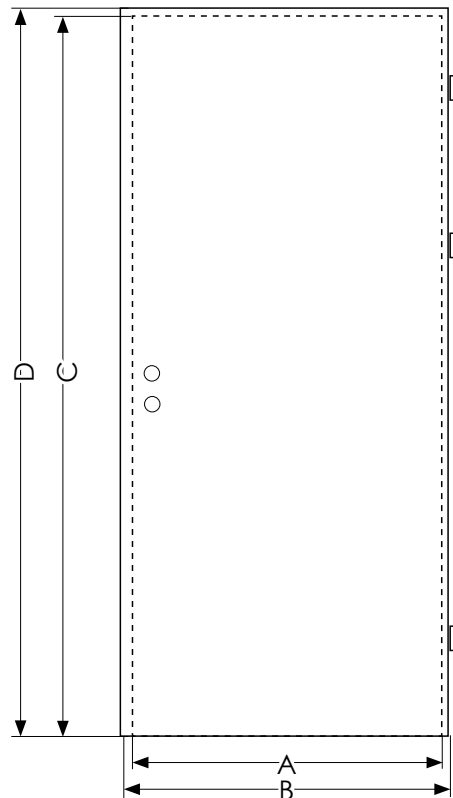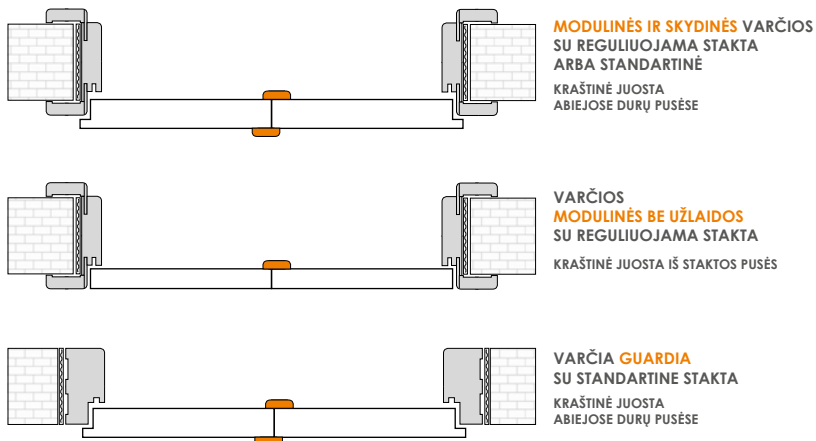

UŽAPVALINTI KRAŠTAI INVADO VARČIOSE

TIPAS VARČIOS	ATVERIAMOS		SLANKIOSIOS	KRAŠTAS IŠ DVIVĖRIŲ DURŲ SANDŪROS PUSĖS
	SU UŽLAIDA	BE UŽLAIDOS		
MODULINĖS	✓	✓	✓	✓
SKYDINĖS	✓	--	X	X
SULANKSTOMOS	✓*	--	--	--
STIKLINĖS	--	X	--	--
EGIDA	✓	--	--	--
GUARDIA	✓**	X	--	X
IGNIS	✓	--	--	--
SONUS	✓**	--	--	--

LEGENDA: ✓ užapvalinti kraštai / X nėra užapvalintų kraštų
-- varčios nėra tokioje parinktyje

*tik ant išorinių vertikalių kraštų. Likusieji aštrūs. **tik ENDURO ir EKO FANERUOTĖ dangoje

VENTILIACIJA

Pagal standartą durys į vonios kambarį, plovyklą ir atskirą skyrį turi būti atidarytos į patalpos išorę, turėti ne mažiau kaip 0,8 m pločio ir 2 m aukščio staktos gabaritiniame išmatavime, o apatinės dalies angos, kurių bendras skerspjūvis turi būti ne mažesnis kaip 0,022 m² oro tiekimui. Bendras vėdinimo paviršių skerspjūvis yra prošvais (7 mm kaip standartinis) ir naudojamų pagalbinių sprendimų, didinančių bendrą vėdinimo paviršiaus plotą, t.y. ventiliacijos įvorių, ventiliacijos išpjavų ir ventiliacijos grotelių. Ventiliacijos grotelių panaudojimas užtikrina tinkamą vėdinimo zoną visuose durų pločiuose, o naudojant įvorių (arba) vėdinimo įpjavas, kad atitiktų reikiamus reikalavimus, reikia padidinti tarpą tarp varčios ir grindų.



ventiliacijos įpjova



ventiliacijos grotelės
(Norma Decor)



apvalios ir kvadrato formos įvorės

		varčia su ventiliacijos įvorėmis		varčia su ventiliacijos išpjavimu		varčia su ventiliacijos grotelėmis	
durių pl.	įvorių kiekis	ventiliacijos įvorės paviršius kartu su prošvais (7 mm) m ²	tarpas pagal reikalavimus (mm)	ventiliacijos įpjavos paviršius kartu su prošvais (7 mm) m ²	tarpas pagal reikalavimus (mm)	ventiliacijos grotelės paviršius kartu su tarpu (7 mm) m ²	tarpas pagal reikalavimus (mm)
„60“	3	0,0060	34	0,0042	25	> 0,022	--
„70“	4	0,0074	28	0,0060	23	> 0,022	--
„80“	5	0,0087	24	0,0078	22	> 0,022	--
„90“	6	0,0100	21	0,0096	20	> 0,022	--
„100“	6	0,0107	19	0,0114	18	> 0,022	--
„110“	6	0,0114	17	0,0132	16	> 0,022	--



D'ARTAGNAN VARČIOSE NEGALIMA NAUDOTI ĮVORIŲ, ĮPJOVIMŲ IR VENTILIACIJOS GROTELIŲ. SLANKIOSIOS VARČIOS DĖL SISTEMOS KONSTRUKCIJOS ATITINKA VENTILIACIJOS REIKALAVIMUS. INVADO VARČIOSE NEGALIMA NAUDOTI KELIŲ VENTILIAVIMO SPRENDIMŲ VIENU METU.

ORS1 / ORS2 / ORS8 REGULIUOJAMA STAKTA



KONSTRUKCIJA:

MDF plokštė

padengimas - visos INVADO kolekcijos dangos

standartiškai su durų stakta yra 45 laipsnių kampo jungiklių rinkinys: standartinis kampainis iš plokščio apvado, kurios plotis yra 60 mm, ir įlaido, kurio ilgis yra 30 mm (galima užsakyti atskirą kampainių rinkinį su 50 mm ilgio įlaidu ir (arba) plokščia juosta, kurios plotis yra 80 mm, arba ovalia juosta, kurios plotis yra 60 mm - žr. priemokų lentelę **85 psl.**)


STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS:

width of Vienvėrės durys „60“ to „110“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

SIENOS DENGIMO DIAPAZONAS:

Reguliuojama stakta pagaminta priklausomai nuo sienos storio kas 20 mm intervalais. Mažiausias sienos storis siekia 75 mm. **DĖMESIO: stakta turi frezavimą leidžiantį sumažinti jos apimties diapazoną 15 mm.** Stakta nuo 340 mm sienos storio susideda iš mažiausiai dviejų sujungtų elementų.

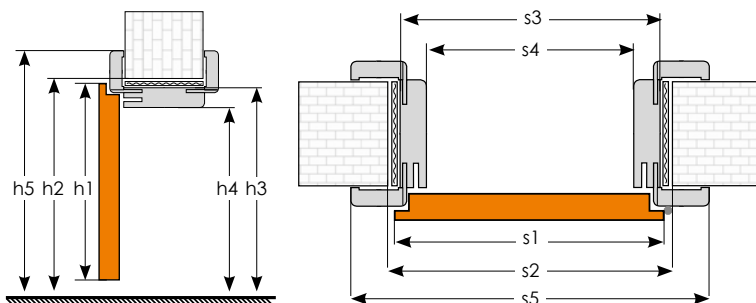

PAŽIŪRĖKITE MŪŠŲ VAIZDO ĮRAŠĄ „YOUTUBE“ KANALE (ANGLŲ KALBA): „REGULIUOJAMOS STAKTOS MONTAVIMAS“




MŪŠŲ „YOUTUBE“ KANALE PAŽIŪRĖKIT VAIZDO ĮRAŠĄ (ANGLŲ KALBA): „STAKTOS DIAPAZONO KEITIMAS“

VARČIOS IR REGULIUOJAMOS STAKTOS MATMENYS (mm)			Vienvėrės durys						Dvivėrės durys								
Varčia			„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	varčios plotis		644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s2	angos senoje plotis		674	774	874	974	1074	1174	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	išorinis staktos plotis		644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	staktos gabaritinis plotis		600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	dengimo plotis staktos	apvadas 60 mm [ORS1/ORS2]	744	844	944	1044	1144	1244	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		apvadas 80 mm [ORS8]	784	884	984	1084	1184	1284	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	varčios aukštis		(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)														
h2	angos senoje aukštis		(PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)														
h3	išorinis staktos aukštis		(PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)														
h4	staktos gabaritinis aukštis		(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)														
h5	dengimo aukštis staktos	apvadas 60 mm [ORS1/ORS2]	(PL) 2097 / 2043 (CZ/SK)														
		apvadas 80 mm [ORS8]	(PL) 2117 / 2063 (CZ/SK)														

SIENOS DENGIMO STAKTŲ MATMENYS

SIENOS DĖJIMO CHARAKTERISTIKOS											
simbolis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
sienos storis	75 - 94	95 - 114	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259	260 - 279	
simbolis	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
sienos storis	280 - 299	300 - 319	320 - 339	340 - 359	360 - 379	380 - 399	400 - 419	420 - 439	440 - 459	460 - 479	480 - 499

ORS7 / ORS10 REGULIUOJAMA STAKTA MODULINĖS DURIMS BE UŽLAIDŲ

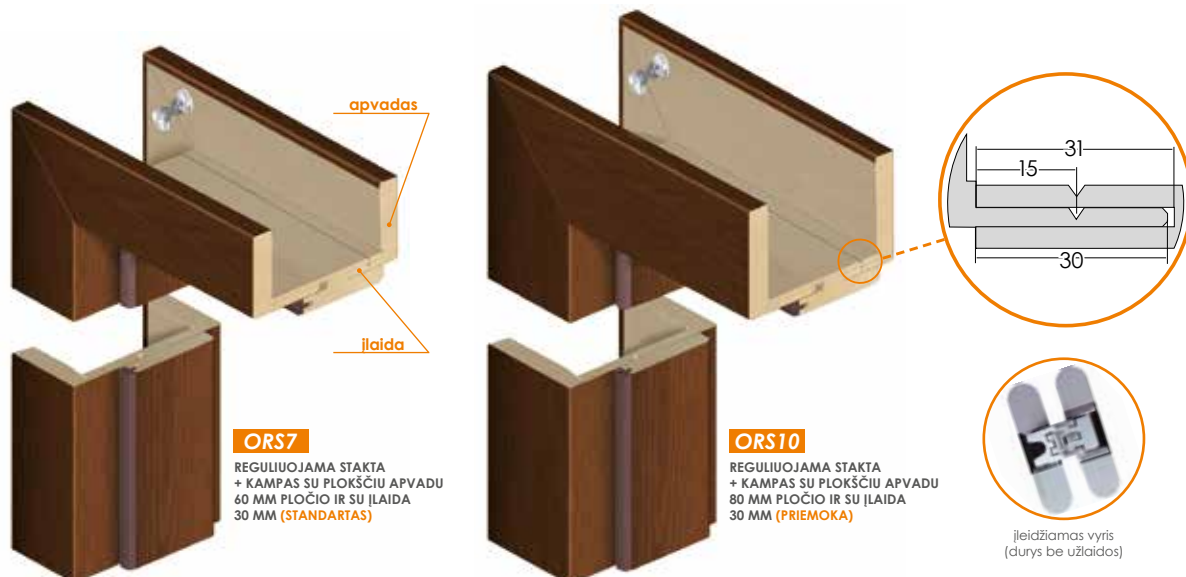

KONSTRUKCIJA:

MDF plokštė

padengimas - visos INVADO kolekcijos dangos

standartinėje komplektacijoje apvadai supjauti (sujungti) 45 laipsnių kampais: standartinis kampainis iš plokščio apvado, kurios plotis yra 60 mm, ir įlaida, kurios ilgis yra 30 mm (galima užsakyti atskirą kampainių rinkinį su 50 mm ilgio įlaida ir (arba) plokščia juosta, kurios plotis yra 80 mm - žr. priemokų lentelę **85 psl.**)



STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „100“

dvivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

SIENOS DENGIMO DIAPAZONAS:

Reguliuojama stakta pagaminta priklausomai nuo sienos storio kas 20 mm intervalais. Mažiausias sienos storis siekia 75 mm. **DĖMESIO: 75 - 85 storio mūriui reikia panaudoti A (75 - 94) dydžio staktą.** Tokiu atveju frezavimo vietoje sutrumpinkite kampinį jungiklį - priešingu atveju, durų stakta neprigulus prie sienos abiejose pusėse. Stakta nuo 340 mm sienos storio susideda iš mažiausiai dviejų sujungtų elementų.

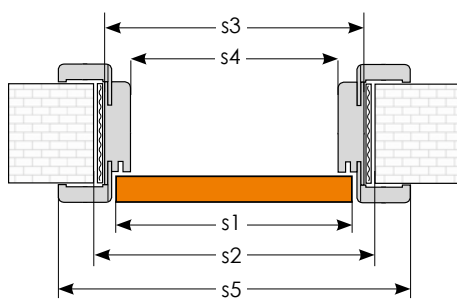

Stakta iki 340 mm
storio sienai




MŪSŲ „YOUTUBE“ KANALE PAŽIŪRĖKIT
VAIZDO ĮRAŠĄ (ANGLŲ KALBA):
„STAKTOS DIAPAZONO KEITIMAS“


VARČIOS IR REGULIUOJAMOS PRIE DURŲ STAKTOS MATMENYS			Vienvėrės durys					Dvivėrės durys								
Varčia			„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	varčios plotis		618	718	818	918	1018	1239	1339	1439	1539	1639	1739	1839	1939	2039
s2	angos senoje plotis		674	774	874	974	1074	1294	1394	1494	1594	1694	1794	1894	1994	2094
s3	išorinis staktos plotis		644	744	844	944	1044	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s4	staktos gabaritinis plotis		600	700	800	900	1000	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
s5	staktos dengimo plotis	apvadas 60 mm [ORS7]	744	844	944	1044	1144	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064	2164
		apvadas 80 mm [ORS10]	784	884	984	1084	1184	1404	1504	1604	1704	1804	1904	2004	2104	2204
h1	varčios aukštis		(PL) 2027 / 1975 (CZ/SK)													
h2	angos senoje aukštis		(PL) 2062 / 2008 (CZ/SK)													
h3	išorinis staktos aukštis		(PL) 2047 / 1993 (CZ/SK)													
h4	staktos gabaritinis aukštis		(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)													
h5	staktos dengimo aukštis	apvadas 60 mm [ORS7]	(PL) 2097 / 2043 (CZ/SK)													
		apvadas 80 mm [ORS10]	(PL) 2117 / 2063 (CZ/SK)													

SIENOS DENGIMO STAKTŲ MATMENYS

simbolis	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
sienos storis	75 - 94	95 - 114	120 - 139	140 - 159	160 - 179	180 - 199	200 - 219	220 - 239	240 - 259	260 - 279	
simbolis	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U

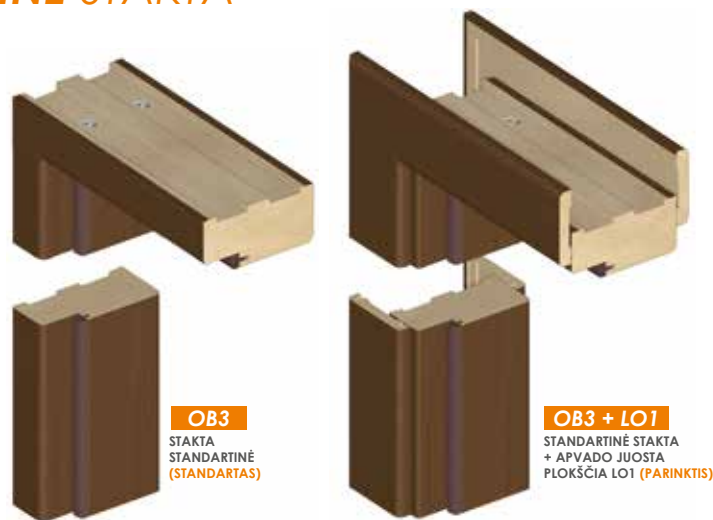OB3 STANDARTINĖ STAKTA


dangteliai vyriams



vyris

KONSTRUKCIJA:

MDF plokštė



padengimas - visos INVADO kolekcijos dangos

rėmo elemento pjūvis 90 x 44 mm


STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „110“

divivėrės varčios - plotis nuo „120“ iki „200“

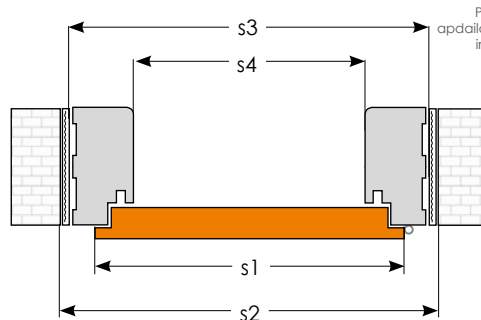

Panaudojimas
apdailos juostos LC1
ir LO1 apvado
bei jų
paviršius
dengimo

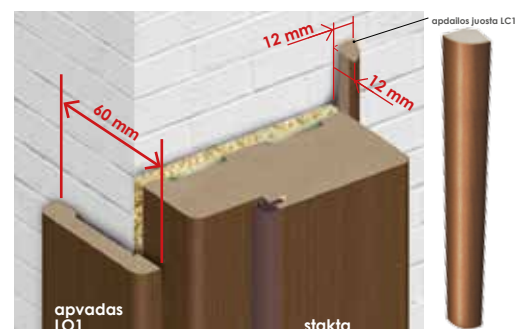

VARČIOS IR STAKTOS MATMENYS STANDARTINĖS OB3 (mm)		Vienvėrės durys						Dvivėrės durys								
Varčia		„60“	„70“	„80“	„90“	„100“	„110“	„120“	„130“	„140“	„150“	„160“	„170“	„180“	„190“	„200“
s1	varčios plotis	644	744	844	944	1044	1144	1264	1364	1464	1564	1664	1764	1864	1964	2064
s2	angos sienoje plotis	718	818	918	1018	1118	1218	1338	1438	1538	1638	1738	1838	1938	2038	2138
s3	išorinis staktos plotis	688	788	888	988	1088	1188	1308	1408	1508	1608	1708	1808	1908	2008	2108
s4	staktos gabaritinis plotis	600	700	800	900	1000	1100	1220	1320	1420	1520	1620	1720	1820	1920	2020
h1	varčios aukštis	(PL) 2040 / 1988 (CZ/SK)														
h2	angos sienoje aukštis	(PL) 2084 / 2030 (CZ/SK)														
h3	išorinis staktos aukštis	(PL) 2069 / 2015 (CZ/SK)														
h4	staktos gabaritinis aukštis	(PL) 2025 / 1971 (CZ/SK)														

PAPILDOMA ĮRANGA REGULIUOJAMAI IR STANDARTINEI STAKTAI:

stakta su langeliais palink iki 5 m apvado (be įstiklinimo)

stakta divivėrėms durims

papildomas vyris („60“ - „80“ staktoje)

STAKTA REGULIUOJAMA IR REGULIUOJAMA STAKTA MODULINĖMS DURIMS BE UŽLAIDOS

reguliuojama stakta su 60 mm ovalu apvadu [ORS2]*

80 mm pločio plokščias apvadas jungiamas 45 laipsnių kampų [ORS8] / [ORS10]

tandartinis kampas (30 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)

kampas su ilgesniu įlaidu + 20 mm (50 mm įlaida, apvado plotis 60 arba 80 mm)

wall framing („blind door frame“ type [ORS1] / [ORS8])

stakta su ribotu paviršiumi ant sienos montuojamai slankiojai sistemai [ORS3] / [ORS9]*

*netaikoma staktoms skirtoms moduliniams durims be užlaidos

STANDARTINĖ STAKTA

plokščia apvado juosta LO1

apdailos juosta LC1 - kompl.



APVADO JUOSTA (LO1) BEI APDAILOS JUOSTA (LC1) GALI BŪTI TAIKOMAS STANDARTINEI STAKTAI DURIMS, KURIŲ PLOTIS „60“ - „90“.
„100“ ir „110“ DURŲ ATVEJU REIKIA UŽSAKYTI APVADO JUOSTĄ ARBA DVIGUBĄ APDAILOS JUOSTĄ.

NEMATOMA STAKTA SARA-PRO



Sara Pro staktą suteikią visiškai naują kokybę interjero įrengimui. Jos nematoma, todėl erdvė turi lengvumą. Idealiai tinka minimalistiniams ir naujoviškiems interjerams. Galimos išorinėje ir vidinėje versijoje.

VARČIOS KONSTRUKCIJA:

rėmas varčiose pagamintas iš MDF plokštės

stabilizuojantis užpildas - „korys“ arba pasirinkimui perforuota medžio drožlių plokštė

rėmas su išpildymu apdėtas iš dviejų pusių HDF plokštė

varčios plokštuma ir kraštai gruntuojami ir paruošiami tapetavimui arba dažymui (tapetavimas ir dažymas atliekamas savarankiškai)

VARČIOS MATMENYS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „70“ iki „90“

STANDARTINĖ VARČIOS KOMPLEKTACIJA:

2 įleidžiami vyriai

magnetinė spyna įprastam raktui, WC blokada, patentuotas cilindras arba įleistinė spyna

PAPILDOMA ĮRANGA:

varčios be skylės raktui gamyba

užpildas perforuota medžio drožlių plokštė



ventiliacijos PVC įvorės

ventiliacijos įpjova


ventiliacijos grotelės

patentuotas 31/36 cilindras





NEMATOMA STAKTA SARA-PRO - VIDINĖ

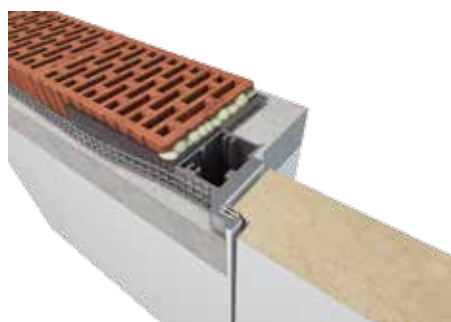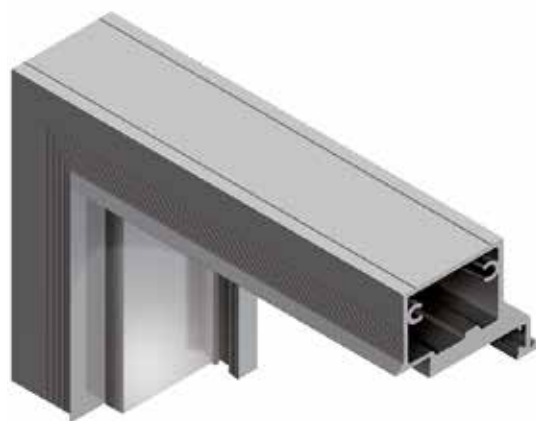



KAIRINĖS




DEŠININĖS

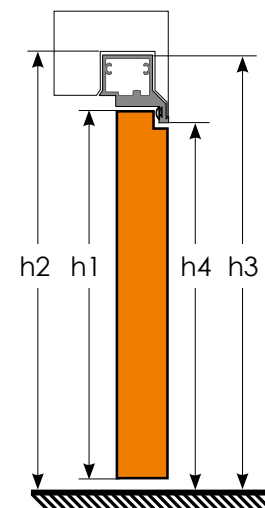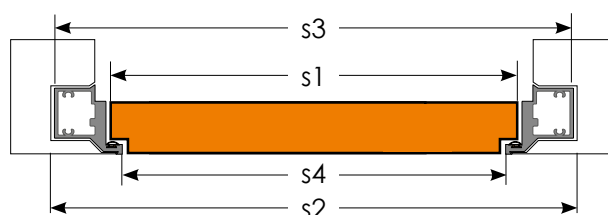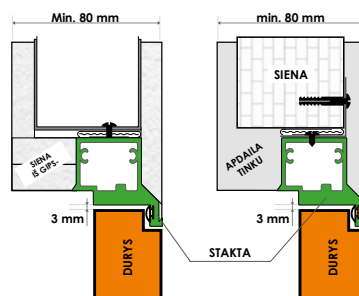




NEMATOMA STAKTA SARA-PRO - IŠORINĖ

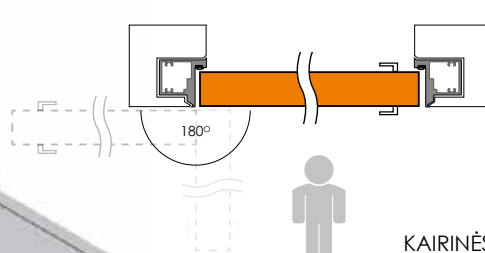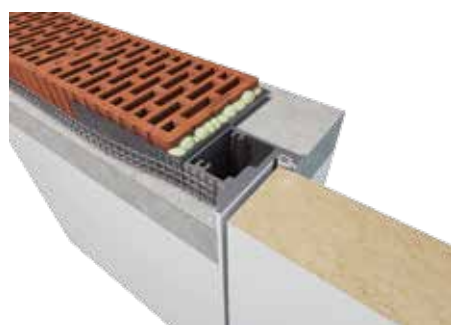

KAIRINĖS

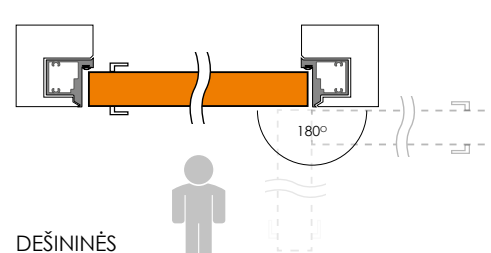


DEŠININĖS

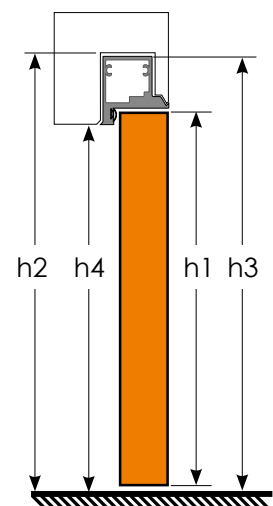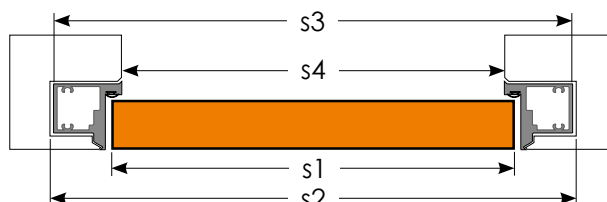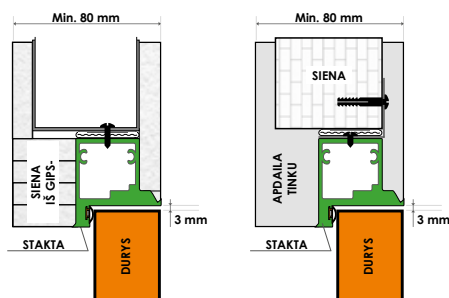

VARČIOS IR NEMATOMOS STAKTOS MATMENYS		VIDINĖ PRIE GISPKARTONIO ARBA MŪRINĖS SIENOS			IŠORINĖ PRIE GISPKARTONIO ARBA MŪRINĖS SIENOS		
varčia		„70“	„80“	„90“	„70“	„80“	„90“
s1	varčios plotis	718	818	918	718	818	918
s2	angos senoje plotis	798	898	998	798	898	998
s3	išorinis staktos plotis	788	888	988	788	888	988
s4	staktos gabaritinis plotis	703	803	903	703	803	903
h1	varčios aukštis	2027			2017		
h2	angos mūre aukštis	2076			2066		
h3	išorinis staktos aukštis	2069			2059		
h4	staktos gabaritinis aukštis	2027			2017		

ORS5 METALINĖS STAKTOS UŽDENGIMO SISTEMA

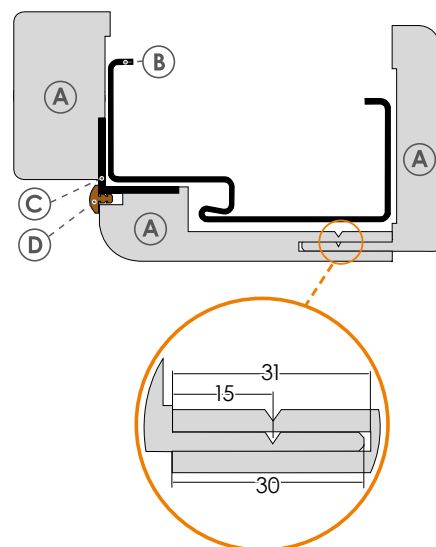

- (A) staktos korpusas
- (B) metalinė stakta
- (C) aliuminis kampas
- (D) tarpinė

CHARAKTERISTIKA:


metalinės staktos korpusas leidžia įrengti naujas duris patalpose, kuriose sumontuoti metaliniai durų rėmai, pagal Lenkijos matmenų standartą, nereikalaujant jų pašalinimo. Šio sprendimo privalumas - paprastumas montuojant putų pagalbą, nesutepant grindų ir sienų, ir galimybė įrengti standartines INVADO laminuotas varčias.

STAKTA VARČIOMS, KURIŲ PLOTIS:

vienvėrės varčios - plotis nuo „60“ iki „90“

SIENOS DENGIMO STAKTAI MATMENYS:

A	B	C	D
60 - 94	95 - 129	130 - 199	200 - 269

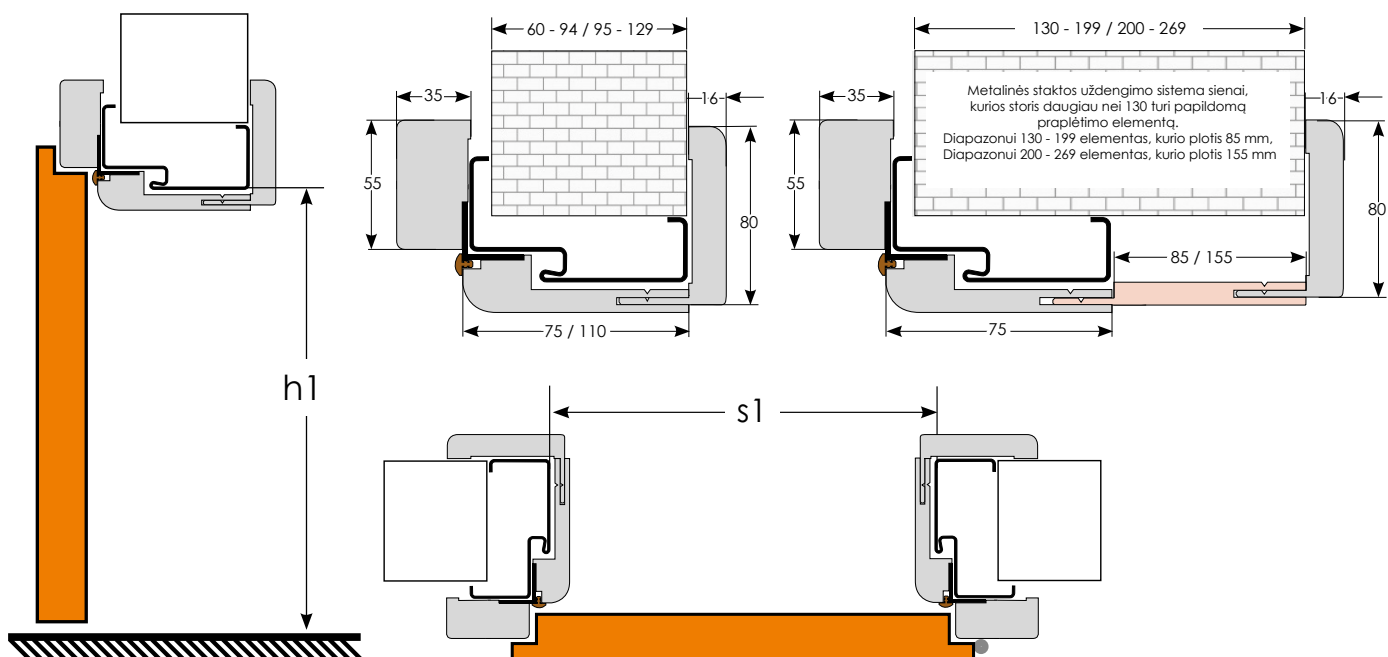

METALINĖS STAKTOS GABARITINIAI MATMENYS (mm)

Varčia	„60“	„70“	„80“	„90“
s1 varčios plotis	600	700	800	900
h1 varčios aukštis	(PL) 2025 / 1975 (CZ/SK)			



NAUJIENA

rankena **TOTAL-Q**

spalvos: **M6** - chromas

spalvos: **M4** - matinis chromas (photo)

spalvos: **B** - juoda



NAUJIENA

rankena **VIP FIT**

spalvos: **M6** - chromas

spalvos: **M4** - matinis chromas (photo)



NAUJIENA

rankena **SAPPHIRE**

spalvos: **INX** - nerūdijantis plienas



NAUJIENA

rankena **LASER-QR**

spalvos: **M6** - chromas

spalvos: **M4** - matinis chromas (photo)



NAUJIENA

rankena **DUO**

spalvos: **SN/M6** - nikelis satinas/chromas

spalvos: **G/M6** - grafitas/chromas



NAUJIENA

rankena **SPIGOLA-QR**

spalvos: **M6** - chromas

spalvos: **M4** - matinis chromas

spalvos: **B** - juoda



rankena **FLIP**

spalvos: **SN/M6** - nikelis satinas/chromas

spalvos: **A/M6** - antracitas/chromas



rankena **ENTRA**

spalvos: **SN/M6** - nikelis satinas/chromas

spalvos: **A/M6** - antracitas/chromas



rankena **UNO**

spalvos:

INX - nerūdijantis plienas



rankena **PRESTO**

spalvos: **M9/M6** - nikelis/chromas



rankena **INVADO**

spalvos: **M9/M6** - nikelis/chromas



rankena **GIUSSY**

spalvos: **M9/M6** - nikelis/chromas


spalvos: **M3** - rudas grafiatto




rankena **UNO-R**

spalvos: **INX** - nerūdijantis plienas



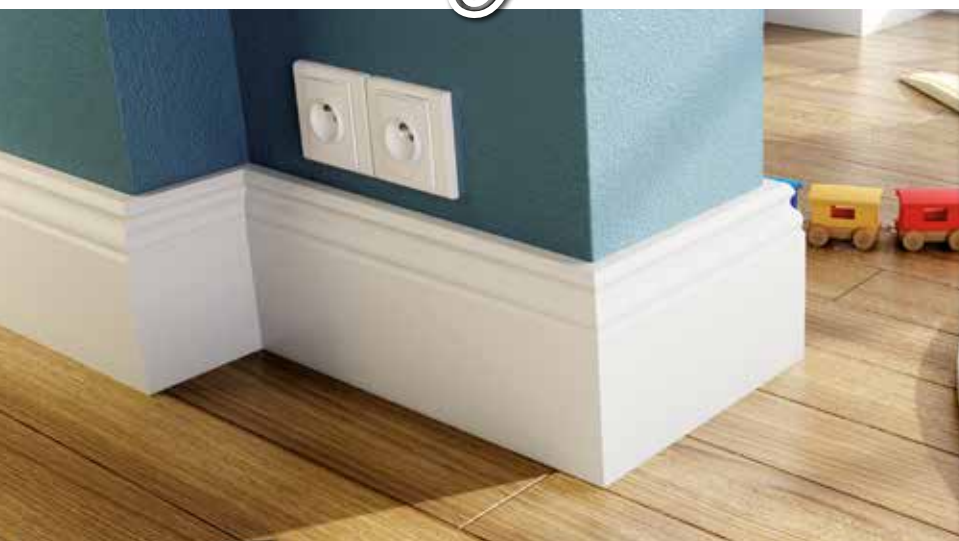

modelis P124

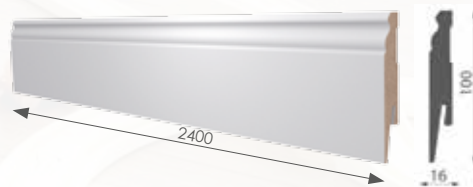

matmenys (mm): 100 x 16 x 2400

SPALVOS:

balta danga B145 (dažymui)


ENDURO danga

GRUBLĖTA danga

danga EKO FANERUOTĖ



modelis P125

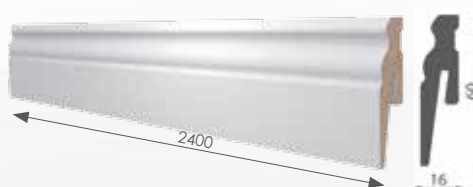


matmenys (mm): 60 x 16 x 2400


SPALVOS:

balta danga B145 (dažymui)

ENDURO danga - B134

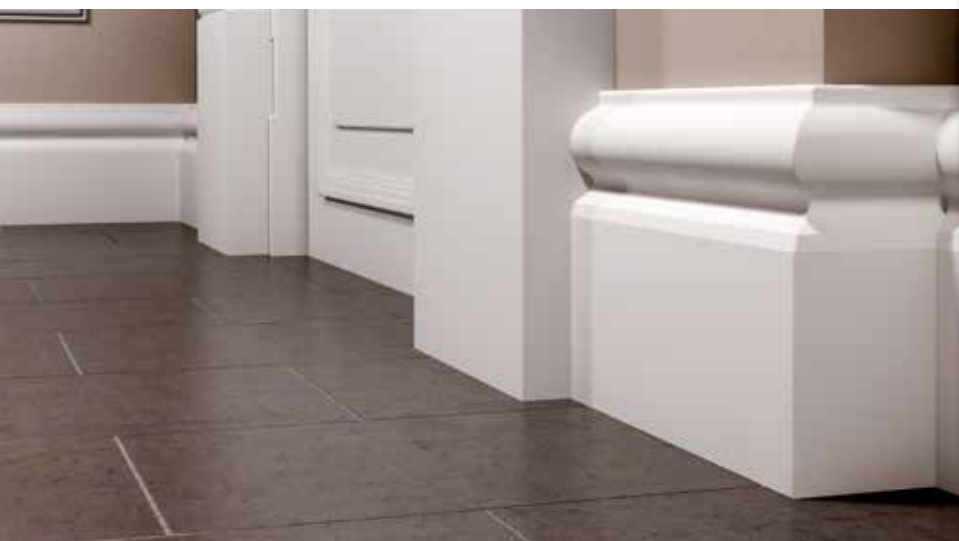

modelis P127

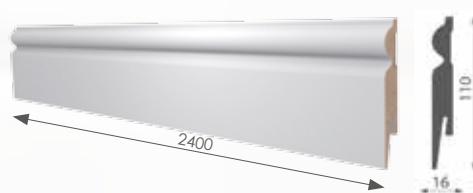


matmenys (mm): 110 x 16 x 2400

SPALVOS:

balta danga B145 (dažymui)

ENDURO danga - B134




PAVIENĖS JUOSTOS ILGIS 2,40 m. JUOSTOS PAKUOJAMOS PO 5 VNT. PATIEKTOS KAINOS TAI KAINOS UŽ 1 VNT.

PAPILDOMA ĮRANGA:

baltas kampas - matmenys 20 x 20 x 120 mm

sągtis = 30 vnt./pak.


modelis P129 / P402 / P403

		
P129	P402	P403
SPALVOS:		
balta danga B145 (dažymui)	✓	✓
ENDURO danga	✓	✓*
GRUBLĖTA danga	✓	X
danga EKO FANERUOTĖ	✓	X

*P402 ir P403 juostai galima įsigyti tik baltą spalvą P134 iš ENDURO dangos paletės



modelis P130

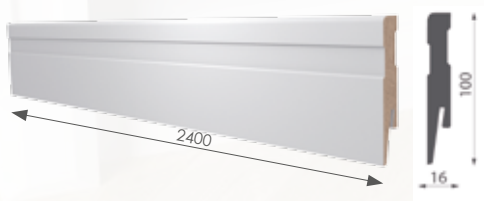

matmenys (mm): 100 x 16 x 2400


SPALVOS:

balta danga B145 (dažymui)

ENDURO danga - B134



modelis P132

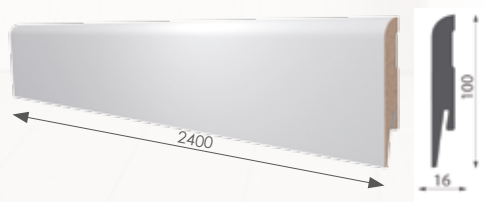

matmenys (mm): 100 x 16 x 2400

SPALVOS:

balta danga B145 (dažymui)


ENDURO danga - B134



MŪSŲ „YOUTUBE“ KANALE
PAŽIŪRĖKIT VAIZDO ĮRAŠĄ
(ANGLŲ KALBA):

„PRESTIGE
GRINDJUOSTĖS
MONTAVIMAS“

Valvesta

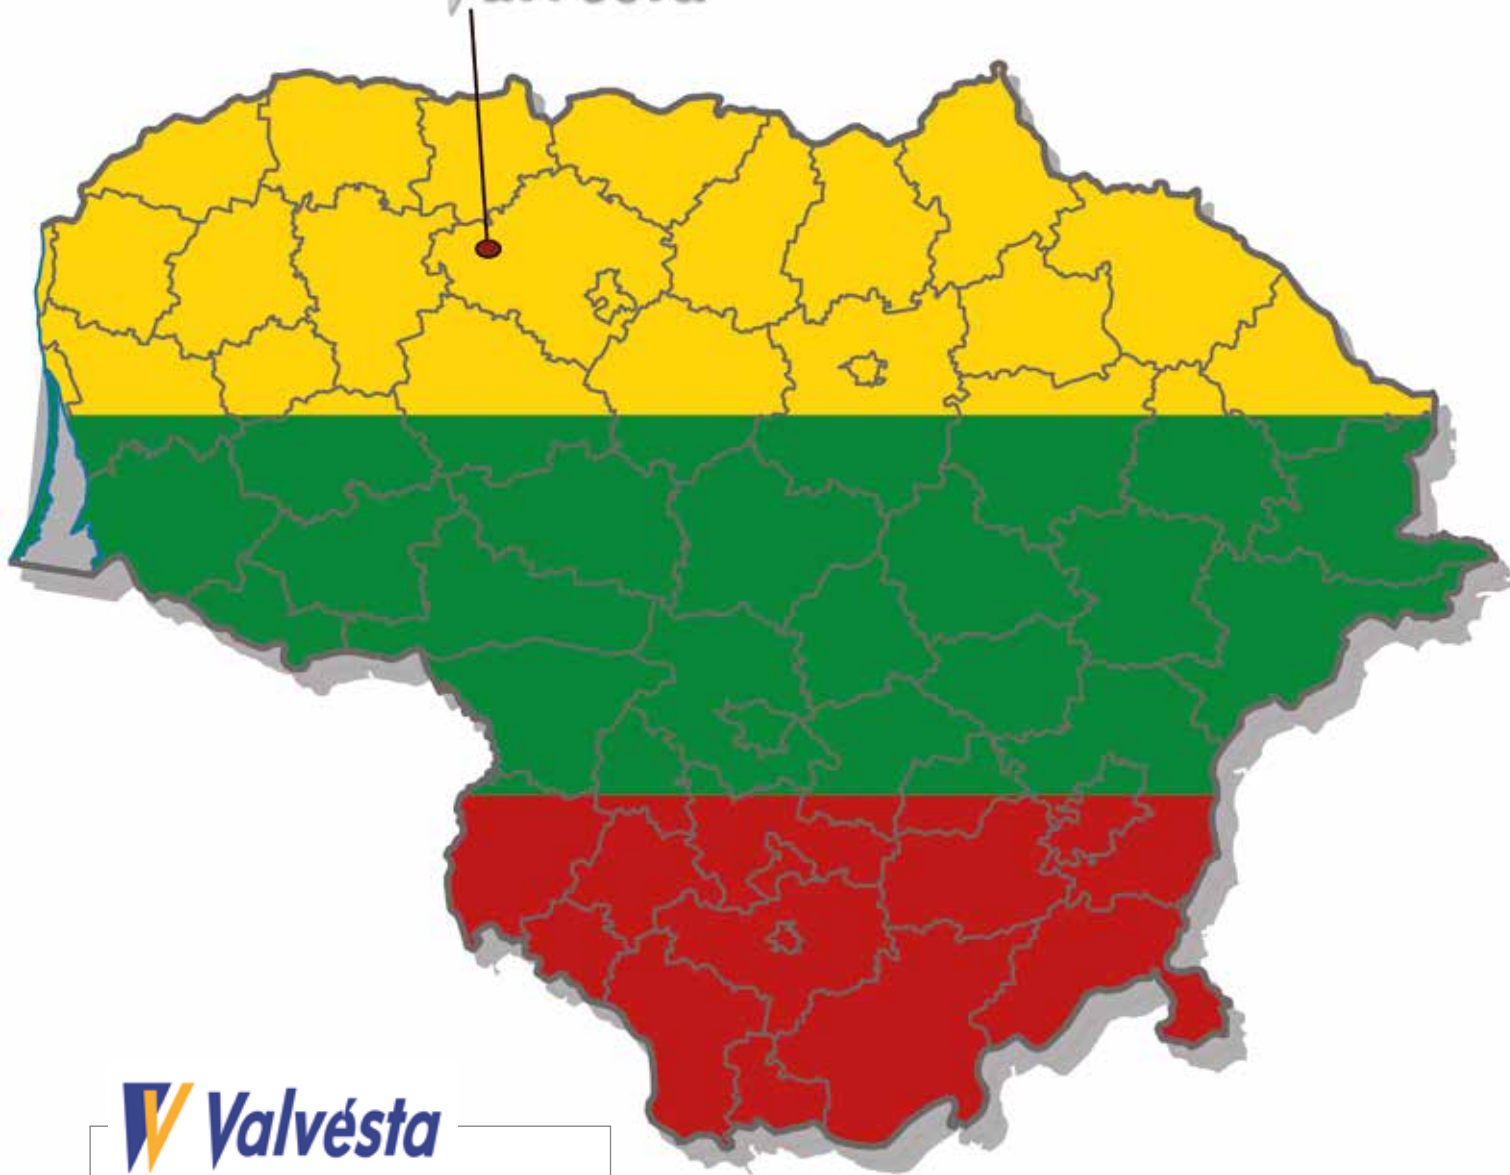

Valvesta

**ATSTOVAS LIETUVAI
UAB „VALVĖSTA“
DIDMENINĖ PREKYBA**

Pramonės g.16, Kuršėnai,
81123 Šiaulių r. sav.

Tel.: (+370) 41 502053
Faks.: (+370) 41 502054El.

paštas: valvesta@valvesta.lt
www.valvesta.lt

Katalogo turinys pagal Civilinio kodekso nuostatas nėra laikomas komerciniu pasiūlymu, publikacija leidžiama tik informaciniais tikslais. Gamintojas turi teisę atlikti pakeitimus.

Dėmesio!

Dėl pasirinktos spaudos technologijos kataloge pateiktų produktų spalvos gali skirtis nuo originalo. Visos teisės saugomos. Visos teisės saugomos. Kopijavimas ir katalogo skelbimas interneto svetainėse ir kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško Invado Sp. z o.o. sutikimo yra draudžiamas.